


◀ Nut 8 – leicht

213



ISP 8 - L 81

80x40 leicht
Aluminium EN AW 6063 T66

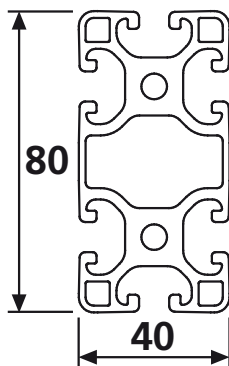

Rastermaß
40

Nut	Nut 8
Kompatibilität	kompatibel zu ISP Raster
Ausführung	leicht
Vorspannung	0,2 +0,1/-0,15 mm
Nutmaß	8,0 + 0,4 mm
Kernbohrung	6,8 - 0,2 mm
Nutzlänge	6030 oder 6090 -0+10 mm
Oberfläche	Eloxal: E6Ev1 silber – 15 µm Eloxal: E6Ev6 schwarz – 15 µm* Eloxal-Kontaktierung: entfernt*

* = Auf Anfrage

Mechanische Eigenschaften

Bezeichnung	EN 573-3	EN-AW 6063
Zustand	EN 515	T66
Rp0,2	[N/mm ²]	≥ 200
Rm	[N/mm ²]	≥ 245
A	[%]	≥ 8
A 50	[%]	≥ 6
Härte	[HB]	≥ 80

Flächenberechnung

Fläche		[mm ²]	1156,1
Umfang Außenkontur		mm	520,0
Schwerpunkt	X	[mm]	39,99
	Y	[mm]	20,00
Flächenträgheitsmoment			
2. Grad horizontal	IX	[mm ⁴]	171398
2. Grad vertikal	IY	[mm ⁴]	700383
Widerstandsmomente			
	WX max	[mm ³]	8569,5
	WX min	[mm ³]	8569,5
	Wy max	[mm ³]	17509,9
	Wy min	[mm ³]	17509,6
Nominal - Gewicht	KG	[kg/m]	ca. ±3,133

**No Name Konstruktion® – Markenqualität
ohne Systemzwang. Direkt vom Presswerk!**