
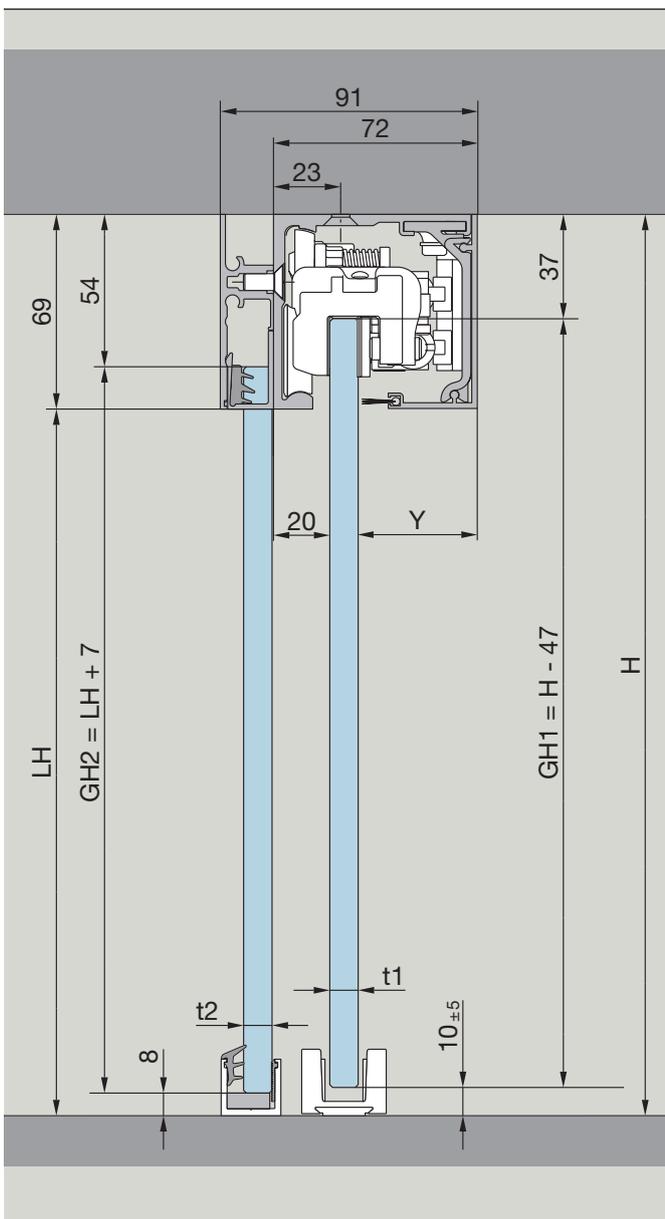


Deckenmontage 1-flg. mit Seitenteil beidseitig

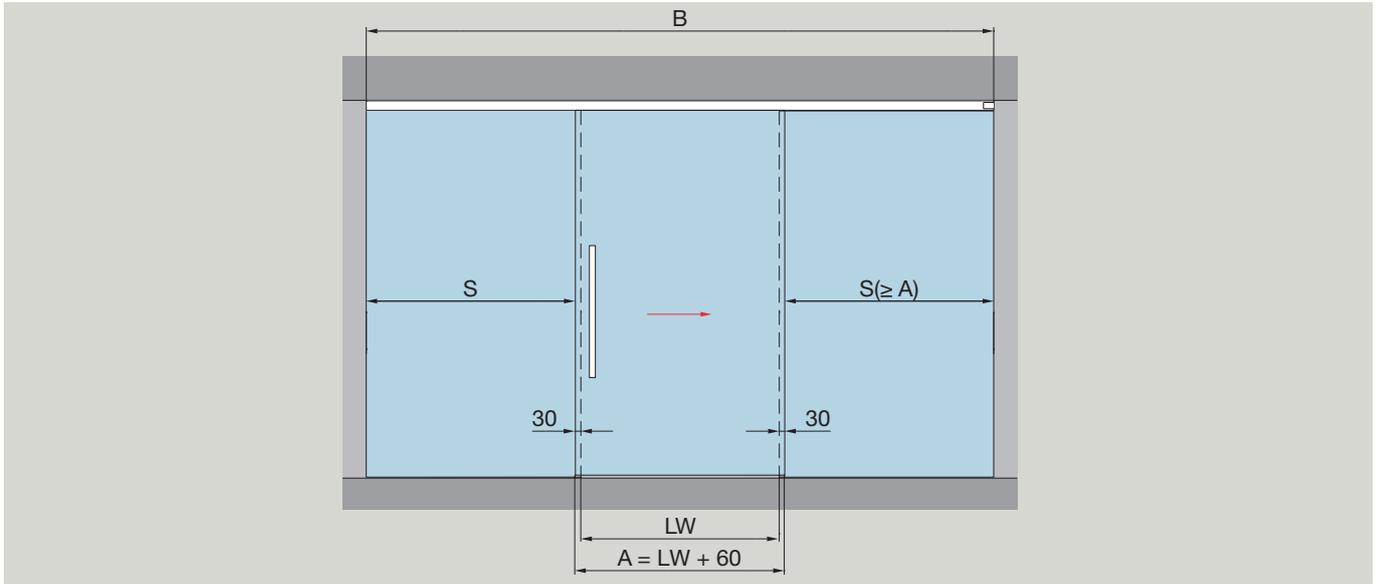

Merkmale und Daten

Für einflügelige Anlagen passend für 8 - 13,5 mm Glasdicke.

Max. Türflügelgewicht

150 kg

Bestimmung der Glashöhe



GH1 = H - 47 mm
 GH2 = LH + 7 mm
 max. 3000 mm

Bestimmung der Glasbreite

A = LW + 30 mm
 min. 660 mm
 max. 2500 mm

- A = Glasbreite
- B = Laufschienelänge
- GH1 = Glashöhe Schiebetür
- GH2 = Glashöhe Seitenteil
- H = Gesamthöhe
- LH = Lichte Höhe
- LW = Lichte Weite
- S = Glasbreite Seitenteil
- t1 = Glasdicke Schiebetür
- t2 = Glasdicke Seitenteil
- Y = 72 - 20 mm - t1

Deckenmontage 2-flg. mit Seitenteil beidseitig

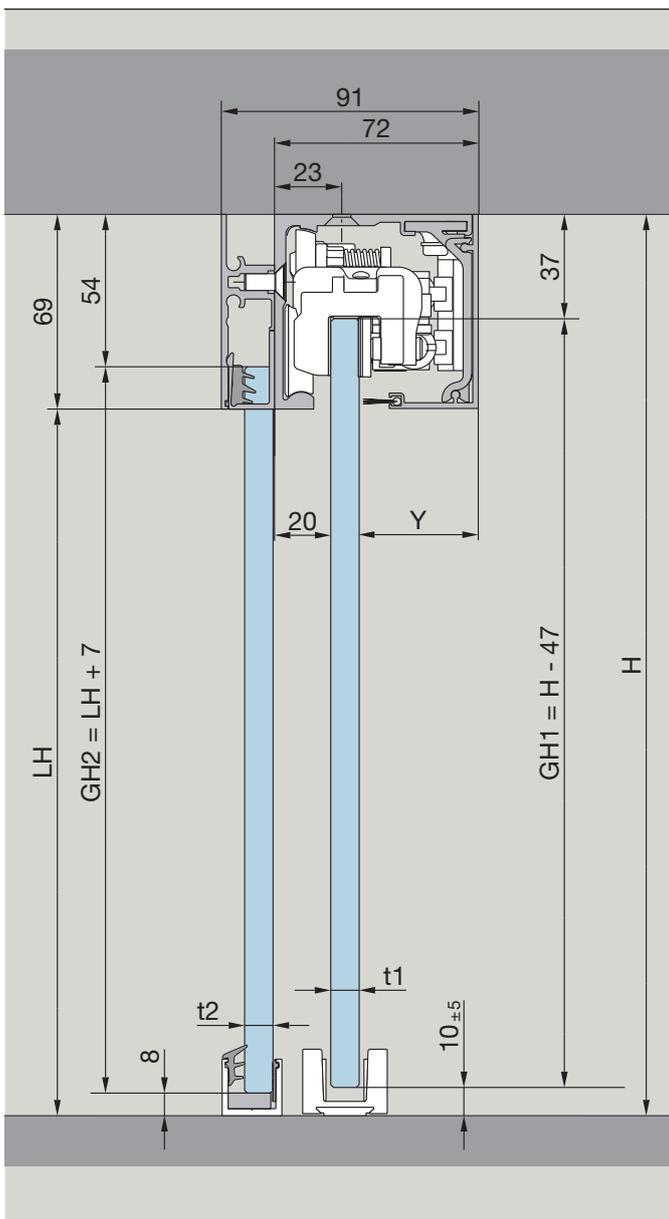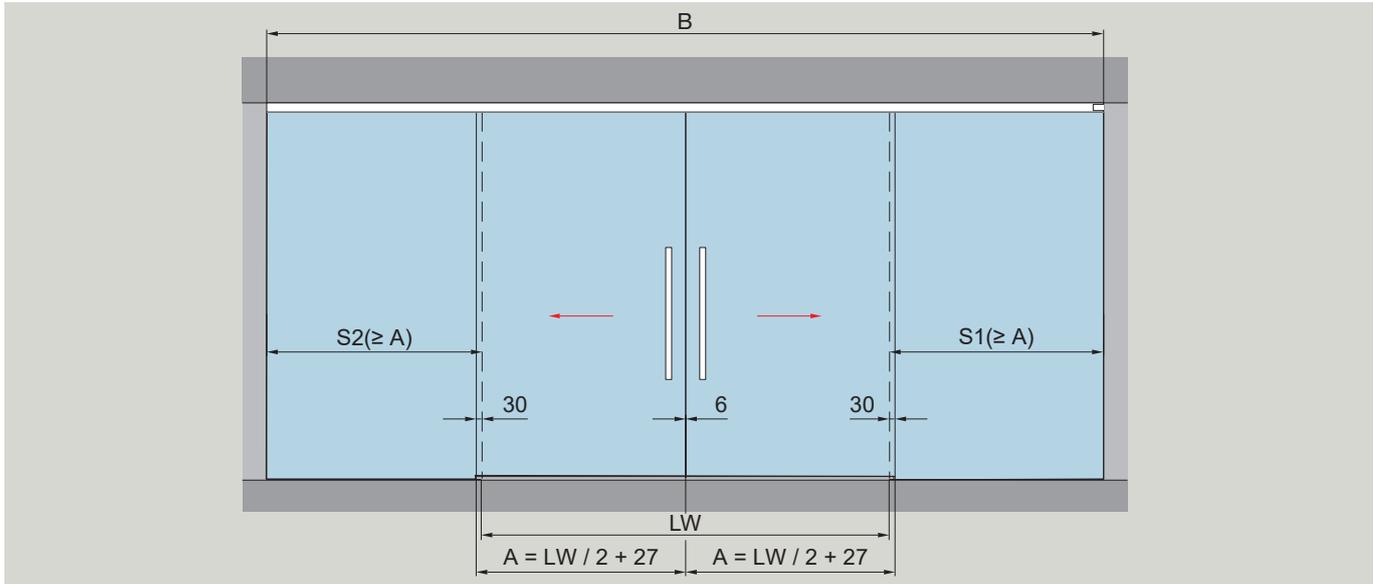

Merkmale und Daten

Für zweiflügelige Anlagen passend für 8 - 13,5 mm Glasdicke.

Max. Türflügelgewicht

150 kg

Bestimmung der Glashöhe

GH1 = H - 47 mm

GH2 = H + 7 mm

max. 3000 mm

Bestimmung der Glasbreite

A = LW / 2 + 27 mm

min. 660 mm

max. 2 x 1470 mm

- A = Glasbreite
- B = Laufschiene Länge
- GH1 = Glashöhe Schiebetür
- GH2 = Glashöhe Seitenteil
- H = Gesamthöhe
- LH = Lichte Höhe
- LW = Lichte Weite
- S1/S2 = Glasbreite Seitenteil
- t1 = Glasdicke Schiebetür
- t2 = Glasdicke Seitenteil
- Y = 72 - 20 mm - t1