


effektive DB bei 90° Öffnung ohne Beschläge, etc.

* ... Durchgangsbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

D_UT6xx_88_D.dwg

Öffnungsradius
max. = DLB* + 65

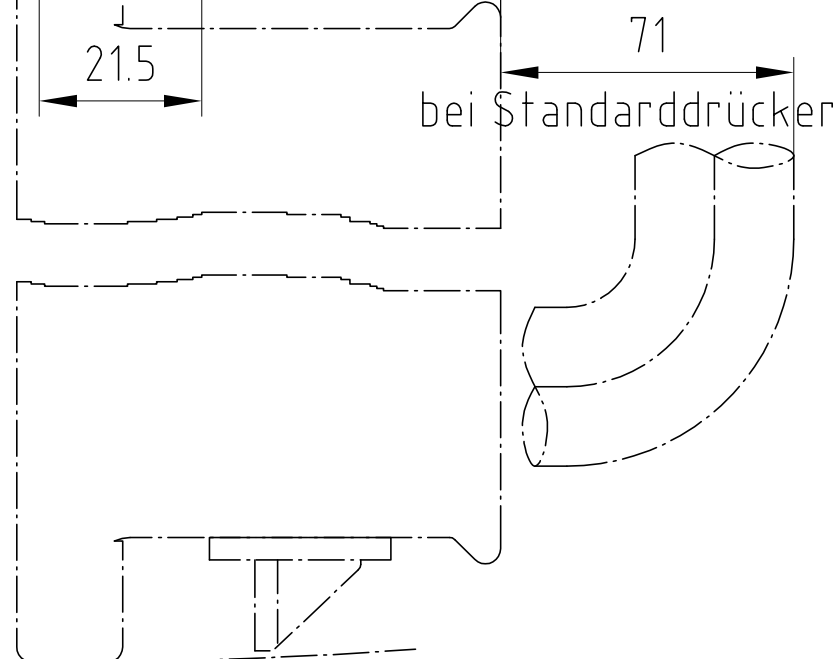

| | | |
|------|-----------------------|-------------------------------|
| BRMB | Baurichtmaßbreite | rough opening width |
| DB | Durchgangsbreite | effective clear opening width |
| DLB | Durchgangslichtbreite | clear opening width |

DOMOFERM ein Unternehmen der DOMOFERM International

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|---|--|-------------|----------------|
| Werkstoff: | Maßstab | Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK | []...Fertigungs- kontrollmaß ()...Hilfsmaß | Artikelnr.: | |
| Rohmat.Nr.: | 1:1 | | | Stklnr.: | |
| Behandlung: | | Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B) | | | |
| Nr. | Änderung | Datum | Name | Kst. | 15000/15500 |
| Auftragsnr.: | | | | Gez. | 2003.10.30 |
| Kunde: | | Datum | Name | Gepr. | |
| Fertigung: | Benennung: | | | | Zeichnungsnr.: |
| Anbot: | Eckzarge Profil 88 Dübelmontage | | | | D_UT6xx_88_D |
| Entwurf: | Objekttür gefälzt 64mm dick UT6xx | | | | |
| Verwendung für: | Blatt: | Blattzahl: | Ersetzt durch: | Ersatz für: | |

DOMOFERM
A-2230 Gänserndorf