

## SL-2M8RP10W30-5MA



### Lichtquellentyp:

Verwendete Beleuchtungstechnologie:  
LED

Ungebündeltes oder gebündeltes Licht:  
NDLS

Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:  
NMLS

Vernetzte Lichtquelle (CLS):  
nein

Farblich abstimmbare Lichtquelle:  
nein

Hülle:  
keine Hülle

Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte:  
nein

Blendschutzschild:  
nein

Dimmbar:  
ja

### Produktparameter:

Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1 000h):  
9,6

Energieeffizienzklasse:  
F

Nutzlichtstrom:  
1070 lumen ( Sphere (360°) )

Farbtemperatur:  
3000K

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (Pon) in W:  
9,6


Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (Psb) in W:  
0

Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb (Pnet) in W:  
0


Farbwiedergabeindex:  
95

Äußere Abmessungen (Länge | Breite | Höhe):  
5000 mm | 8 mm | 3 mm

### Technische Zeichnung

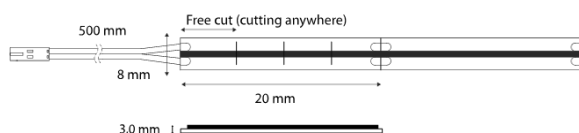

## Energielabel

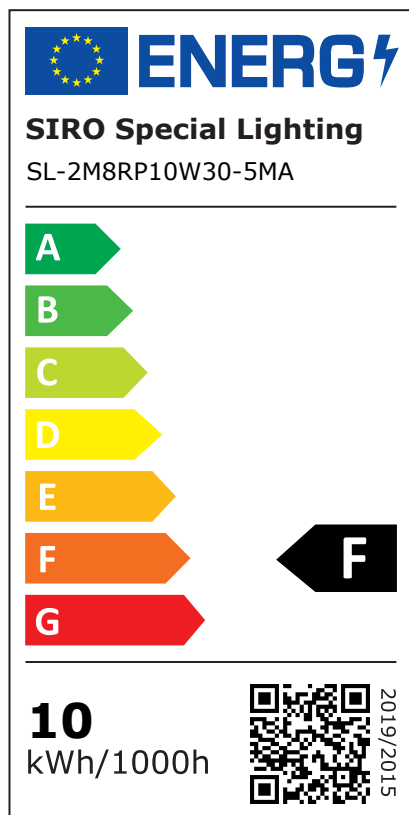

Einbaudurchmesser:

-

Einbautiefe:

-

Anschlusskabel:

500 mm

IP Schutzklasse:

ip20

Teilung alle mm:

1 mm

Externer Kühlkörper notwendig:

nein

Anzahl LED pro Meter:

300

Betriebstemperatur:

-

Lagertemperatur:

-

Gewicht Netto:

128 g

EAN Code:

9002843459701

Angabe, ob äquivalente Leistungsaufnahme:

nein

Falls ja, Wert der äquivalenten Leistungsaufnahme (W):

-

Farbwertanteile (x | y):

0,432 | 0,398

**Parameter für Lichtquellen mit gebündeltem Licht:**


Spitzenlichtstärke (cd):

-

Halbwertswinkel:

170 °

## Spektrale Strahlungsverteilung:

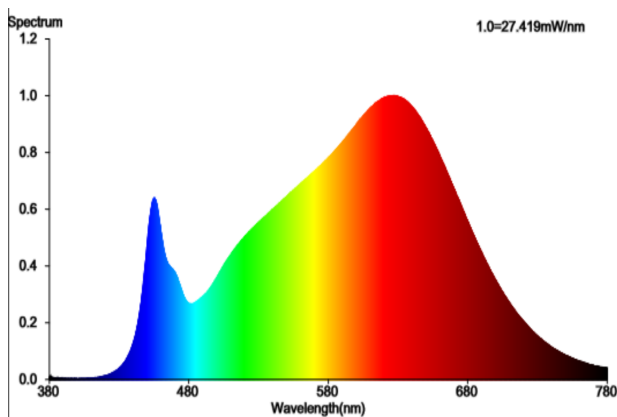

RoHS 

Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.

**Parameter für LED- und OLED Lichtquellen:**

*Wert des R9-Farbwiedergabeindex:*  
72

*Lebensdauerfaktor:*  
1

*Lichtstromerhalt:*  
0,96

*L70B50-Lebensdauer:*  
50000 h

**Parameter für LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:**

*Verschiebungsfaktor ( $\cos \phi_1$ ):*  
-

*Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:*  
-

*LED ersetzt Leuchtstofflichtquelle:*  
nein

*Falls ja, Wert der ersetzten Leistung (W):*  
-

*Flimmer Messgröße (Pst LM):*  
-

*Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM):*  
-

**Sicherheits- und Montagehinweise:**

- >> Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für Kinder geeignet!
- >> Die Montage ist spannungsfrei durchzuführen!
- >> Montieren Sie die LED Bänder / Stecker / Kabel nicht auf beweglichen Teilen, frei von Zug- und Drehkräften. Vermeiden Sie mechanische Belastungen wie Knicken, Biegen oder Scheuern!
- >> Das SIRO LED System ist ausschließlich für den Innenbereich geeignet. Der ungeschützte Einsatz im Außenbereich ist nicht gestattet. Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden!

**RoHS** 

Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.