



*Syntesis® Wing*



# DIE MODERNE LÖSUNG

SYNTESIS® WING



# NEU IN DER SYNTHESIS® FAMILIE SYNTHESIS® WING



## Flächenbündige Drehflügelzarge

Passend zu den flächenbündigen Schiebetürsystemen SYNTHESIS® LINE und SYNTHESIS® LUCE stellt Eclisse mit der flächenbündigen Drehflügeltür SYNTHESIS® WING einen weiteren Zuwachs in der Syntesis®-Kollektion vor. Durch die strenge Wandbündigkeit und der nicht sichtbaren Zarge entsteht ein einzigartiges Design, das dem Raum ein besonderes Erscheinungsbild verleiht.

Die Zarge kann mit oder ohne Sturz (bei raumhohen Türen) geliefert werden. Die SYNTHESIS® WING Zarge wird, im Unterschied zum Mitbewerb, mit einem Ö-Norm gerechten Magnetfallen-Schließblech und drei Bändern geliefert.

Die Türblätter kommen aus österreichischer Qualitätsproduktion, sind Röhrenspan gefüllt, haben einen umlaufenden Massivholzrahmen und sind mit Ö-Norm gerechtem Schlosskasten ausgestattet.


Sie wollen das Türblatt mit dem Lieferanten Ihres Vertrauens selber gestalten? - Kein Problem. Eclisse liefert Ihnen auch nur die Zarge.



# SYNTESIS® WING - ZARGE


## Grundierung

Hochwertig grundierte Oberfläche im Sichtbereich, die einen optimalen Streichgrund für verschiedene Farbtypen bildet.

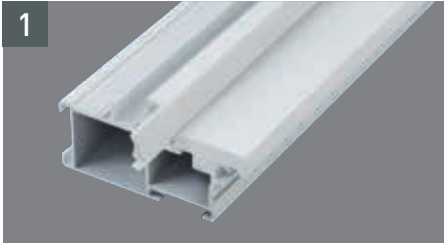


## Extrudiertes Profil

Sehr robustes Aluminiumprofil (ca. 2kg/lfm) mit gut ausgearbeiteten Oberflächen.

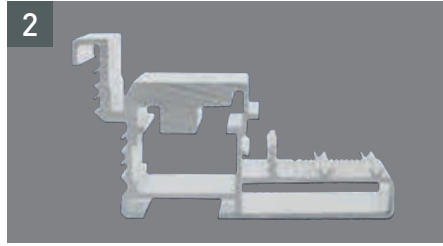

## Oberfläche / Haftgrund

Optimal ausgebildeter mechanischer Haftgrund für den kunststoffvergüteten Spachtel.

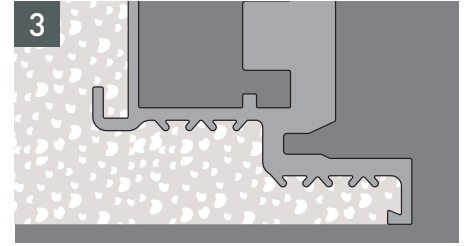

Die robuste Aluminium- Zarge ist im Sichtbereich mit einer hochwertigen, fettfrei aufgetragenen Grundierung versehen.

Des Weiteren sind die Sichtbereiche zum Schutz vor Verunreinigungen mit einem durchgehenden Kunststoffprofil geschützt.

Zur Vereinfachung der Montage durch den Verarbeiter ist der Meterriss auf dem Schutzprofil angebracht. Das Türblatt kann werksseitig mit grundierter (Gestaltungsmöglichkeit mit dem Maler vor Ort), oder weiss lackierter Oberfläche geliefert werden.



## Aussteifer OSB

Die gefrästen OSB3 (Stärke 25 mm) Aussteifer passen genau auf das Profil und weisen ein hohes Maß an Präzision auf, um die Parallelität der Zarge beim Einbau zu gewährleisten.




## Mauerpratzen

Die stabilen Mauerpratzen (6 Stk.) für die Massivwand können auf jeder gewünschten Höhe an der Zarge befestigt werden.

## Die Marke

Das flächenbündig eingesetzte Markenschild garantiert Ihnen ein original ECLISSE Produkt.

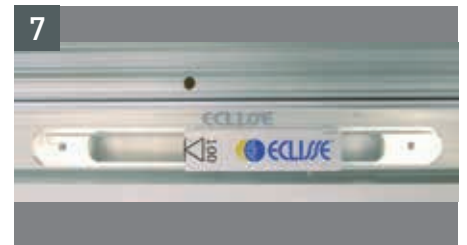

## Magnetfallen-Schließblech

Das Ö-Norm gerechte Magnetfallen-Schließblech erlaubt Ihnen die freie Wahl des Türblattes.

Ob von Ihrer Tischlerei oder von uns - in jedem Fall der Ö-Norm entsprechend.



## Eckverbinder

Die eigens für dieses Profil entworfenen Eckverbinder garantieren ein hohes Maß an Präzision im Übergangsbereich der Gehrung.

10

## Schutzprofil

Das robuste Kunststoff-Schutzprofil im Falz gewährt auch bis zum Einbau des Türblattes die Unversehrtheit der grundierten Oberfläche.

# SYNTESIS® WING - TÜRBLATT



1

## Der Aufbau

Die Türblätter kommen aus österreichischer Qualitätsproduktion, sind ca. 43 mm stark, Röhrenspan gefüllt (ca. 18,5 kg/m<sup>2</sup>) und mit einem hochwertigen Ö-Norm gerechtem Schlosskasten ausgestattet. Aufgrund des großzügig ausgelegtem, umlaufenden Massivholzrahmens ist das Türblatt bei Bedarf auf der Baustelle bis zu 4 cm kürzbar.



2

## Das Magnetfallen-Schloss

Die Türblätter werden werksseitig bereits mit einem hochwertigen Ö-Norm Schlosskasten (Kaba, Modell Cludo) geliefert. Hier stehen dem Kunden vier verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl:

Keilbart (KB), WC- und Badezimmertüren (WC), Profilzylinder (PZ) und Fallenschloss (FA) lieferbar.

Die Oberfläche ist optisch ansprechend in matt gebürstet ausgeführt.

Bei der Lieferung des Türblattes durch ECLISSE ist der jeweilige Schlosskasten im Lieferumfang inkludiert.



KB



WC



PZ




FA



3

## Die Oberfläche

Das Türblatt kann mit grundierter (bietet die Gestaltungsmöglichkeit mit dem Maler vor Ort), oder weiss lackierter Oberfläche geliefert werden.

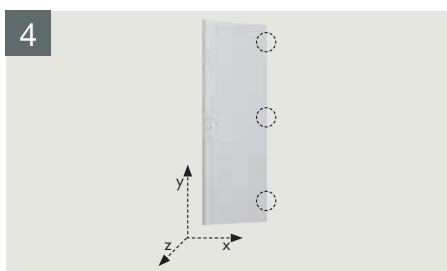

4



## Die Bänder


Auch die Standardmaße werden mit 3 Stück Bändern geliefert. Diese Bänder sind innenliegend und auf drei Achsen einstellbar.

# SYNTESIS® WING - AUSFÜHRUNGEN


## ÖFFNUNGSRICHTUNGEN SYNTESIS® WING EINFLÜGELIG



### ÖFFNUNG DRÜCKEND




### ÖFFNUNG ZIEHEND




## ÖFFNUNGSRICHTUNGEN SYNTESIS® WING ZWEIFLÜGELIG




### ÖFFNUNG DRÜCKEND STEHENDER FLÜGEL RECHTS




### ÖFFNUNG ZIEHEND STEHENDER FLÜGEL RECHTS



### ÖFFNUNG DRÜCKEND STEHENDER FLÜGEL LINKS




### ÖFFNUNG ZIEHEND STEHENDER FLÜGEL LINKS




## MIT ODER OHNE STURZ

Die Syntesis® Wing Zargen können einflügelig Raumhoch mit Sturz, Türhoch oder Raumhoch ohne Sturz geliefert werden.


Die zweiflügeligen Zargen werden ausschliesslich mit Sturz geliefert.



Raumhoch mit Sturz



Türhoch



Raumhoch ohne Sturz

# SYNTESIS® WING

## LIEFERVARIANTEN



+

+



ODER



+



DAS KOMPLETTE SET

NUR ZARGE

**Lieferumfang:** Zarge komplett mit Türblatt sowie Schlosskasten und Beschlagschachtel (Drücker bauseits)

**Lieferumfang:** Zarge und Beschlagschachtel (Schlosskasten und Drücker sind bauseits zu liefern)

**Die einflügelige Zarge kann mit oder ohne Sturz und pro Größe in vier verschiedenen Varianten geliefert werden:**  
Links öffnend: ziehend / drückend und Rechts öffnend: ziehend / drückend

## ZUSAMMENSETZUNG DER BESCHLAGSCHACHEL



6,6 m Dichtung  
(Schlegel Aquamac  
9111), ausreichend bis  
Stocklichte 270 cm Höhe



Drei Stück 3D-Bänder



Drei Stück  
Abdeckungen





Ö-Norm  
Magnetfallenschliessblech,  
Edelstahl matt gebürstet



Kleinmaterial

## ZUBEHÖR


Mit dem optional in das Türblatt und die Zarge zu integrierendem Gleitschienentürschließer von Dorma (ITS 96) stellt Eclisse seinen Kunden auf Wunsch (Bestellung erforderlich) ein hochwertiges Zubehör zur Verfügung.

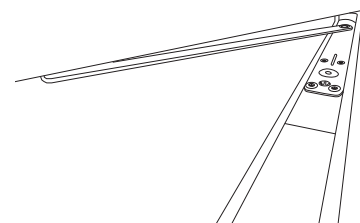


# SYNTHESIS® WING - WANDAUFBAUTEN

## ÖFFNUNG DRÜCKEND


Massivwand

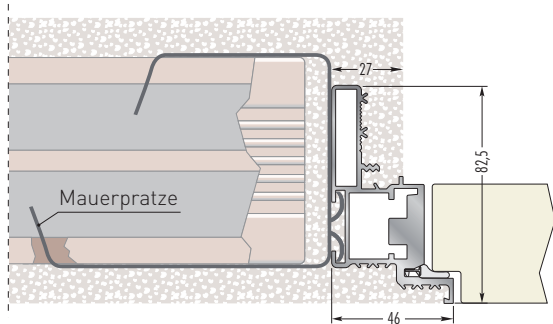


Trockenbauwand, Profil 75, einmal belegt (GKB 12.5)

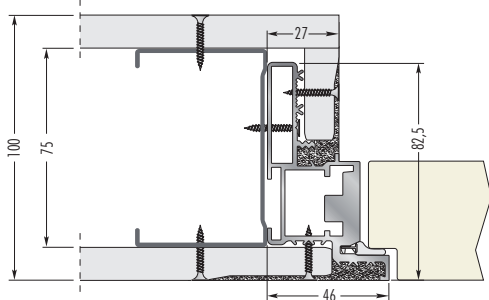

Trockenbauwand, Profil 50, zweimal belegt (GKB 12.5)

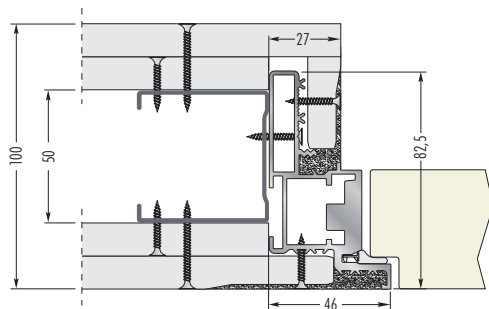


Trockenbauwand, Profil 75 oder 100, zweimal belegt (GKB 12.5)

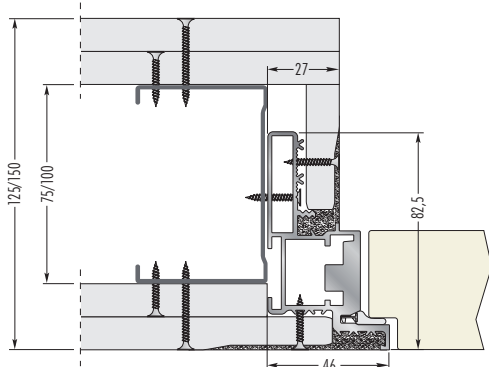


## ÖFFNUNG ZIEHEND


Massivwand

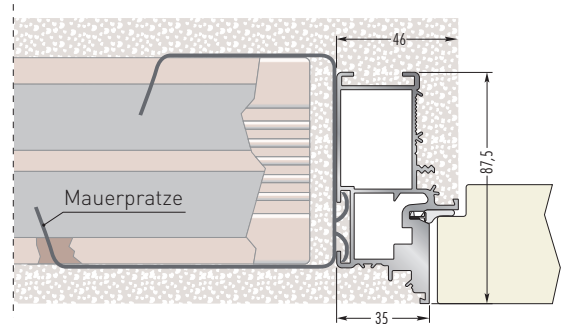


Trockenbauwand, Profil 75, einmal belegt (GKB 12.5)

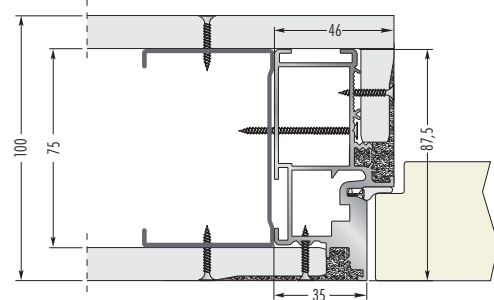

Trockenbauwand, Profil 50, zweimal belegt (GKB 12.5)

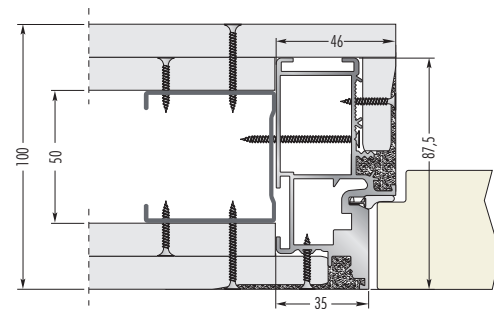

Trockenbauwand, Profil 75 oder 100, zweimal belegt (GKB 12.5)

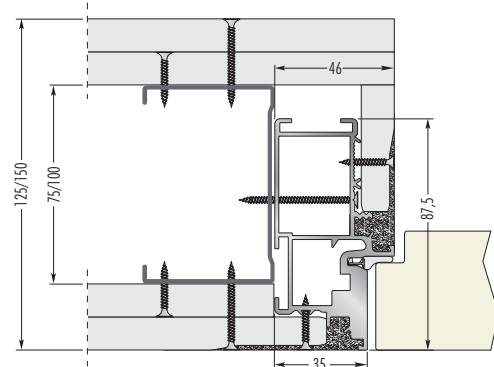

Die Zarge kann sowohl in eine Trockenbau- als auch in eine Massivwand eingesetzt werden.

Die für die Massivwand erforderlichen Metallpratzen sind im Lieferumfang enthalten.

**Achtung!**


Die Unterkonstruktion für die Zarge „Syntesis Wing“ ist lt. ÖNORM 3415 herzustellen.

Bei einem Türblattgewicht über 25 kg (inkl. Beschläge) sind ausschliesslich UA-Profile für den Anschluss der Zarge zu verwenden. Die Profilbreite ergibt sich aus der gewünschten fertigen Wandstärke und der Beplankungsstärke.


Die Profile sind raumhoch einzusetzen, inkl. Türpfosten-Steckwinkel oben und unten.

# SYNTESIS® WING - GRÖSSEN 1-FLÜGELIG


## ZARGE MIT STURZ

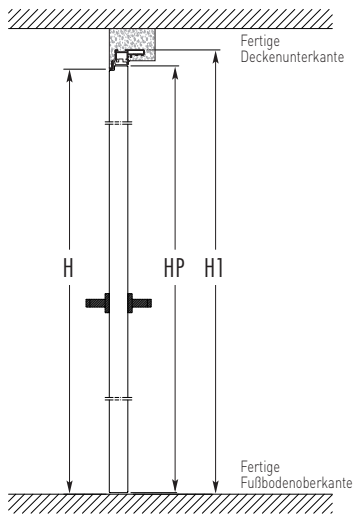


### DRÜCKEND ÖFFNEN

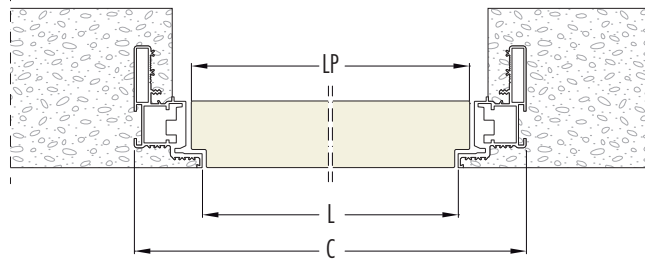


## ZARGE OHNE STURZ, RAUMHOCH

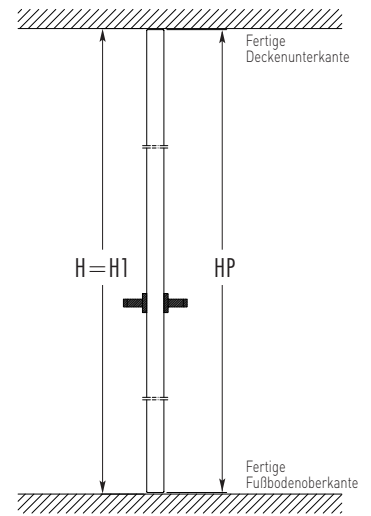


## ZARGE MIT STURZ

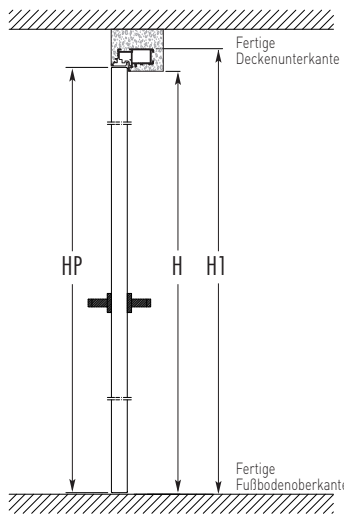

### ZIEHEND ÖFFNEN

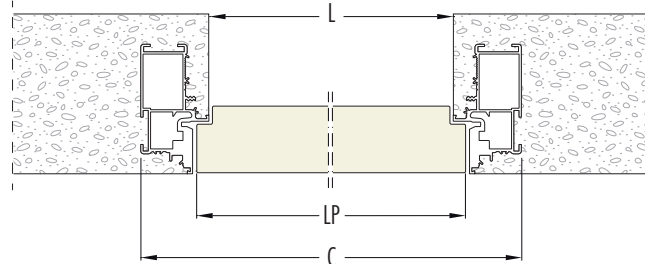

## ZARGE OHNE STURZ, RAUMHOCH

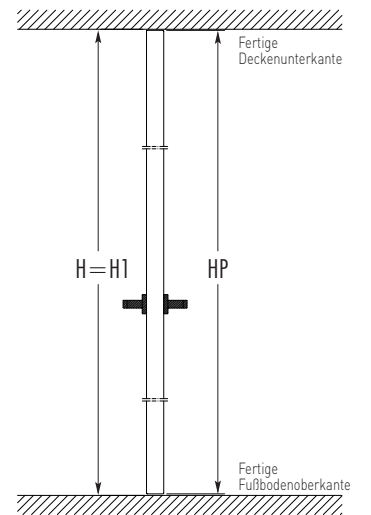

ZARGE MIT STURZ						ZARGE OHNE STURZ, RAUMHOCH					
STOCKLICHTEN		AUSSENMASSE		TÜRBLATTMASSE		STOCKLICHTEN		AUSSENMASSE		TÜRBLATTMASSE	
L	H	C	H1	TB	TH	L	H	C	H1	LP	HP
600	2000/2100	692	2046/2146	616	2004/2104	600	2700	692	2700	616	2693
650	2000/2100	742	2046/2146	666	2004/2104	650	2700	742	2700	666	2693
700	2000/2100	792	2046/2146	716	2004/2104	700	2700	792	2700	716	2693
750	2000/2100	842	2046/2146	766	2004/2104	750	2700	842	2700	766	2693
800	2000/2100	892	2046/2146	816	2004/2104	800	2700	892	2700	816	2693
850	2000/2100	942	2046/2146	866	2004/2104	850	2700	942	2700	866	2693
900	2000/2100	992	2046/2146	916	2004/2104	900	2700	992	2700	916	2693
950	2000/2100	1042	2046/2146	966	2004/2104	950	2700	1042	2700	966	2693
1000	2000/2100	1092	2046/2146	1016	2004/2104	1000	2700	1092	2700	1016	2693

Alle Maßangaben in mm.




### ANMERKUNGEN

- ▶ Die Zargen mit Sturz werden von 165 bis 270 cm Höhe, und von 60 bis 100 cm in der Breite produziert. Die Produktionssprünge in Höhe und Breite betragen jeweils 5 cm.
- ▶ Die Zargen ohne Sturz werden in der Höhe auf Maß in 1cm-Sprüngen produziert.






# SYNTESIS® WING - GRÖSSEN 2-FLÜGELIG

## ZARGE MIT STURZ - DRÜCKEND

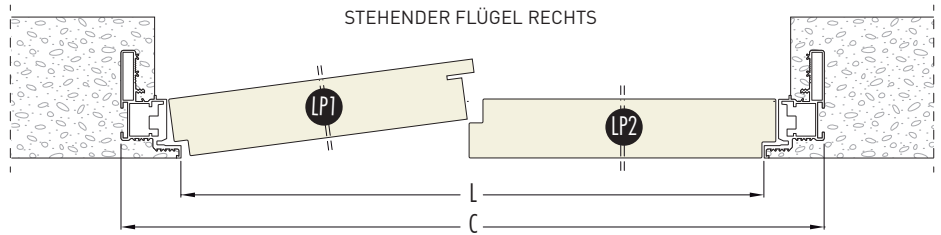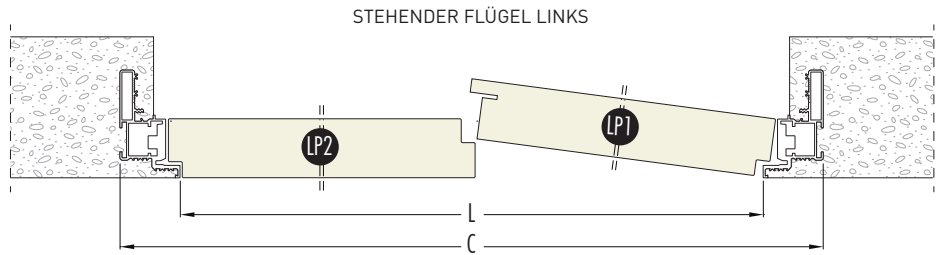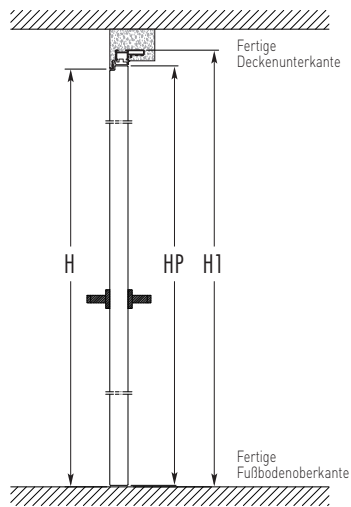

## ZARGE MIT STURZ - ZIEHEND

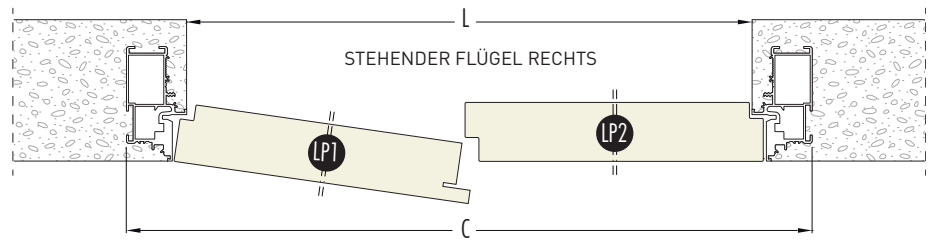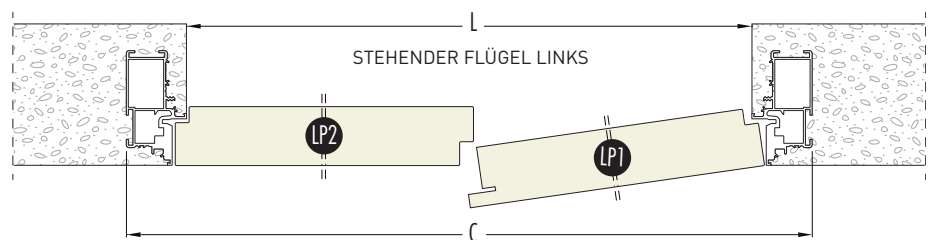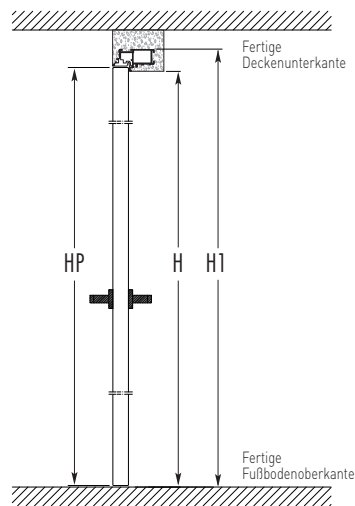

## ZARGE MIT STURZ

STOCKLICHTEN		AUSSENMASSE		TÜRBLATTMASSE		
L	H	C	H1	LP1	LP2	HP
1200	2100/2400	1292	2146/2446	606	616	2104/2404
1300	2100/2400	1392	2146/2446	656	666	2104/2404
1400	2100/2400	1492	2146/2446	706	716	2104/2404
1500	2100/2400	1592	2146/2446	756	766	2104/2404
1600	2100/2400	1692	2146/2446	806	816	2104/2404
1700	2100/2400	1792	2146/2446	856	866	2104/2404
1800	2100/2400	1892	2146/2446	906	916	2104/2404
1900	2100/2400	1992	2146/2446	956	966	2104/2404
2000	2100/2400	2092	2146/2446	1006	1016	2104/2404

Alle Maßangaben in mm.

## ANMERKUNGEN

- ▶ Die 2-flügelige Zarge wird nur mit Sturz produziert.
- ▶ Die Produktionsgrößen betragen 165 bis 270 cm in der Höhe, und 120 bis 200 cm in der Breite.
- ▶ Die Produktionsränge in Höhe und Breite betragen jeweils 5 cm.







**Eclisse GmbH**  
Perfektastraße 63 - 1230 Wien - Austria  
Fax: 00431 961 95 90  
eclisse@eclisse.at

---

[www.eclisse.at](http://www.eclisse.at)