

Olvadékragasztó élbevonáshoz, töltőanyag nélkül


282.40

Alkalmazási példák Alacsony hőmérsékleten és lassú előtolással működő élfóliázó berendezésekhez. PVC, melamin élfólia és ABS élananyagok felragasztására alkalmas. Használható mind egyenes, mind pedig hőre érzékeny PVC-élananyagok soft-forming ellezárására.

Tulajdonságok/alkalmazási útmutató Alacsony olvadási viszkozitás, gyors megolvadás és újraolvadás, hosszú nyitott idő, jó oxidációs- és színtabilitás jellemzi az olvadékot. Jó hőállósága és forró állapotban hosszú ragaszthatósága miatt széleskörűen alkalmazható. Nagyon jó felhordhatóság, pontos szabályozhatóság jellemzi. A felületek koszolódása nem jellemző. A ragasztás minőségét az élbevonóanyag típusa, minősége, a feldolgozási mód befolyásolja. Ezért a felhasználás helyén célszerű elvégezni a beállítással összefüggő vizsgálatokat.

Feldolgozási hőfok [°C]: 130-150

Műszaki adatok Sűrűség [g/cm³]: kb. 1,03
Lágyulási tartomány [°C] (Kofler fűtőpadon) kb. 85
Megjelenés: sárga

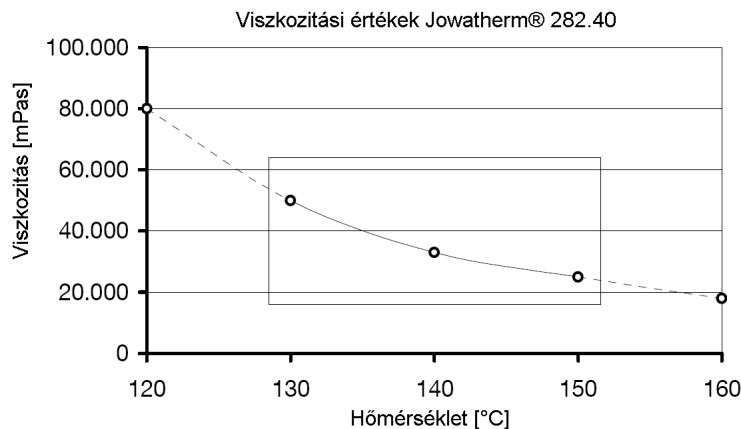

Tisztítás Meleg állapotban lehúzókéssel, a maradék eltávolítása hideg állapotban Jowat® 402.40 jelű tisztítószer alkalmazásával történhet.

Tárolás Hűvös, száraz helyen a kiszállítástól számított 12 hónapig tárolható.

Csomagolás 25 kg-os papírzsákban granulátum formájában

Veszélyesség Az EU előírásai szerint veszélytelen.

Megjegyzés További utasítások a kezeléssel, szállítással és megsemmisítéssel kapcsolatban a megfelelő biztonsági adatlapból érhetőek el. Ezen adatlapban található információk az általunk végzett laborvizsgálatok eredményeire, valamint a vevőink tapasztalataira támaszkodnak. Ezek az adatok nem jelentenek semmiféle minőségi garanciát és semmiféle ígéretet a tulajdonságokra. Az innen vett információkból és a technikusaink által nyújtott ingyenes tanácsadásból semmiféle jogi igény nem származtatható.

01/2008 Minden adat átlagos értékeket takar. A műszaki adattalaink folyamatosan aktualizálásra és a technika fejlődésének megfelelően igazításra kerülnek. Ez a kiadás minden korábbi műszaki adatlapot felülbírál és a kiadás időpontjában érvényes. **Kérem olvassa el a hátoldalon leírtakat.**

Gyártó: Jowat AG
D-32758 Detmold
Ernst-Hilker-Strasse 10-14.
Telefon: +49/5231-749-0
Telefax: +49/5231-749-104
www.jowat.de
info@jowat.de



Forgalmazó:

GREENTEAM
Iparfejlesztő és Kereskedelmi Kft.

9700 Szombathely
Varasd u. 16.
Telefon: 94/510-830
Telefax: 94/315-215
www.greenteamkft.hu
info@greenteamkft.hu

Általános útmutató

A ragasztás, mint az egyik legésszerűbb kötési mód jelentősége folyamatosan növekszik. Ezzel együtt a ragasztásra alkalmas anyagok száma, fajtája is lendületes fejlődést mutat. Új ragasztási eljárásokat, berendezéseket fejlesztenek ki a ragasztók feldolgozására.

Ez a folyamatos változás a Jowat[®] céget is rendszeres és állandó fejlesztésre sarkallja. Vegyészek, mérnökök jól képzett csoportja dolgozik azon, hogy a felhasználókat rendszeresen tájékoztassák, megfelelő tanácsadással szolgáljanak a vevő részére legalkalmasabb ragasztó és technológia megvalósításáról.

Ajánlásaink a saját laboratóriumi vizsgálatainkon és a vevők tapasztalatai alapján készülnek. Természetesen minden egyes esetre nem lehetnek százszázalékos paramétereink, melyek kötelező érvénnyel alkalmazhatók. Ezért kérjük minden esetben, hogy kérdéseikkel forduljanak alkalmazás-technikusainkhoz, hogy a legújabb, az időszerű ismereteiket, ragasztóanyagok tulajdonságait át tudják adni. Ezek hiányában az Ön kockázata megnő. Minden újonnan a termelésbe kerülő ragasztóanyagot a helyi körülményekre be kell állítani, próbadarabokat kell készíteni, majd azokat elkészültük után ellenőrizni, hogy az elvárásoknak megfelelnek-e.

Kérjük azokat a felhasználókat, akik tartós alkalmazás során a felhasználás paraméterét megváltoztatják, gépbeállítási értékeket módosítanak, alapanyagokban történnek változtatások, jelezzék a gyártó felé. Csak ilyen esetben képes a Jowat[®] cég arra, hogy mindig a legidőszzerűbb ismereteket alkalmazza és továbbadja.

A műszaki adatlapok a tudományos ismeretek legújabb adatait tartalmazzák, semmiféle jogi szerződésnek és kötelezettségnek nem lehetnek alapjai. Az ismeretek azokat a paramétereket foglalják össze, melyek alapján minden felhasználó tájékozódhat a ragasztóanyag műszaki tulajdonságairól, ezeket technológiája során figyelembe veheti, de jogi érvényességgel bíró kötelezettségeket ez a gyártóra nem jelent.

Jowatherm ragasztók használati útmutatója

Etilvinilacetát alapú, hideg állapotban szilárd halmazállapotú ragasztó-anyagok. Faanyagok, papírtermékek ragasztására szolgálnak. Feldolgozásuk speciális berendezésben történik. A ragasztóanyagot (típustól függően) 130-210 °C-on megolvasztják, folyékony állapotban felhordják a ragasztandó felületre, az egyesítendő anyagokat nyomással összepréselik. Ezt követően a ragasztóanyag kihűl, és ragasztott kötés jön létre. A munkavégzés közben a gépgyártó biztonságtechnikai előírásait be kell tartani.

A ragasztóanyag megolvasztása közben gázok, gőzök keletkezhetnek, amit helyi elszívással kell elszívni. A fűtőberendezés, olvadék esetleges kezeléséhez megfelelő védőkesztyűt, védőszemüveget kell viselni. A kemény állapotú ragasztónak semmiféle egészségkárosító hatása nem ismeretes, nem számít veszélyes anyagnak. Hulladékai kis mennyiségben a háztartási hulladékkal együtt kezelhetők.

A munkahelyen a vegyi anyagokkal kapcsolatos általános előírásokat kell betartani. Dohányozni, nyílt lángot használni, élelmiszert tárolni a munkahelyen nem szabad.

A munkaterületre kiszóródott anyagot azonnal össze kell takarítani, mert csúszásveszély állhat fenn. Esetleges belégzés, lenyelés esetén a sérültet szabad levegőre kell kivinni, tartós panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

Minden ragasztóanyaghoz Biztonsági Adatlapot biztosít a gyártó. Ennek előírásait be kell tartani.