



Tresormodell _____ Lackierung _____
Außenmaße: H _____ B _____ T _____ Gewicht _____ kg

Kundenname

Firma: _____
Kunden-Nr.: _____
Bestell-Nr.: _____

Kontaktperson: _____
E-Mail: _____
Telefon: _____

Empfänger (Lieferadresse)

Name: _____
Straße: _____
PLZ / Ort: _____
Telefon: _____
Kontaktperson: _____

Die Auslieferungen erfolgen in Wochentouren im Fernverkehr.
Auslieferungszeiten Mo – Fr, 8.00 – 18.00 Uhr
Ist eine Auslieferung vor 8.00 Uhr möglich? Ja Nein
Können wir eventuell auch nach 18.00 Uhr
anliefern? Ja Nein


Transportweg ausserhalb des Gebäudes

Beschreibung der günstigsten Anfahrt,
(z.B. Durchfahrtsverbot, Fußgängerzone, Beschränkungen)

Parkmöglichkeit für Lkw (25 t, 12 m Länge) Ja Nein
im Umkreis von 100 m vorhanden, **Erläuterung Seite 3, 2.4**

Laderampe vorhanden Ja Nein
Gabelstapler vorhanden Ja Nein
Außentreppen vorhanden Ja Nein
Anzahl der Treppen _____ Anzahl der Stufen _____
gibt es Transporthindernisse? Ja Nein
wenn ja welche? _____

Für den Lkw ist ein befestigter Anfahrtsweg erforderlich.

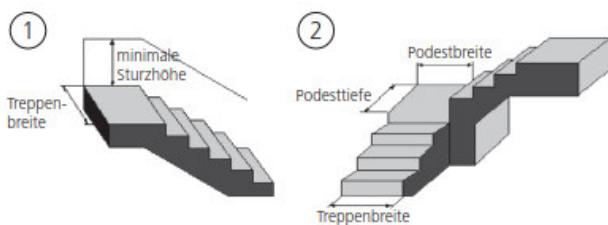

Treppenart: 1 2

Bei Treppenart 2 unbedingt Fotos beifügen!

Baustoff der Treppe _____ Stufenbelag: _____ **Erläuterung Seite 3, 1.2**

Lichte Treppenbreite _____ cm Podestmaße B _____ cm T _____ cm

Gibt es vorstehende Stufenkanten? Ja Nein Treppe freitragend Ja Nein

**Transportweg innerhalb des Gebäudes**Welches Stockwerk? Keller EG OG

geringste Flurbreite in cm _____

Aufzug vorhanden? Ja Nein

geringste Türbreite in cm _____

Aufzug Maße B _____ T _____ kg


Transporthindernisse?

Ja Nein Sind Treppen zu überwinden? Ja Nein

wenn ja, welche? _____

Sind Hilfskräfte vorhanden Ja Nein

Anzahl der Treppen _____ Anzahl der Stufen _____

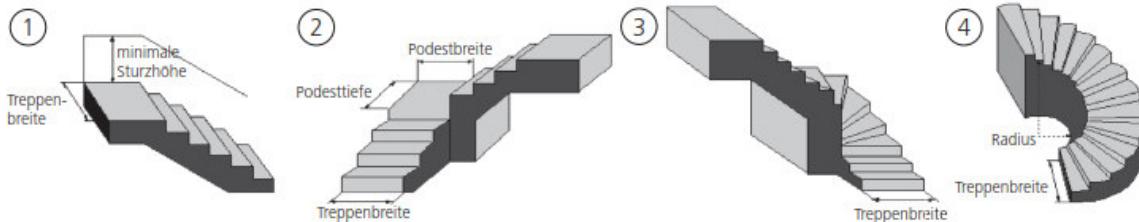Treppenart: 1 2 3 4 **Bei Treppenart 2,3 und 4 unbedingt Fotos beifügen!**

Baustoff der Treppe _____

Stufenbelag: _____

Gibt es vorstehende Stufenkanten? Ja Nein **Erläuterung Seite 3, 1.2**Minimale Sturzhöhe _____ cm Podestmaße B _____ cm T _____ cm
(Stufenoberfläche bis Decke)

Lichte Treppenbreite _____ cm Treppenradius _____ cm

Treppe freitragend
Ja Nein **Aufstellort und Verankerung**

Es ist ausreichend Stellfläche vorhanden und die Belastbarkeit am vorgesehenen Standort und auf dem

Transportweg (d.h. auch auf jeder einzelnen Treppenstufe) ist ausreichend? ja Andere Besonderheiten zum Aufstellort/Bodenbeschaffenheit, **Erläuterung Seite 3, 3.3:**

_____Der Tresor muss auf ein Podest gestellt werden
wenn ja, bitte Fotos beifügenJa Nein

Höhe des Podests _____ cm

Baustoff des Podests _____

Soll der Tresor verankert werden?

Ja Nein Verankerung im Boden Ja Nein Bodenaufbau: Teppich Fliesen Parkett / Laminat Beton andere _____Verankerung in der Rückwand Ja Nein Wandaufbau: Beton Ziegel Hohlziegel

andere _____

Bitte beachten Sie die möglichen Verankerungspunkte des jeweiligen Tresormodells.**Erläuterungen zur Verankerung siehe S. 3 Punkt 3****Beachten Sie unbedingt die Informationen auf Seite 3. Mit der Rücksendung dieses Formulars bestätigen Sie die Richtigkeit Ihrer Angaben und die Informationen auf Seite 3 gelesen zu haben.**

Datum _____

Name und Unterschrift _____



Wichtige Informationen

1 Allgemein

- 1.1 Die Angaben im Transportfragebogen sind verbindlich, für falsche oder fehlende Angaben übernimmt die Schachermayer GmbH keinerlei Haftung. Voraussetzung für die Anlieferung sind geeignete Transportwege bzgl. der Boden- und Treppenbeschaffenheit sowie eine ausreichende Tragfähigkeit, ebenso wie ausreichende Durchgangsmaße von Türen und Fluren. Es gelten die angegebenen Maße und Gewichte aus unserem aktuellen Verkaufskatalog. Bitte beachten Sie die separat aufgeföhrten Maße für das Verschlussystem.
- 1.2 Bitte beachten, bei Treppentransporten kann keine Haftung für vorstehende Stufenkanten übernommen werden.
- 1.3 Bitte beachten Sie, dass Transportwegbewertungen anhand von Fotos / Transportchecklisten keine 100 % Realisierbarkeit gewährleisten. Dies ist nur durch Ortsbesichtigungen garantiert.

2 Transport

- 2.1 Beinhaltet die Anlieferung inkl. Transport Parterre bis zu einer 1/2 Stunde durch ein 2-köpfiges Spezialteam. Die Lieferzeiten für Spezialtransporte verlängern sich in der Regel um 7-14 Arbeitstage zur regulären Lieferzeit. Sollten sich vor Ort unvorhergesehene Probleme ergeben, die zu einer längeren Transportdauer führen, wird dies nach Aufwand berechnet. Jede weitere angefangene 1/2 Std. wird zusätzlich berechnet.
- 2.2 Zusatzleistungen wie Verankerungen, Etagentransporte, Hebegerät zum Aufstellen auf ein Podest oder - in schwierigen Situationen - 4-Mann-Transporte sind buchbar. Der Einsatz von Kran und Staplern bzw. der Abtransport von Alttresoren wird nach Aufwand gesondert berechnet und erfordert eine vorherige Ortsbegehung durch den Spediteur.
- 2.3 Die von unserem Auslieferungsspediteur genannten Termine für die Zustellung sind Richtzeiten und in keiner Weise verbindlich. Die Zustellung erfolgt nur montags bis freitags. Der Empfänger wird in der Vorwoche vor Auslieferung avisiert.
- 2.4 Lieferung erfolgt mit einem neutralen Lkw, 26t, 12 m lang, 4 m hoch. Besonderheiten, die bei der Anfahrt berücksichtigt werden müssen, wie z.B. Durchfahrt verboten, Gewichts-, Höhen- oder Breitenbeschränkungen sind anzugeben. Es muss eine ausreichend große Parkmöglichkeit in näherer Umgebung, Umkreis 100 m, vorhanden sein. Lieferungen mit kleineren Fahrzeugen sind nur bei gesonderter Anfrage möglich und können nur mit einer Sonderfahrt realisiert werden. Die hierbei entstehenden Kosten sind Aufpreise und müssen separat angefragt werden.
- 2.5 Abgebrochene Lieferungen oder Zusatzleistungen wie z.B. 4-Mann Transport oder abgesagte Termine, die im Verschulden oder auf Anweisung des Kunden geschehen, gehen zu Lasten des Kunden und werden berechnet.

3 Verankerung

- 3.1 Tresore unter 1 Tonne Gewicht, welche nach EN 1143-1 zertifiziert sind, müssen mit einem festen Gebäudeteil verankert werden, d.h. massives Mauerwerk oder Beton. Im Bereich der Verankerung dürfen keine Rohre oder Leitungen verlegt sein. Die Prüfung auf Leitungen oder Rohre muss bauseits erfolgen. Bei Verankerung keine Haftung für Wasser-, Rohr-, Heizungs- und Stromleitungen.
- 3.2 Verankerung kann nur erfolgen, sofern dies mit dem werksseitigen Befestigungsmaterial technisch möglich ist. Ist auf Grund der baulichen Substanz keine Verankerung mittels Dübel und Schraube möglich, kann der Tresor auch verklebt werden. Halten Sie hierzu bitte vorab unbedingt Rücksprache mit Ihrem Versicherer und informieren uns bitte bei Ihrer Bestellung.
- 3.3 Der Aufstellort muss tragfähig genug sein. Informationen erhalten Sie hier von Ihrem Architekten bzw. Statiker. Die Verankerung ist ausgelegt für eine Befestigung in Beton mit einer Zwischenschicht von 5-7 mm. Bei höherem Fußboden- oder Wandaufbau ist dies zwingend mitzuteilen.
- 3.4 Es werden keine weiteren Leistungen wie Schreiner-, Elektriker- oder Schlosserarbeiten ausgeführt. Der Aufstellort muss bauseits fertig vorbereitet und frei geräumt sein. Fußleisten oder Fliesensockel an der Wand müssen entfernt werden, damit der Tresor bündig an der Wand platziert werden kann.