

MOVENTO s BLUMOTION – 760H/766H

Projektovanie

Potreba miesta v korpuse

Zásuvka/vnútná zásuvka

Zásuvka





Vnútná zásuvka

* Upevnenie korpusových lišt

SKW Svetlá šírka zásuvky
LW Svetlá šírka korpusu

SKL Dĺžka zásuvky
NL Menovitá dĺžka
* Navyše + 12 mm s bočnou stabilizáciou

ISKL Vnútná dĺžka zásuvky
SKL Dĺžka zásuvky
NL Menovitá dĺžka
* Navyše + 3 mm s nastavným hĺbkou

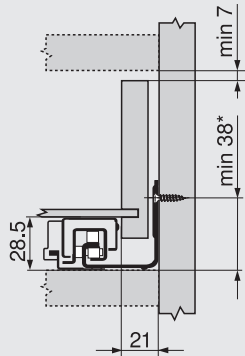

Poloha upevnenia korpusových lišt skrutkami

Korpusová lišta 760H – 40 kg


Menovitá dĺžka NL (mm)

250, 270



300 - 350

380 - 520

550, 600



Spracovanie zásuviek

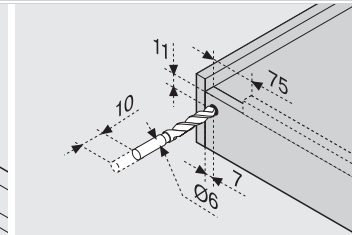

Použiť vŕtací prípravok 103 357 069

Použiť vŕtací prípravok 103 357 069


Korpusová lišta 766H – 60 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

450

500 - 600

650 - 750

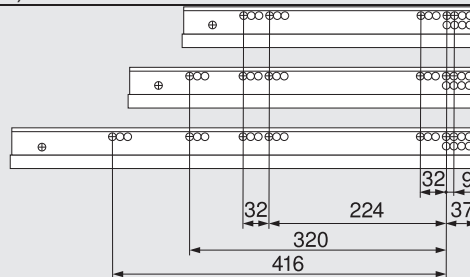

Upozornenie

** Obradené nastavenie do strán pri 16 mm hrúbke boku zásuvky a súčasnom využití tolerancie svetlej šírky zásuvky SKW

Upozornenie na strany

Prehľad – MOVENTO	459
Prehľad – SERVO-DRIVE na MOVENTO/TANDEM	505
Prehľad – ORGA-LINE na MOVENTO/TANDEM	583
Príslušenstvo	464
Upevnenie korpusových lišt	470
Montáž, demontáž a nastavenie	471
Prehľad – pomôcky na spracovanie	605
Ďalšie technické informácie	684