


## Sicher und individuell – Fenstergriffe mit SecuSelect

SecuSelect vereint mehrere wirksame Einbruchschutz-Mechanismen:


- Einbruchschutz nach **RAL200**: Fenstergriffe mit SecuSelect sind nach RAL200 zertifiziert und entsprechen damit der höchsten genormten Einbruchschutz-Anforderung für Fenstergriffe.
- **Abschließbare Rosette**: Der Schließmechanismus für den Fenstergriff liegt im Rosettenkörper statt im Griffteil. Bei hoher Krafteinwirkung wird der Griff von der Rosette abgedreht – diese bleibt fest am Fensterprofil und verschließt das Fenster weiterhin sicher.
- **Secustik-Technik**: Der Sperr-Mechanismus der Secustik-Technik erschwert ein unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlags von außen – auch wenn der Fenstergriff nicht per Schließzylinder verriegelt wurde.

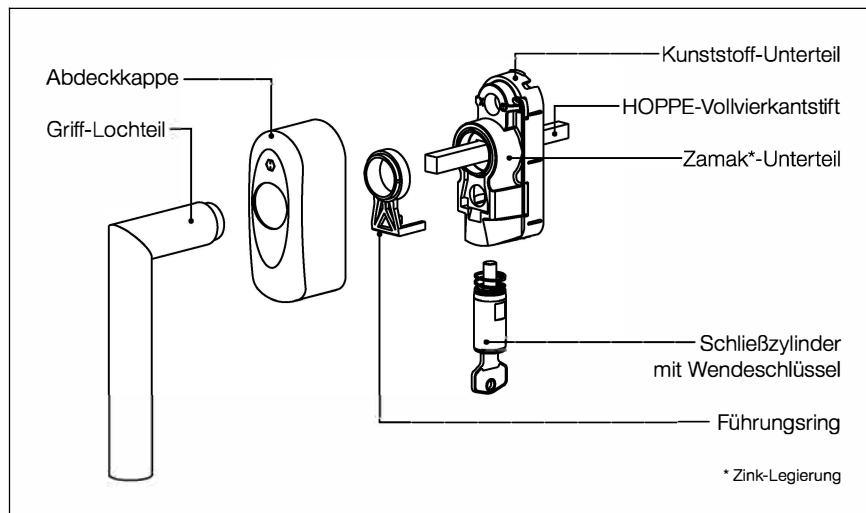

SecuSelect

Secustik

Schnellstift

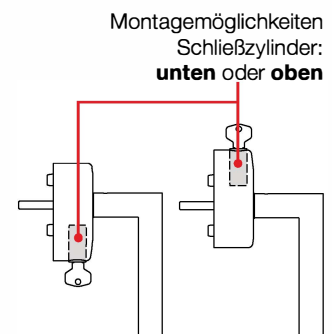

## Viele Gestaltungs-Möglichkeiten dank Schnellstift-Technik

Die Schnellstift-Technik erlaubt viele individuelle Gestaltungen. Jeder Griff aus dem Innentür-Bereich, der mit Schnellstift ausgestattet ist, kann mit SecuSelect kombiniert werden. Zudem kann der Griff mit einem nach unten oder einem nach oben zeigenden Schließzylinder montiert werden.

## SecuSelect – Die Vorteile auf einen Blick:

- Zertifiziert nach **RAL200**: höchste mechanische Sicherheit im abgeschlossenen Zustand
- Position des Schließzylinders in der Rosette statt im Griff: noch höhere Stabilität und kaum Angriffs-Möglichkeiten für Einbrecher
- Mit **Secustik**-Technik: permanente Basis-Sicherheit im nicht abgeschlossenen Zustand
- Viele individuelle Gestaltungs-Möglichkeiten mit Schnellstift-Griffmodellen auch aus dem Innentür-Bereich
- Hoher Bedienkomfort durch variable Positionierung des Schließzylinders und durch großen Wendeschlüssel
- Schnelle und einfache Verriegelung des geschlossenen oder gekippten Fensters „per Knopfdruck“ auf das Schloss
- Erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm DIN EN 1627-1630 und kann somit in allen EU-Ländern vermarktet werden
- Erfüllt in Verbindung mit dem passenden Fensterelement die Anforderungen sämtlicher Widerstandsklassen RC 1-6
- Auch mit **SecuTBT-Funktion** erhältlich



Europäisches Patent  
**EP 1 837 461**  
SecuSelect