


Schmale Alurahmen

Planung – symmetrisch

Bohrposition


- * Bohrtiefe 5 mm
- ** Alternativbohrung

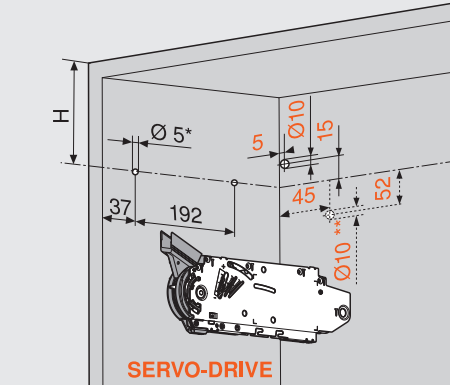


4 x Spanplattenschrauben Ø 4 x 35 mm
Bohrung für SERVO-DRIVE-Verteilerkabel nur links

Korpushöhe KH	H
480 - 549 mm	KH x 0.3 - 28 mm
550 - 1040 mm	KH x 0.3 - 57 mm

Platzbedarf

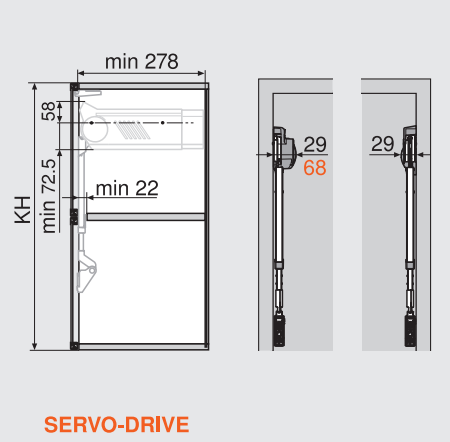


KH Korpushöhe

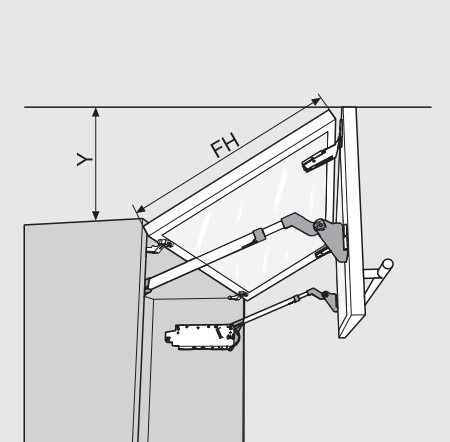


Öffnungswinkelbegrenzer	Y
Ohne	FH x 0.44 + 38 mm
104°	FH x 0.24 + 34 mm
83°	0 mm


Frontbearbeitung

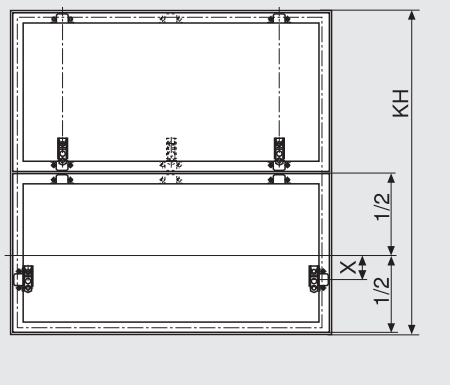

CLIP top 120°-Alurahmen-Scharnier

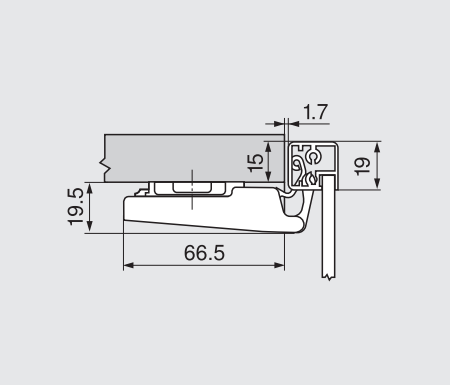


CLIP top-Zwischenscharnier-Alu

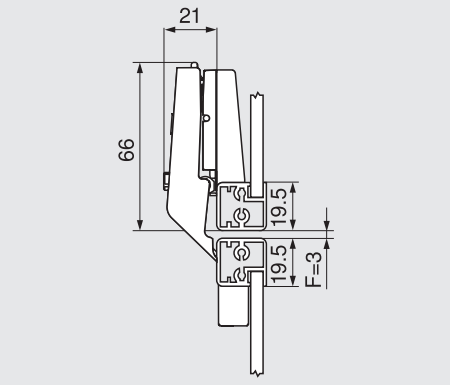

F Mindestfuge = 1.5 mm
Ab 20.5 mm Rahmendicke muss verstellt werden

Korpushöhe KH	X
480 - 549 mm	54 mm
550 - 1040 mm	31 mm

Schraubmontage (Scharnier/Adapterplatte)

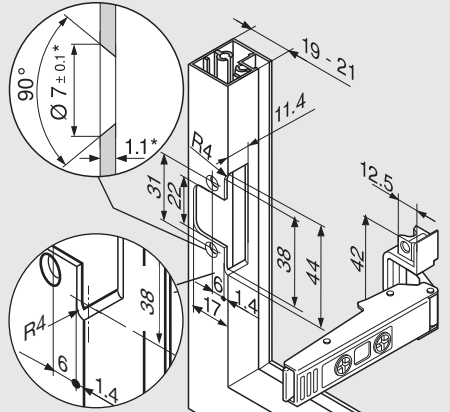

* Bei Veränderung der Materialdicke die Bearbeitungsmaße anpassen