



Planung


Platzbedarf im Korpus

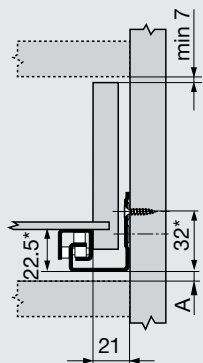


Schubkasten/Innenschubkasten



Schubkasten



Innenschubkasten



A 5 mm Abstand für Austausch mit Vollauszug
* +1 mm mit TIP-ON


SKW Lichte Schubkastenweite
LW Lichte Korpusweite

SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge



ISKL Innenschubkastenlänge
SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge
* Zusätzlich +3 mm mit TIP-ON

Schraubposition – Korpuschienen

Nennlänge NL (mm)

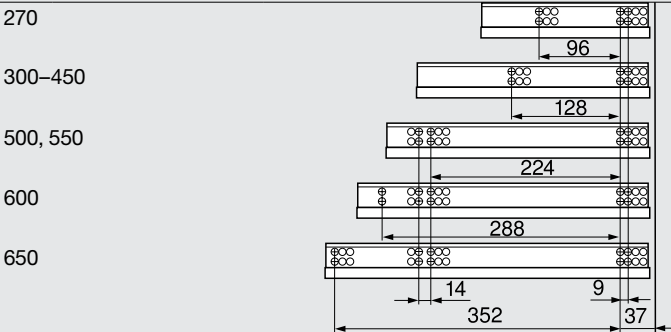

Schubkastenbearbeitung



Bohrlehre 103 357 069 verwenden

* 85 mm mit TIP-ON
Bohrlehre 103 357 069 verwenden