


Bei Beginn der Schwenkbewegung öffnet sich das Türelement an der Griffseite um ca. 50 Grad.


Damit ist sichergestellt, daß die gesamte Eckschranttür frei an eventuell vorstehenden Küchenteilen vorbeigeführt werden kann.

In geöffneter Stellung bilden die beiden Türflügel eine gestreckte Einheit. Der Schrankraum ist voll zugänglich und kann bequem genutzt werden.

Durch die Schließautomatik ist an der Griffseite kein Schnäpper notwendig.



Bohrmaße TH 42




Bohrmaße TH FIX

Merkmale:

- Beide Türelemente sind gleich
- Keine angeschnittene Topfbohrung erforderlich
- Anpassung an die Türdicke einfach über Diagonalverstellung
- Lochreihenabstand in der korpusseitigen Tür 41 mm


Merkmale:

- Alle Topfbohrungen in einer Tür
- Haarfuge zwischen den Türelementen möglich
- Keine angeschnittene Topfbohrung erforderlich
- Türbreite bei beiden Elementen gleich
- Anpassung an die Türdicke einfach über Diagonalverstellung
- Gleicher Topfabstand auf beiden Seiten der korpusseitigen Tür
- Lochreihenabstand in der freien Tür 37 mm

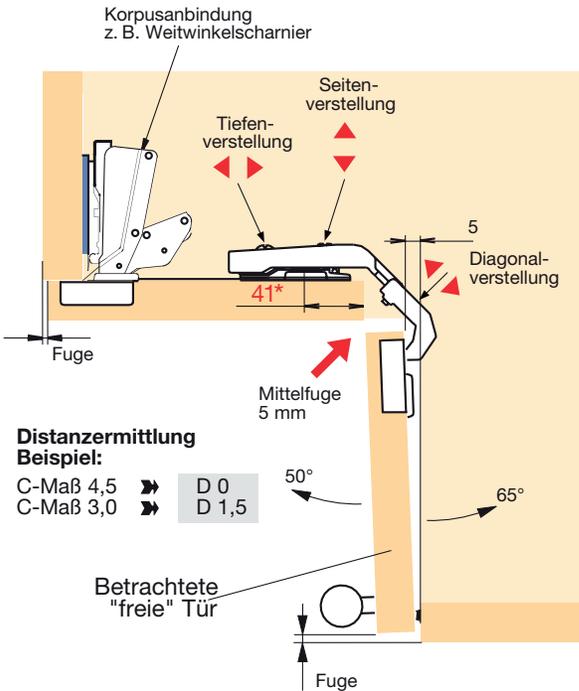

Distanzermittlung Beispiel:

- C-Maß 4,5 ➔ D 0
C-Maß 3,0 ➔ D 1,5

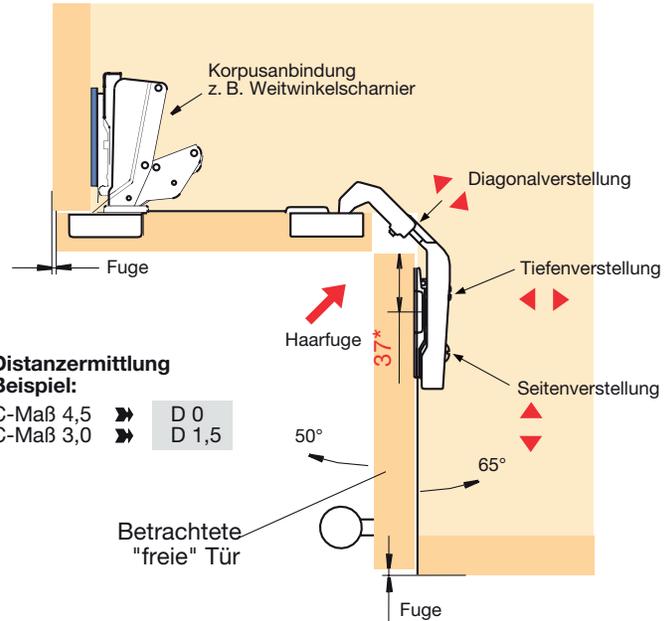

Distanzermittlung Beispiel:

- C-Maß 4,5 ➔ D 0
C-Maß 3,0 ➔ D 1,5

*41/*37= Anschraubposition der Montageplatte

Über die Diagonalverstellung lassen sich die Scharniere auf unterschiedliche Türstärken von 16 - 21 mm und auf unterschiedliche C-Maße von 3 - 6 mm einstellen.