

Ein Beschlagsystem für viele Anwendungen an Holz- und Glastüren mit besten Laufeigenschaften und fast geräuschloser und spielend leichter Betätigung.

Aus diesem Modul-Baukasten-System können Einzugsdämpfung, Synchronbeschläge und viele Montage- und Blendenvarianten kombiniert werden.

solido 80 ist damit der **Universal-Schiebetürbeschlag**.

Einsatzbereiche:


- Flügelgewichte bis 100 kg
- 1-flg. und 2-flg. Holz- u. Glastüren
- Glasstärken ESG 8 und 10 mm
- Wand- u. Deckenmontage
- Festteilverglasung möglich
- optionale Einzugsdämpfung
- optionale Schließeinrichtung
- Synchronbeschlag möglich
- bei Verwendung der **Einzugsdämpfung** gilt eine **Mindestflügelbreite** von:
 - 650 mm** bei **einseitiger Anwendung**
 - 860 mm** bei **beidseitiger Anwendung**

Ausführungen:

- Aluminium silber eloxiert oder Aluminium Edelstahl-Effekt
- alle Profile in Lagerlängen von 6 m oder auf Maß erhältlich
- für Glas auch Profil für Festteil verfügbar

Produktvorteile:

- **80 kg: geprüft nach DIN EN 1527:2013 mit 200.000 Zyklen**
- **100 kg: werkseitig geprüft mit 200.000 Zyklen**
- kugelgelagerte Rollapparate
- minimale Einbauhöhen
- Nischenlösung: mit demontierbarer Wandtaschenbefestigung
- nur eine Type für vielfältige Anwendungen
- unkompliziertes Nachrüsten von Zubehör
- klipsbare Blenden
- keine Glasbearbeitung erforderlich*

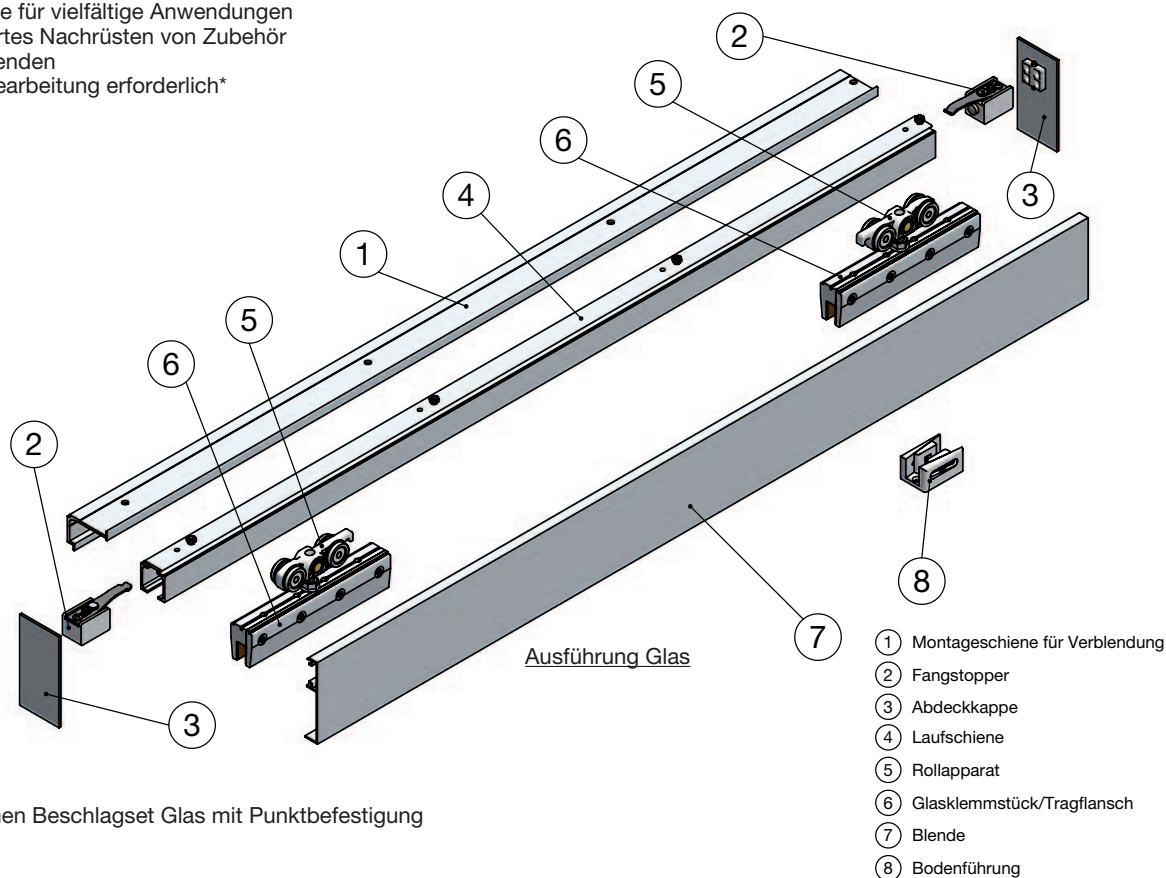

*ausgenommen Beschlagset Glas mit Punktbefestigung