


Profondità min. interna corpo mobile = lunghezza nominale NL + 3 mm

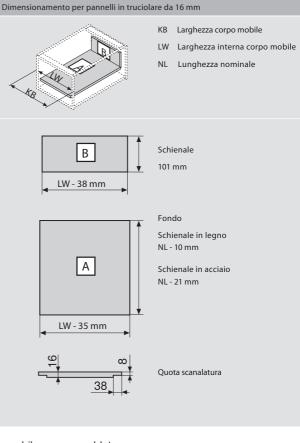

 ^{+ 1} mm in caso di montaggio della guida fianco sul fianco del corpo mobile non assemblato
incl. regolazione dell'inclinazione di 2 mm