


# Progettazione


Ingombro nel corpo mobile

\* + 3 mm con stabilizzatore laterale




Cassetto/cassetto interno

SKW Larghezza utile del cassetto  
LW Largh. interna corpo




Cassetto

SKL Lunghezza cassetto  
NL Lunghezza nom.  
\* In aggiunta + 12 mm con stabilizzatore laterale




Cassetto interno

ISKL Lunghezza cassetto interno  
SKL Lunghezza cassetto  
NL Lunghezza nom.  
\* In aggiunta + 2 mm con POSISTOP




## Posizione delle viti delle guide fianco


Lunghezza nominale NL (mm)

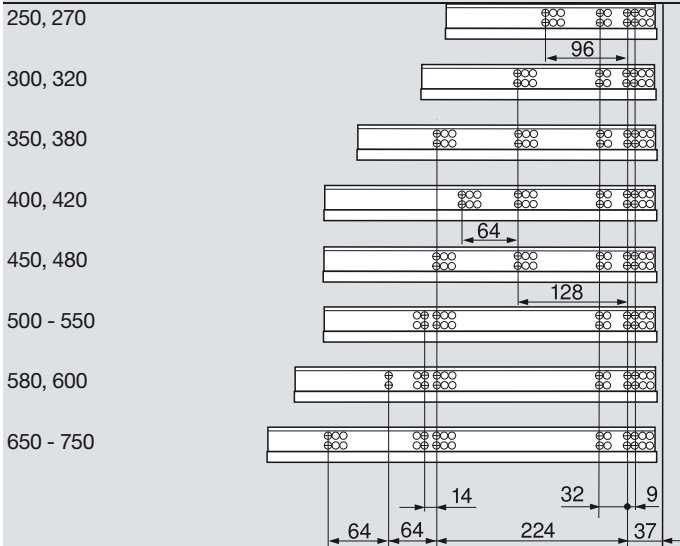

## Lavorazione cassetto



Utilizzare la dima di foratura  
103 357 069



Utilizzare la dima di foratura  
103 357 069