



## Pozice pro vyvrtání otvorů

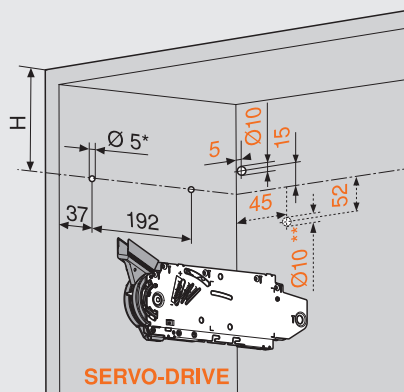


| Výška korpusu KH (mm)                                      | H (mm)        |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| 480–549                                                    | KH x 0.3 – 28 |
| 550–1040                                                   | KH x 0.3 – 57 |
| 4 x Vrut do dřevotřísky Ø 4 x 35 mm                        |               |
| Vyvrtání otvoru pro rozvodný kabel SERVO-DRIVE pouze zleva |               |
| * Hloubka vrtání 5 mm                                      |               |
| ** Alternativní vyvrtání otvoru                            |               |

## Potřebný prostor

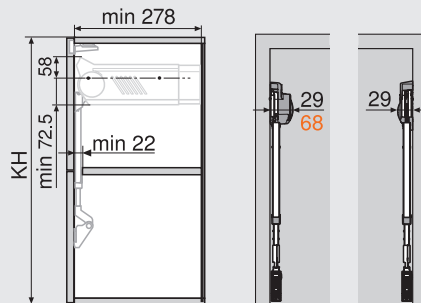


### SERVO-DRIVE

KH Výška korpusu

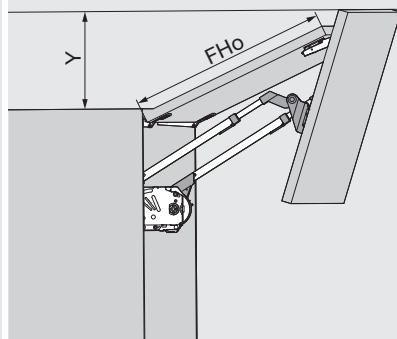


| Omezovač úhlu otevíření | Y (mm)            |
|-------------------------|-------------------|
| Bez                     | FHo x 0.44 + 38   |
| 104°                    | FHo x 0.24 + 34   |
| 83°                     | 0                 |
| FHo                     | Výška čela nahoře |

## Zpracování čel

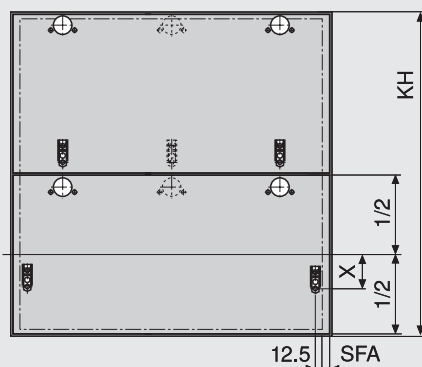

| Výška korpusu KH (mm) | X (mm)            |           |
|-----------------------|-------------------|-----------|
| 103311407             | 103311405         | 103311505 |
| 103311405             | 103311405         | 103311509 |
| 177H3100E10           |                   |           |
| 103311498             |                   |           |
| 103311400             |                   |           |
| 103311402             |                   |           |
| 480–549               | 70                | 68        |
| 550–1040              | 47                | 45        |
| SFA                   | Boční přesah čela |           |

## Závěs CLIP top 120°

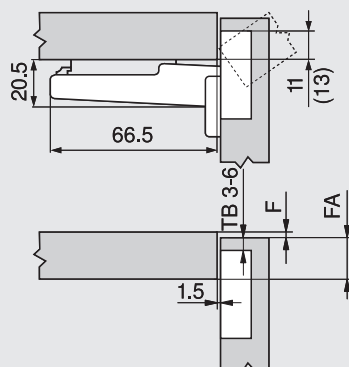


| F  | Mezera                         |
|----|--------------------------------|
| () | CLIP top 120°, speciální závěs |

### Odstup misky TB

|    | Přesah čela FA (mm)              |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
|----|----------------------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|--|--|
| MD | 5                                | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |   |  |  |
| 0  |                                  |   |   |   |   |    |    |    |    |    | 3  | 4  | 5  | 6 |  |  |
| 3  |                                  |   |   |   |   |    |    | 3  | 4  | 5  | 6  |    |    |   |  |  |
| 6  |                                  |   |   | 3 | 4 | 5  | 6  |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| 9  | 3                                | 4 | 5 | 6 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |
| MD | Zvýšení montážních podložek (mm) |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |  |  |

## Středový závěs CLIP top

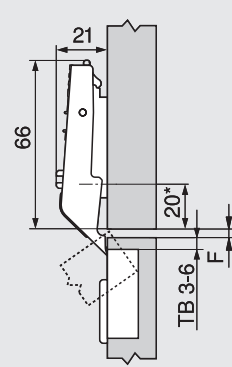


| F | Mezera min. 1.5 mm                         |
|---|--------------------------------------------|
| * | 37 mm u křížových montáž. podložek (37/32) |

### Odstup misky TB

|    | Horizontální mezera mezi čilkou F (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |
|----|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
| MD |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |
| 0  |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 3  |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 5 | 4 | 3 |  |
| 6  |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |
| 9  |                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |
| MD | Zvýšení montážních podložek (mm)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |

## Montáž našroubováním



## Montáž INSERTA | EXPANDO

