

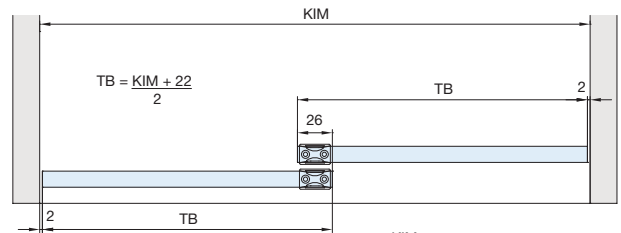
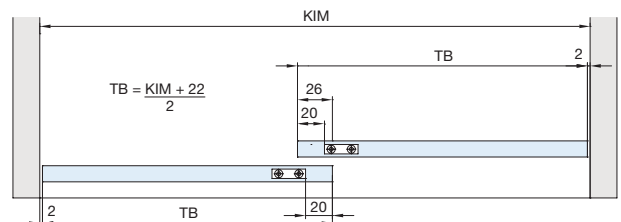
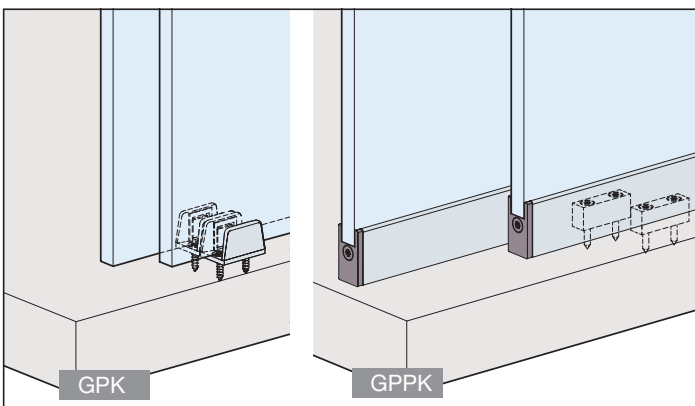
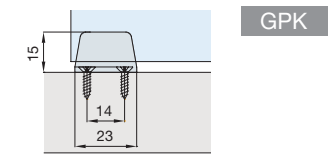
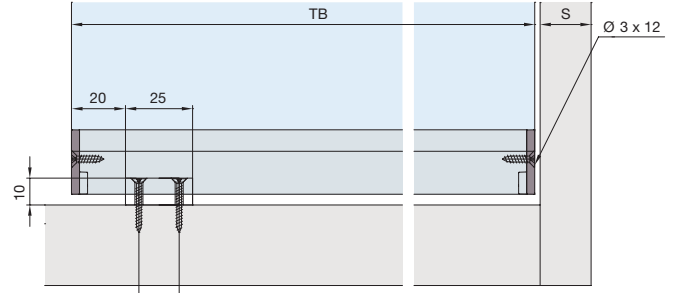
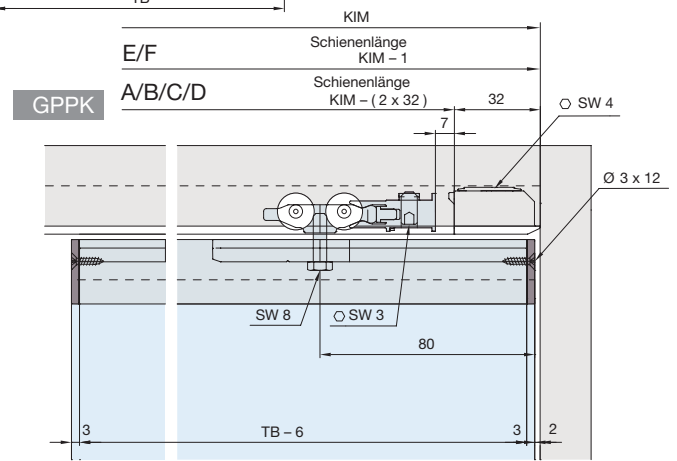


System: Laufschiene eingenietet oder aufgeschraubt, keine Nut im Boden, ohne Blende, mit Laufwerk für verdeckte Montage, für 1 - Glastüren bis 26 kg. Design Alu-Glasfixierungsprofil 24/12 mm – Inslide

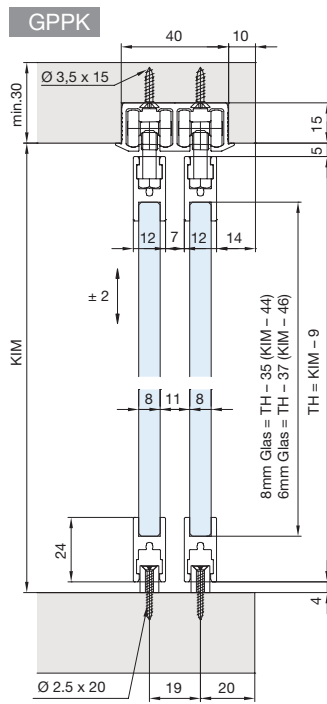

Einbaubeispiele

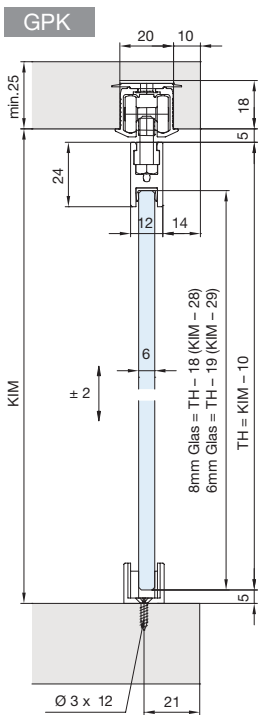

Dämpfung optional