


Drehkipp-Beschlag Bandseite E5 / A – Grundsicherheit




Bandseite E5, Systeme 12/18(20)-9 und 12/18(20)-13

Bandseite A, Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzluft

18/20 mm Überschlagbreite

9/13 mm Beschlagachse

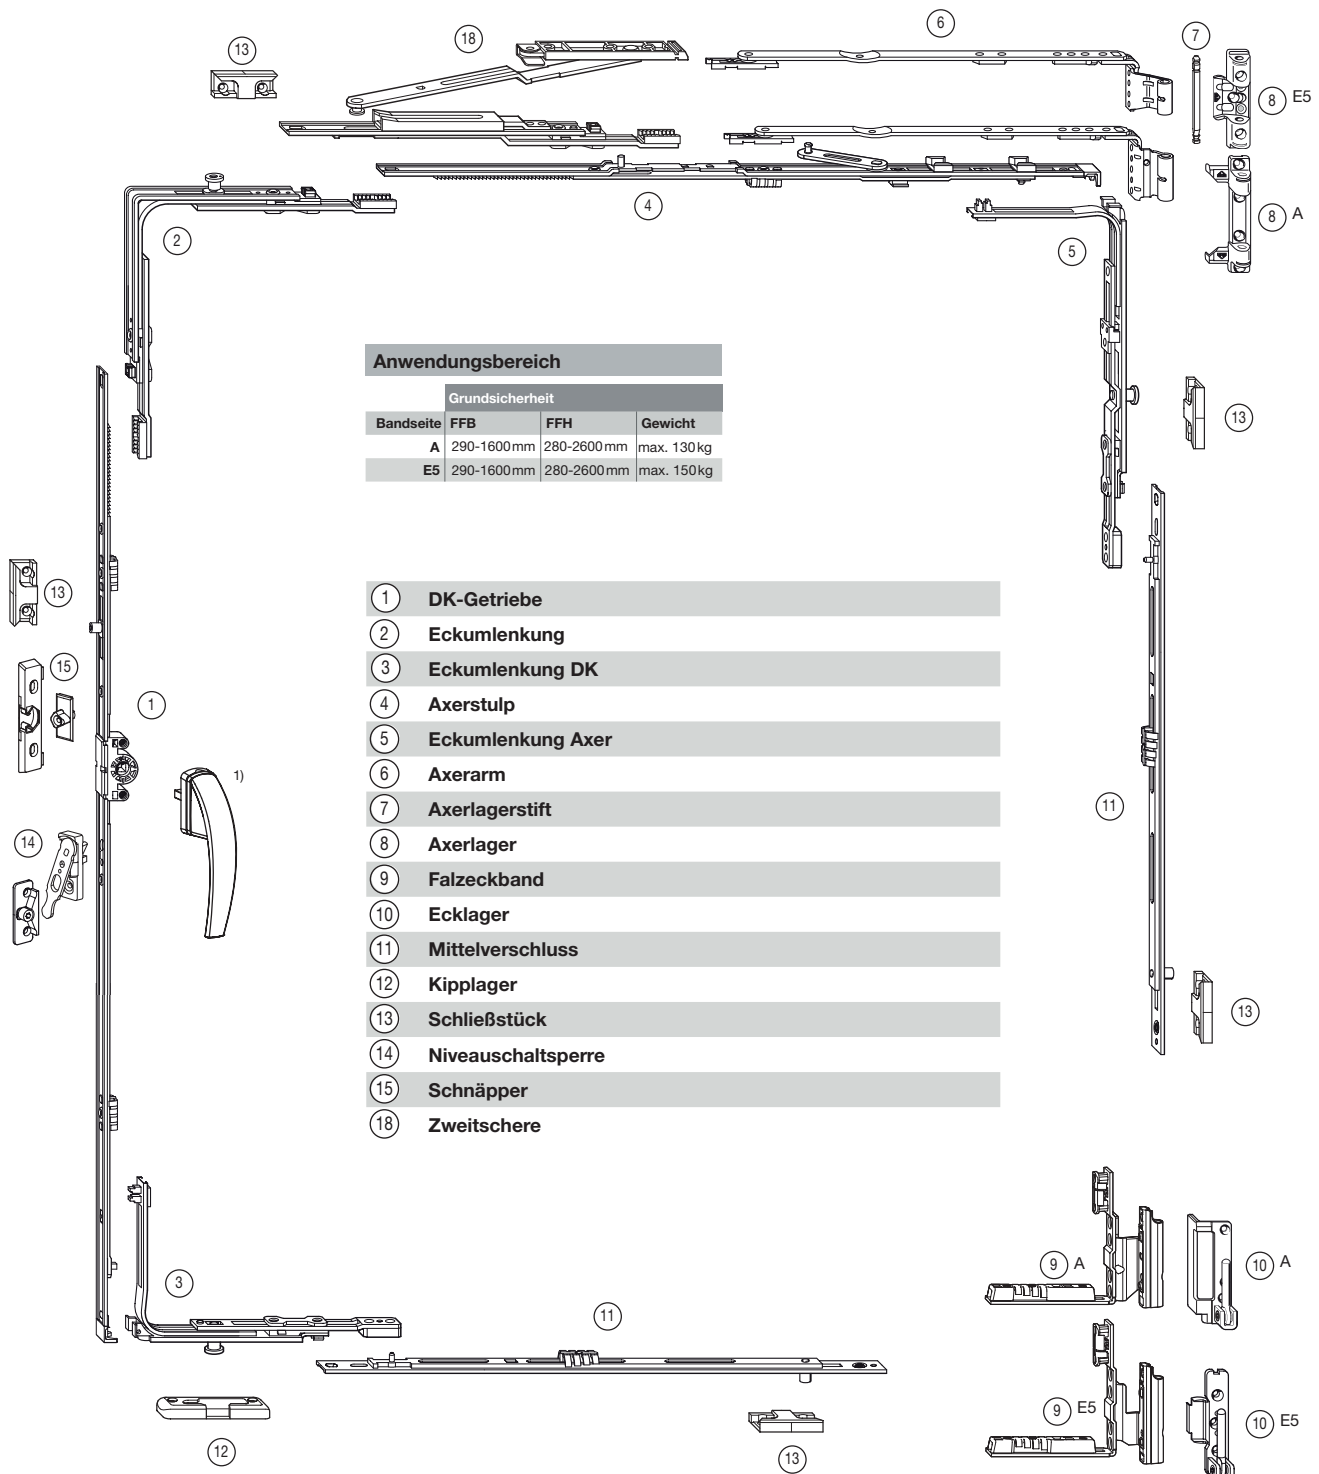



ROTO NT Beschlagzusammenstellung

Drehkipp-Beschlag Bandseite E5 / A – Geprüfte Sicherheit




Bandseite E5, Systeme 12/18(20)-9 und 12/18(20)13

Bandseite A, Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzlufth

18/20 mm Überslagbreite

9/13 mm Beschlagachse

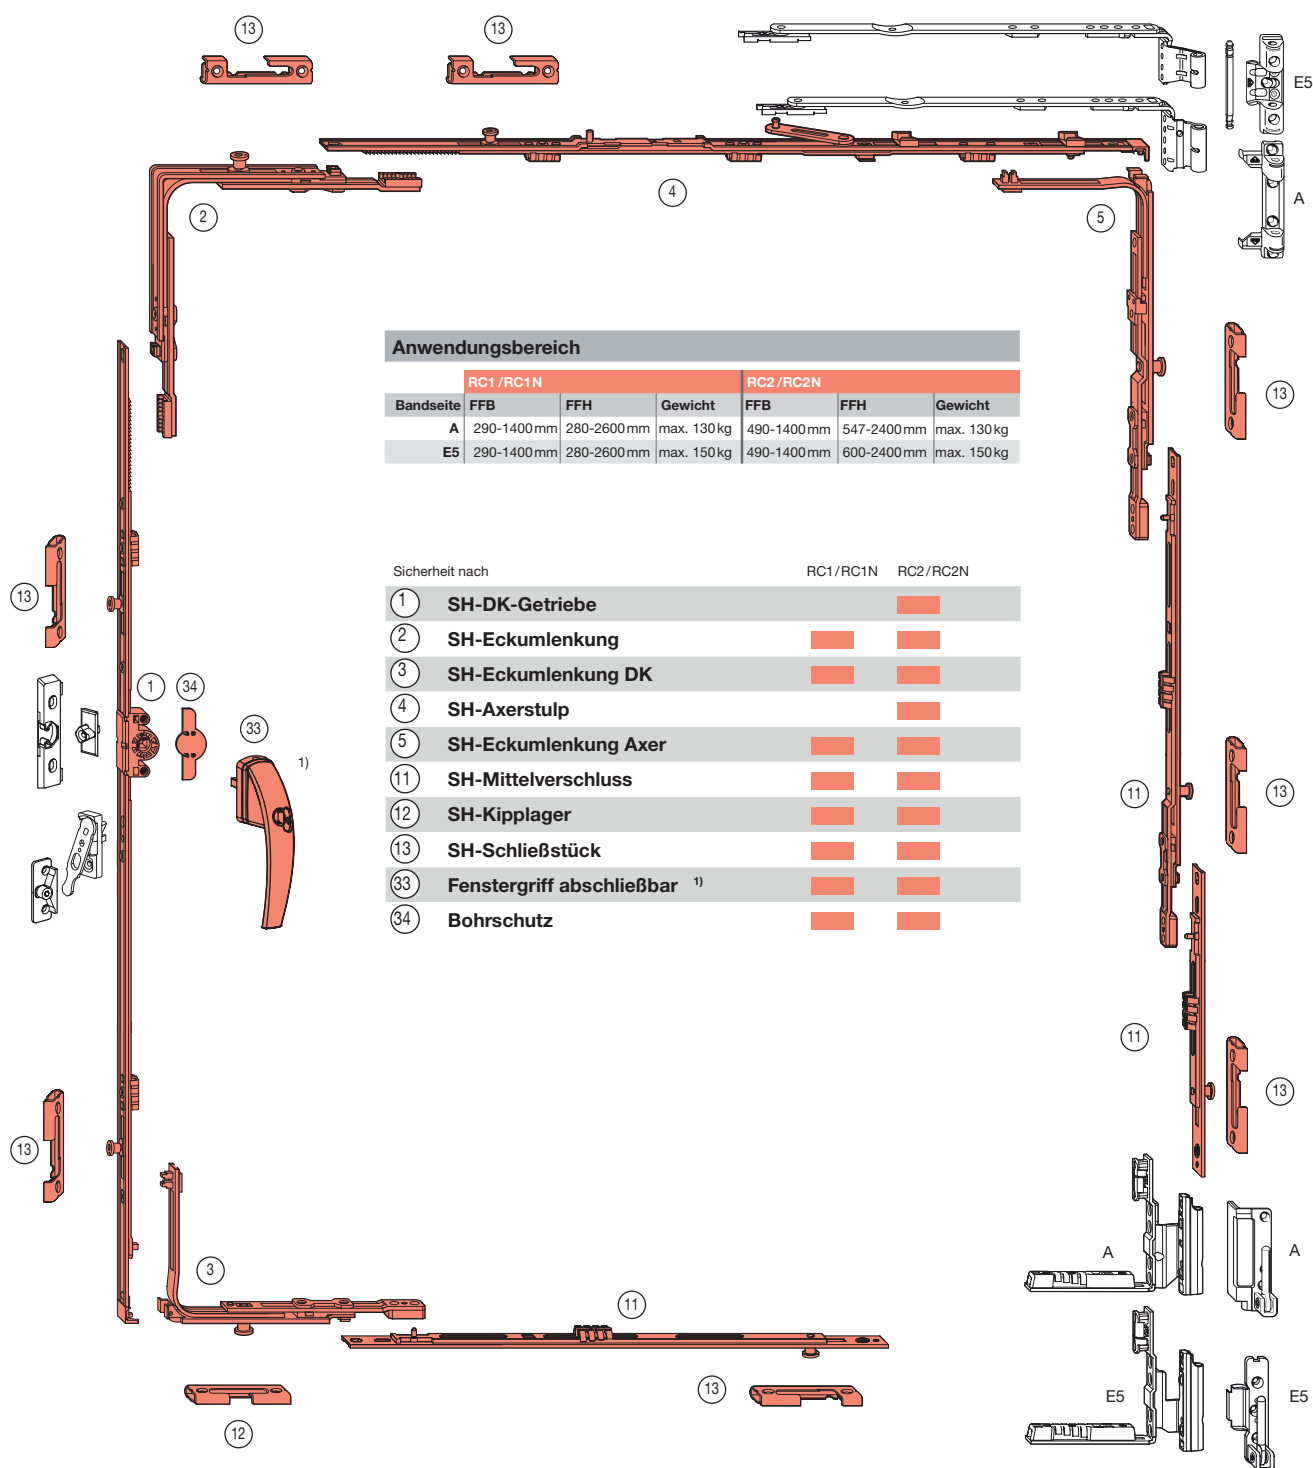

Dreh-Beschlag Bandseite E5 / A – Grundsicherheit




Bandseite E5, Systeme 12/18(20)-9 und 12/18(20)13

Bandseite A, Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzluft

18/20 mm Überschlagbreite

9/13 mm Beschlagachse

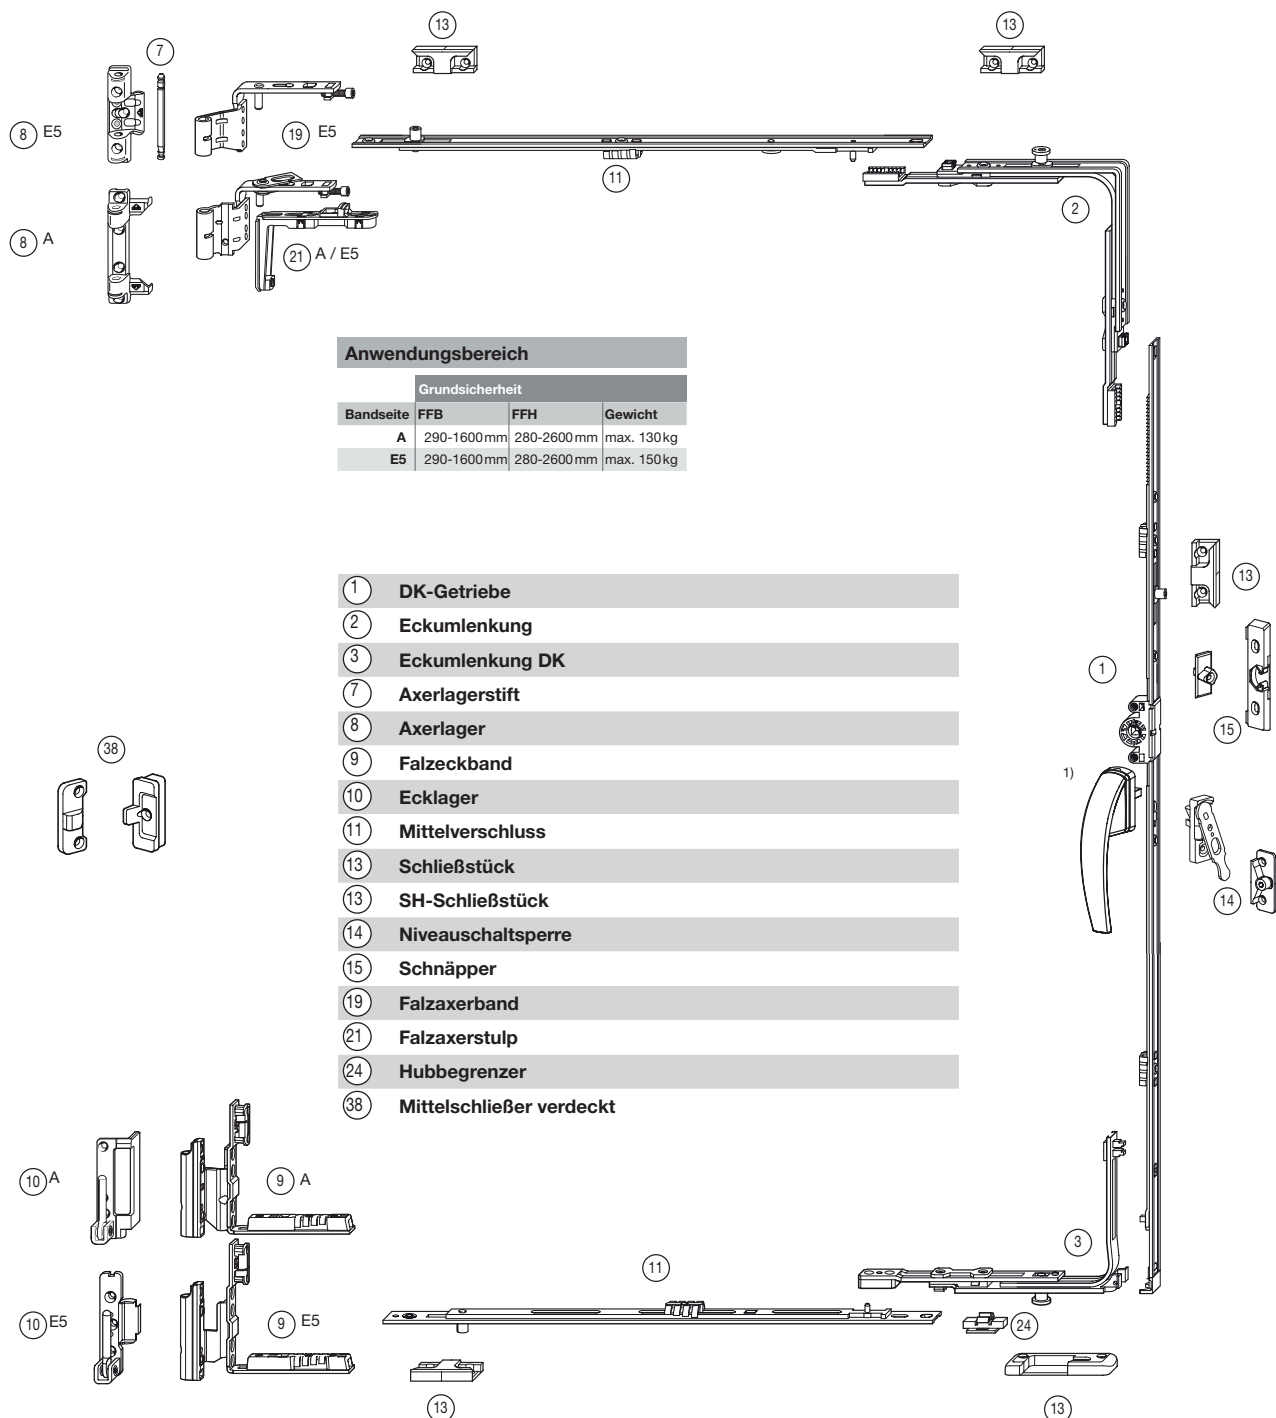



ROTO NT Beschlagzusammenstellung

Dreh-Beschlag Bandseite E5 / A – Geprüfte Sicherheit




Bandseite E5, Systeme 12/18(20)-9 und 12/18(20)13

Bandseite A, Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzlufthöhe

18/20 mm Überslagbreite

9/13 mm Beschlagachse

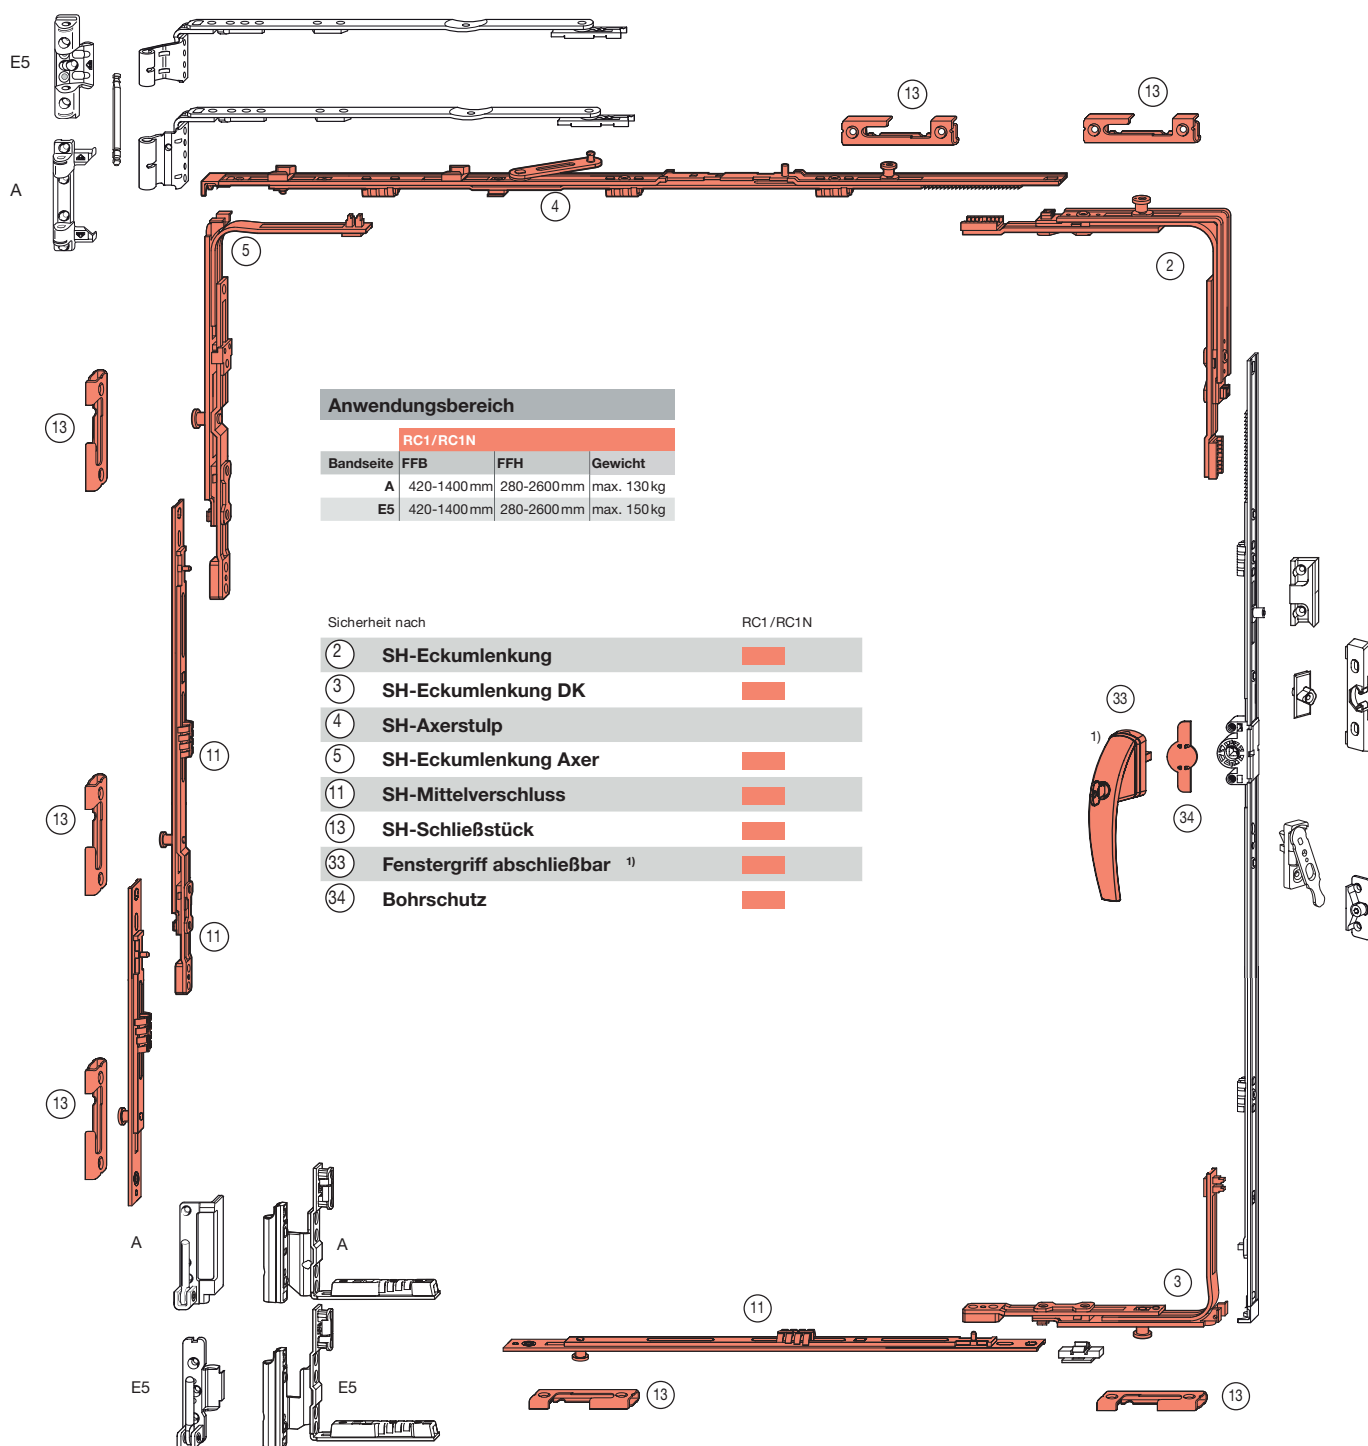

Kipp-Beschlag Bandseite E5 / A – Grundsicherheit








Bandseite E5, Systeme 12/18(20)-9 und 12/18(20)13

Bandseite A, Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzlufte

18/20 mm Überschlagbreite

9/13 mm Beschlagachse

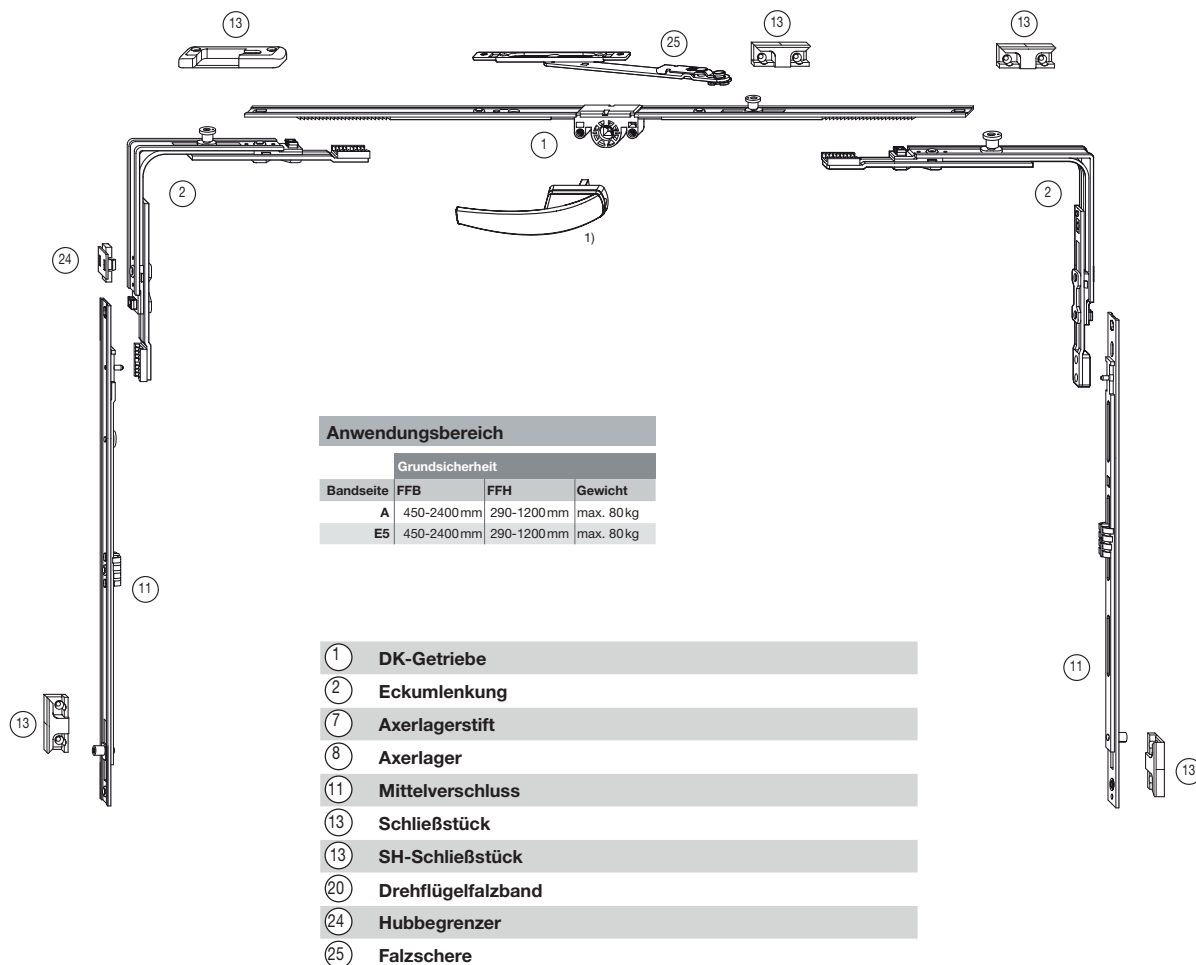



ROTO NT Beschlagzusammenstellung

Kipp-Beschlag Bandseite E5 / A – Geprüfte Sicherheit








Bandseite E5, Systeme 12/18(20)-9 und 12/18(20)13
Bandseite A, Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13


12 mm Falzluff

18/20 mm Überslagbreite

9/13 mm Beschlagachse

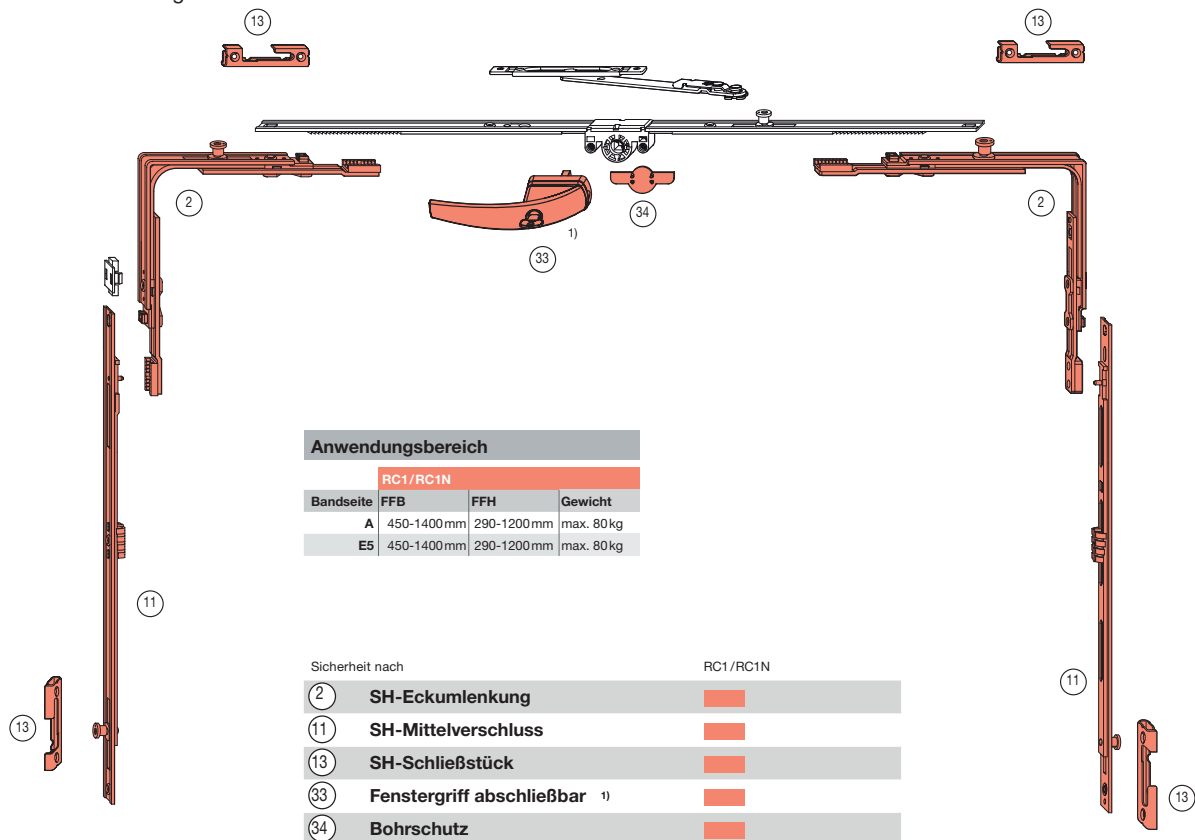

Dreh-/Drehkipp-Beschlag Bandseite E5 / A – Grundsicherheit




Bandseite E5, Systeme 12/18(20)-9 und 12/18(20)13

Bandseite A, Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzluft

18/20 mm Überslagbreite

9/13 mm Beschlagachse

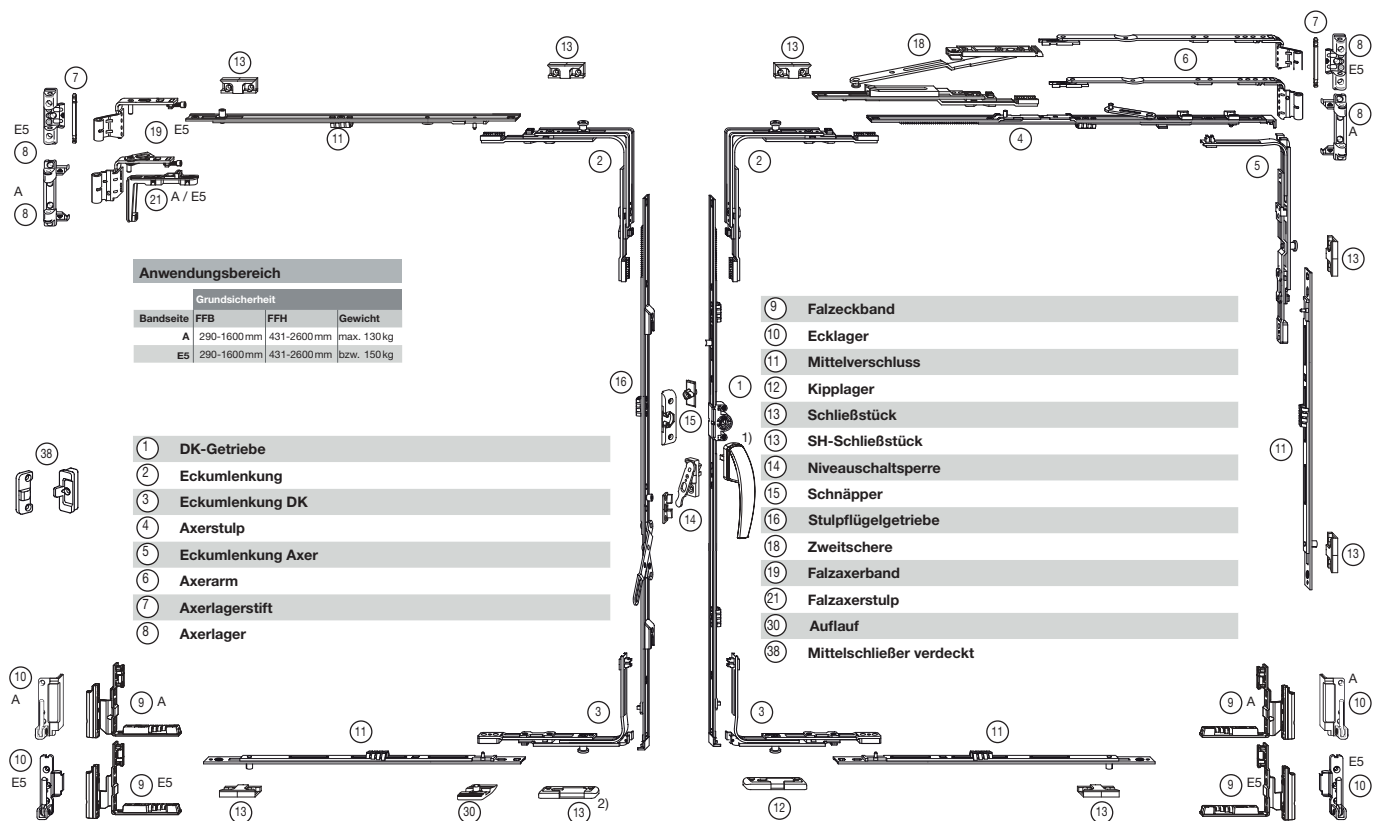


1) siehe Katalog „BBS 2015“

2) an dieser Position muss ein SH-Schließstück eingesetzt werden.



ROTO NT Beschlagzusammenstellung

Dreh-/Drehkipp-Beschlag Bandseite E5 / A – Geprüfte Sicherheit




Bandseite E5, Systeme 12/18(20)-9 und 12/18(20)13

Bandseite A, Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzlufth

18/20 mm Überslagbreite

9/13 mm Beschlagachse

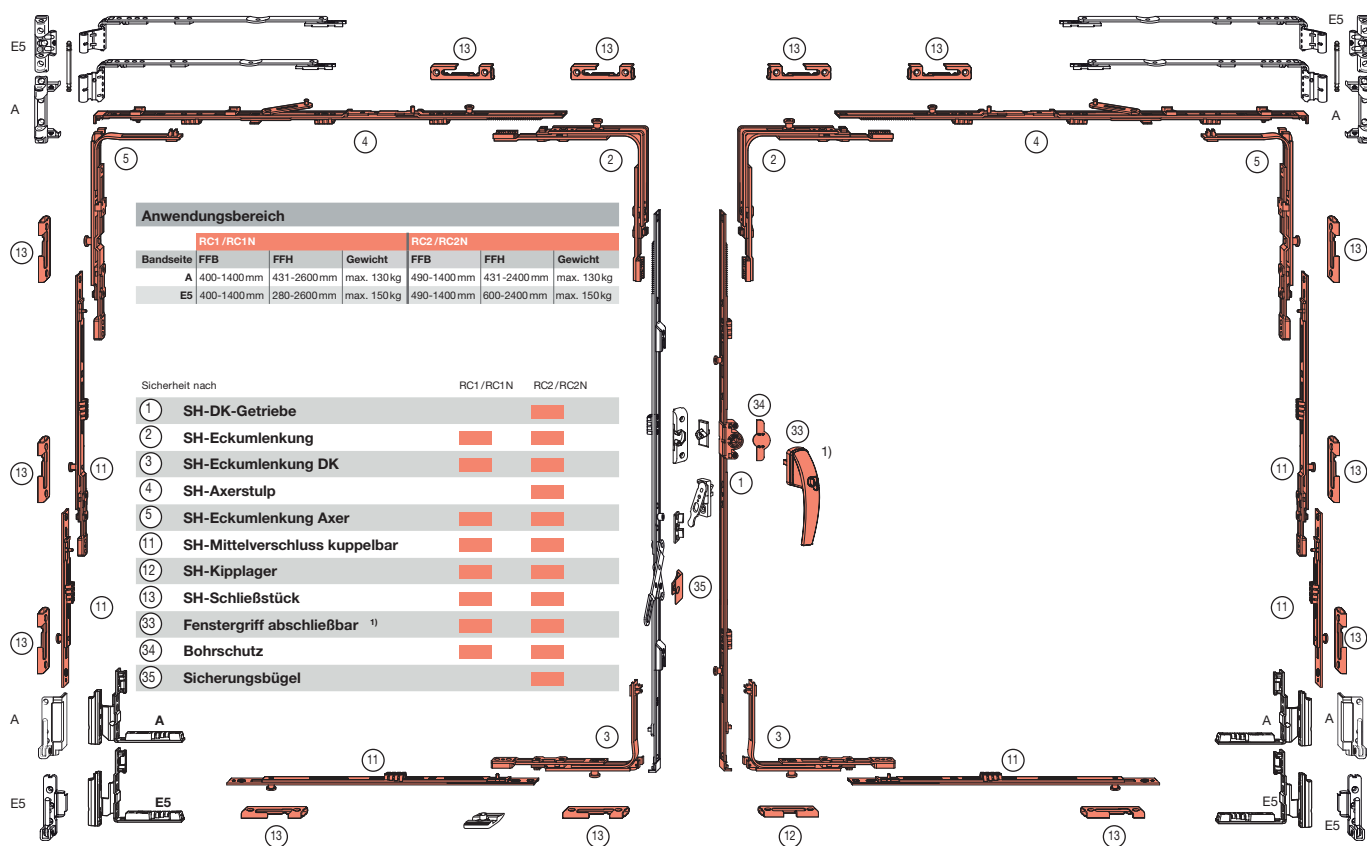


1) siehe Katalog „BBS 2015“

Drehkipp-Beschlag Rundbogenfenster Bandseite E5 – Grundsicherheit



Bandseite E5, Systeme 12/18(20)-9 und 12/18(20)13

12 mm Falzluft
18/20 mm Überschlagbreite
9/13 mm Beschlagachse

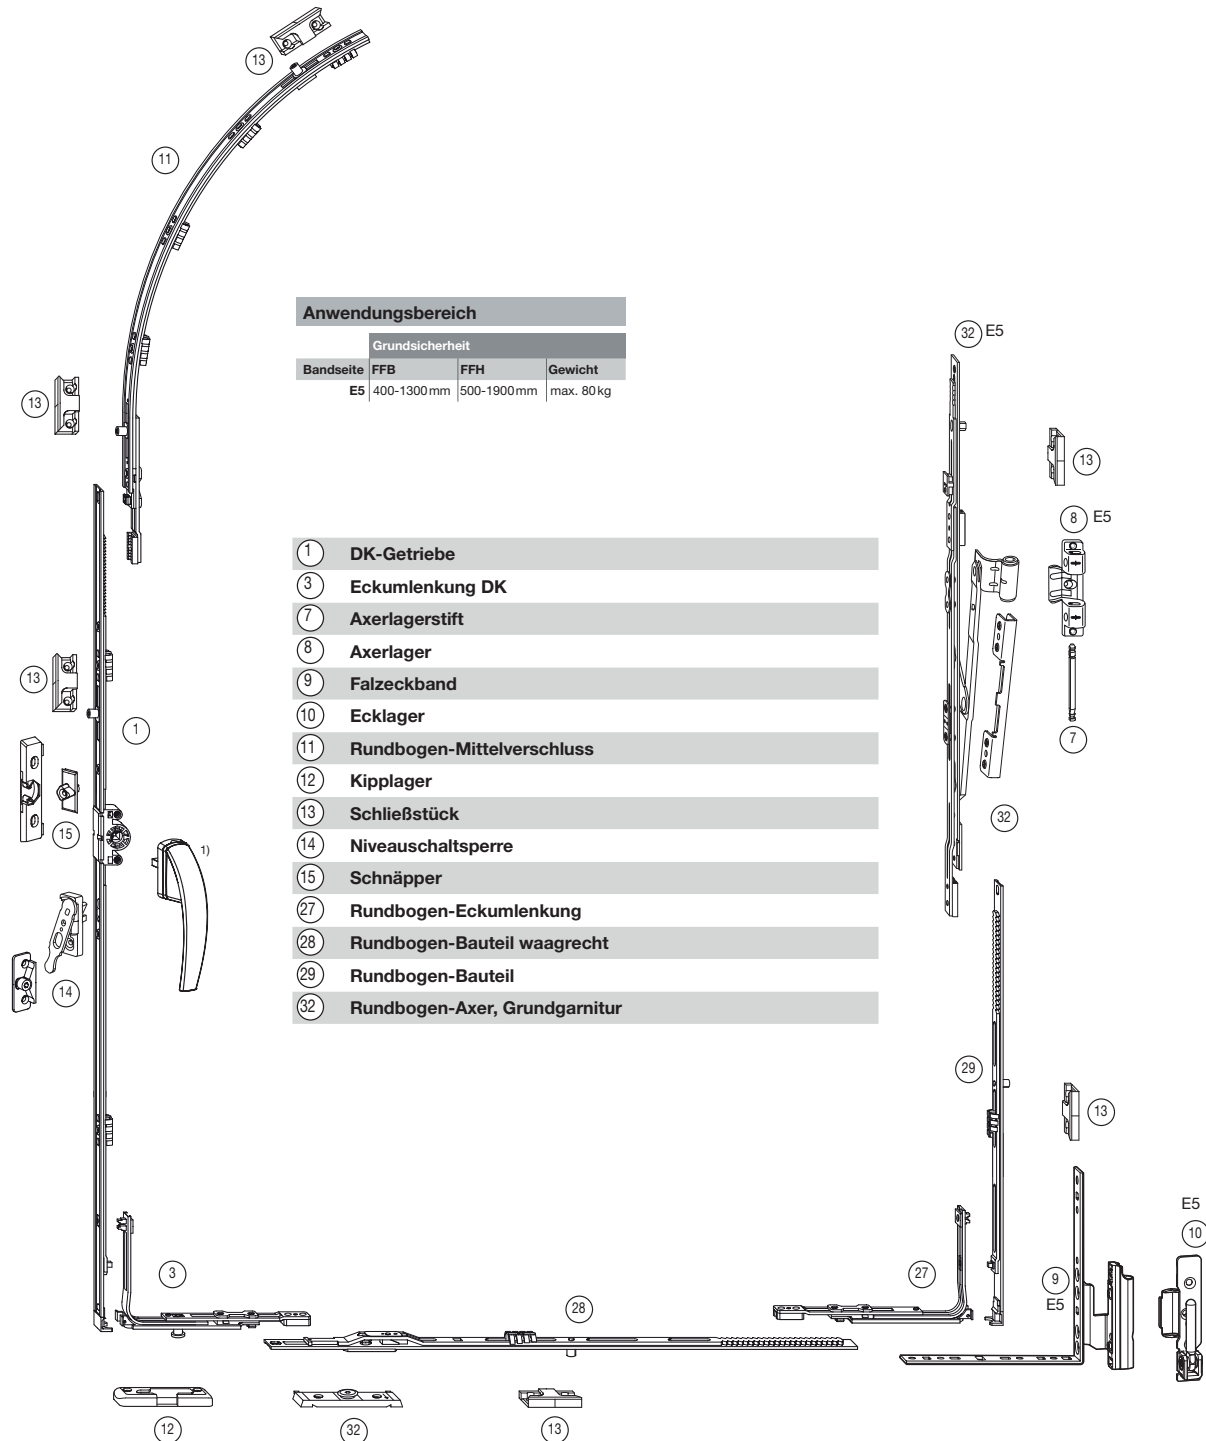

1) siehe Katalog „BBS 2015“

Drehkipp-Beschlag Schrägfenster Bandseite E5 – Grundsicherheit




Bandseite E5, Systeme 12/18(20)-9 und 12/18(20)-13

12 mm Falzlufth

18/20 mm Überslagbreite

9/13 mm Beschlagachse

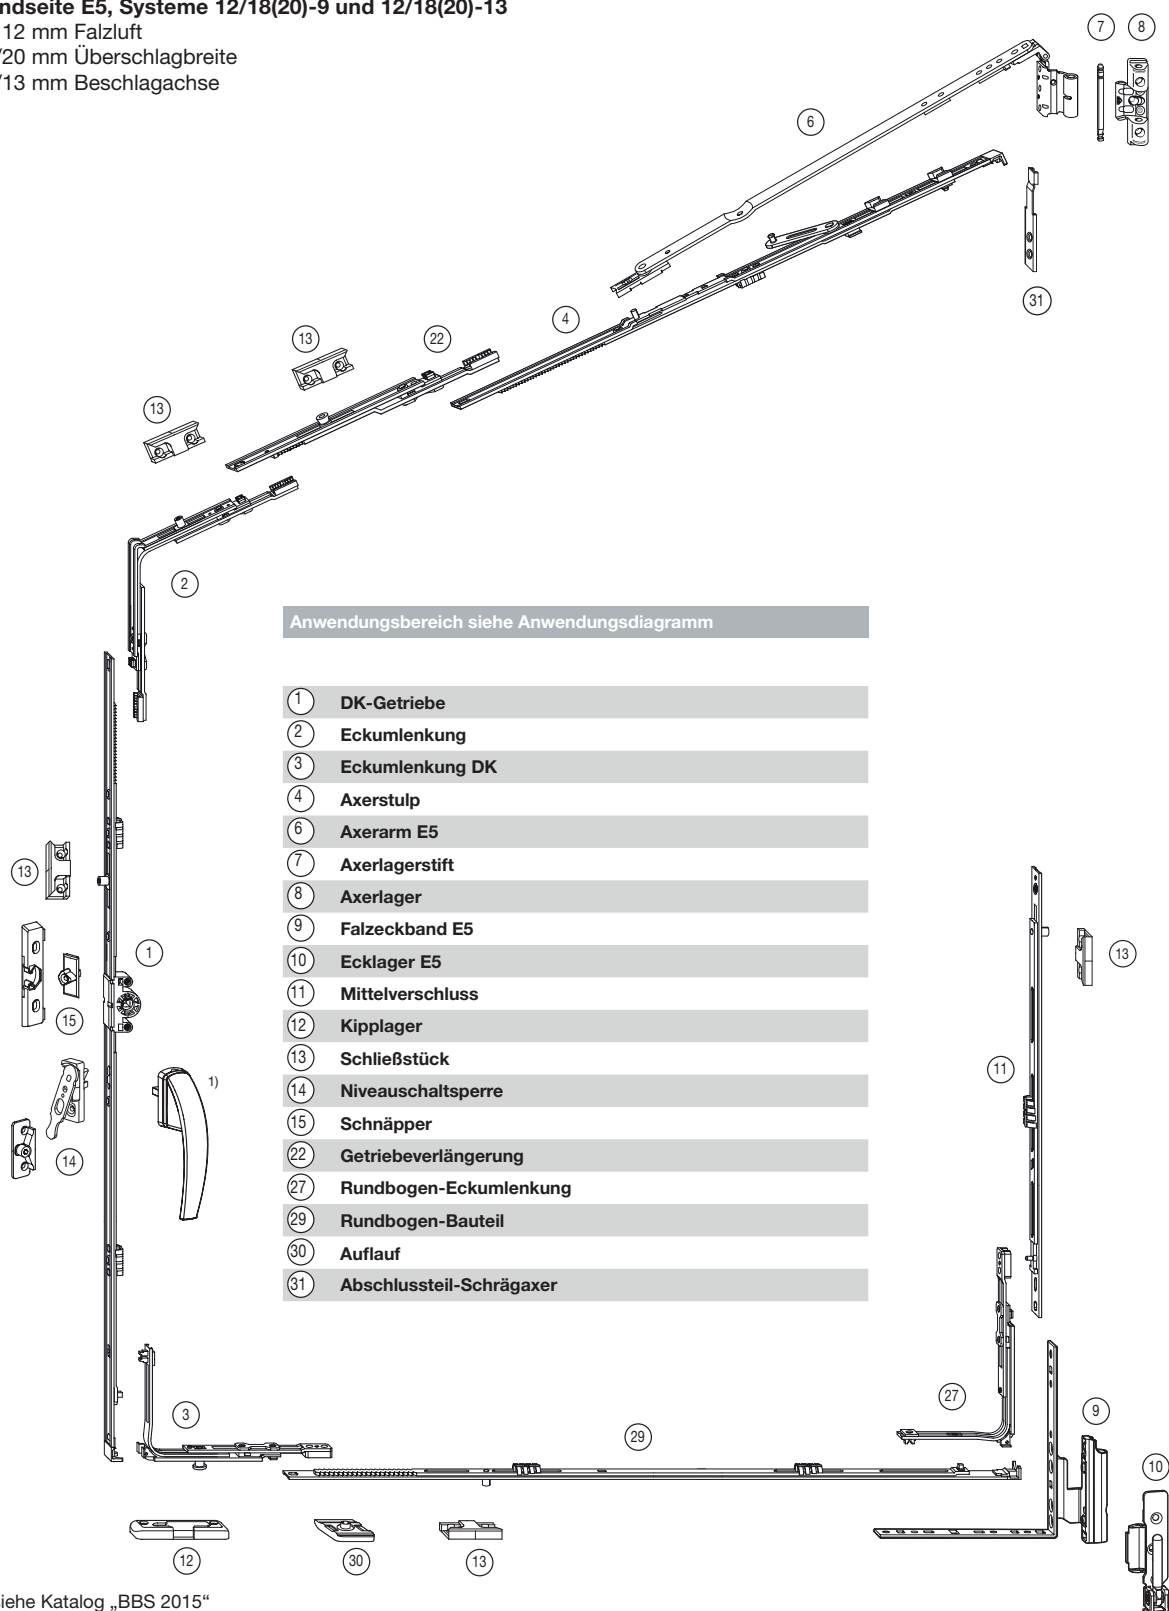


1) siehe Katalog „BBS 2015“

Drehkipp-Beschlag Bandseite Royal – Grundsicherheit



Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzlufthöhe
18/20 mm Überslagbreite
9/13 mm Beschlagachse

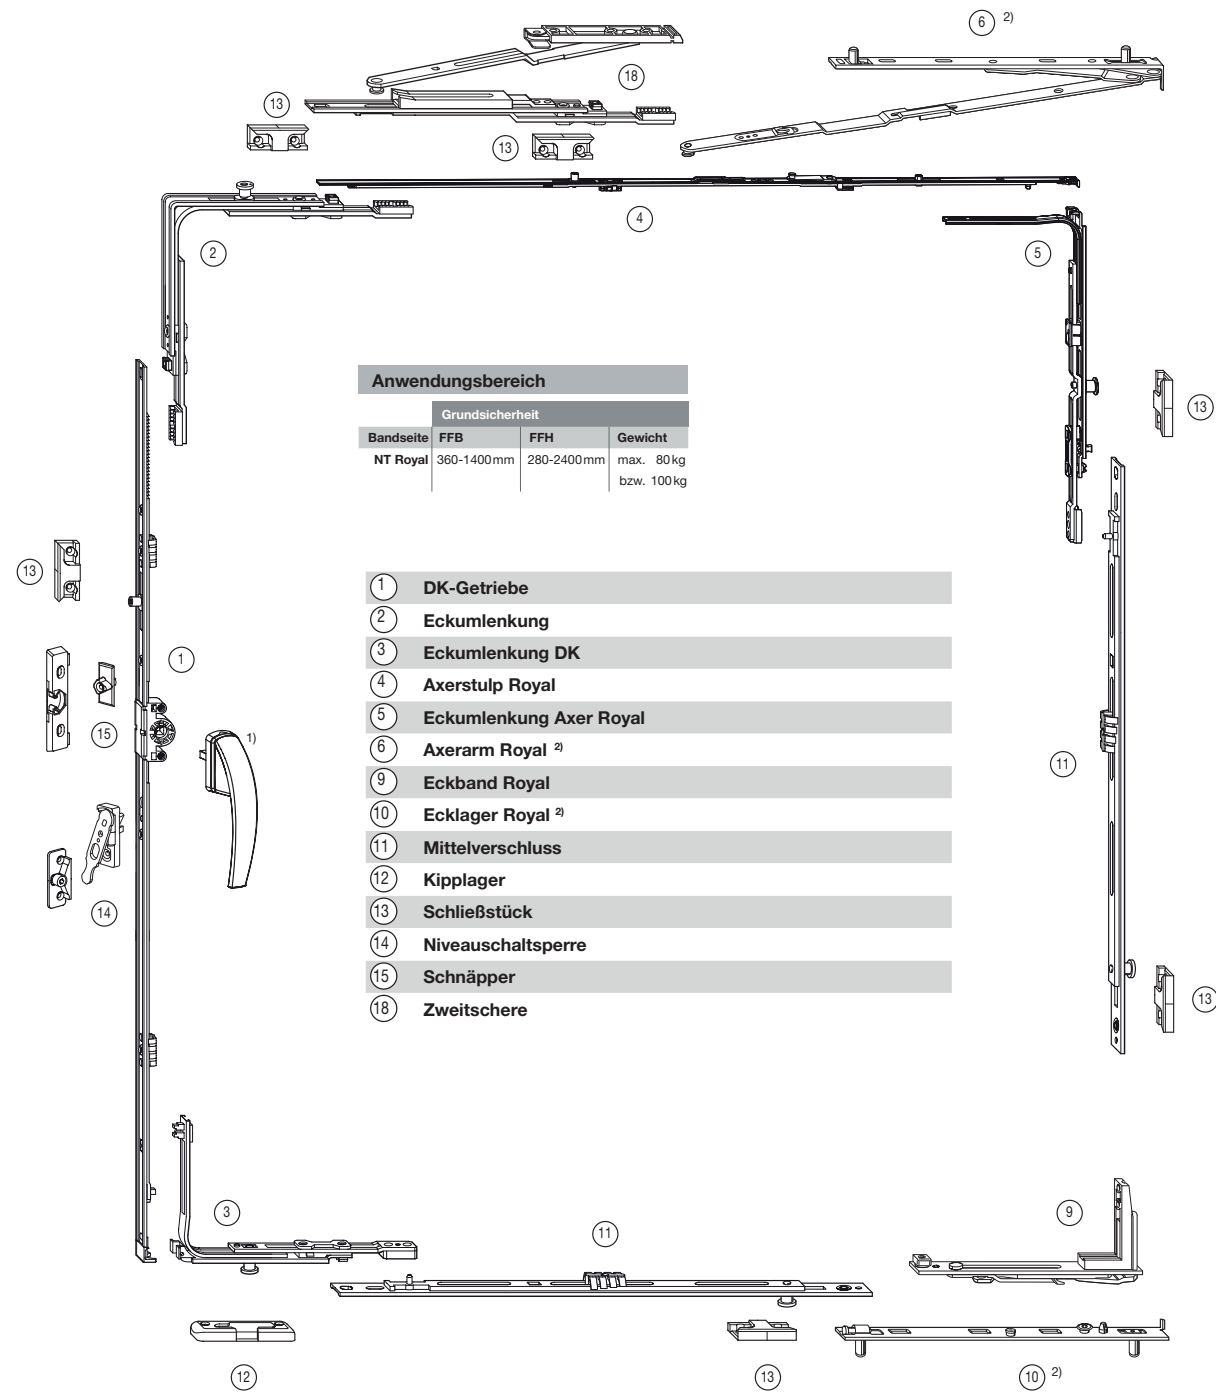

1) siehe Katalog „BBS 2015“
2) bei 18 mm Grundplatte bis 80 kg



ROTO NT Beschlagzusammenstellung

Drehkipp-Beschlag Bandseite Royal – Geprüfte Sicherheit




Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzlufthöhe

18/20 mm Überslagbreite

9/13 mm Beschlagachse

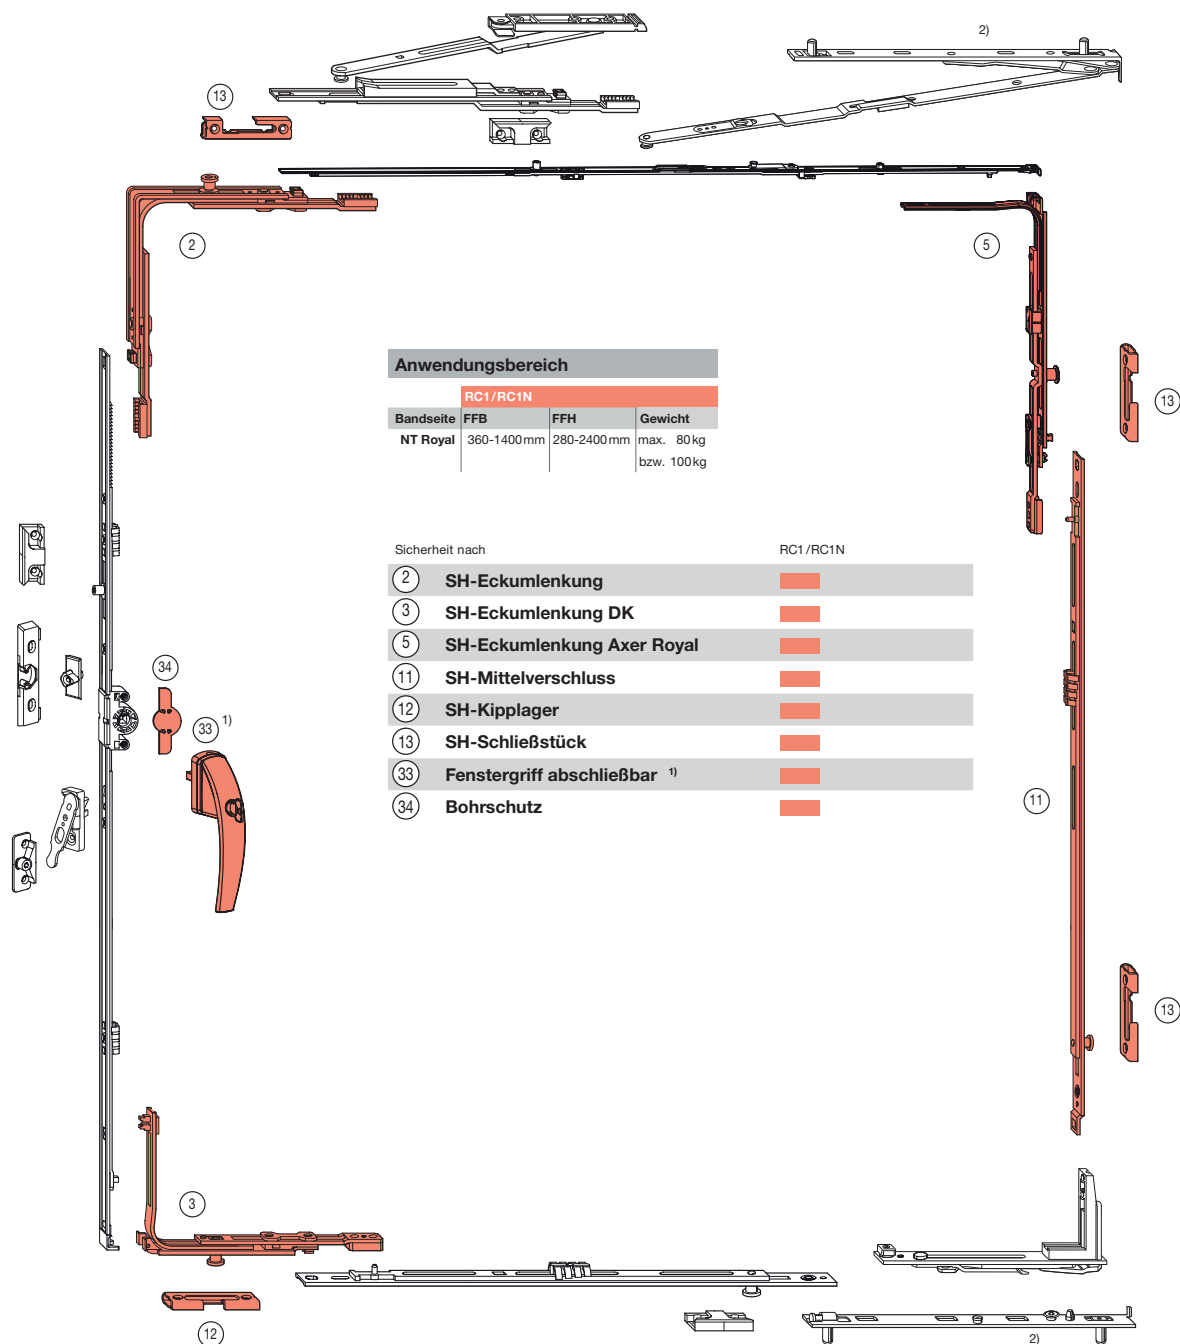

1) siehe Katalog „BBS 2015“


2) bei 18 mm Grundplatte bis 80 kg

Dreh-Beschlag Bandseite Royal – Grundsicherheit



Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzlufth
18/20 mm Überslagbreite
9/13 mm Beschlagachse

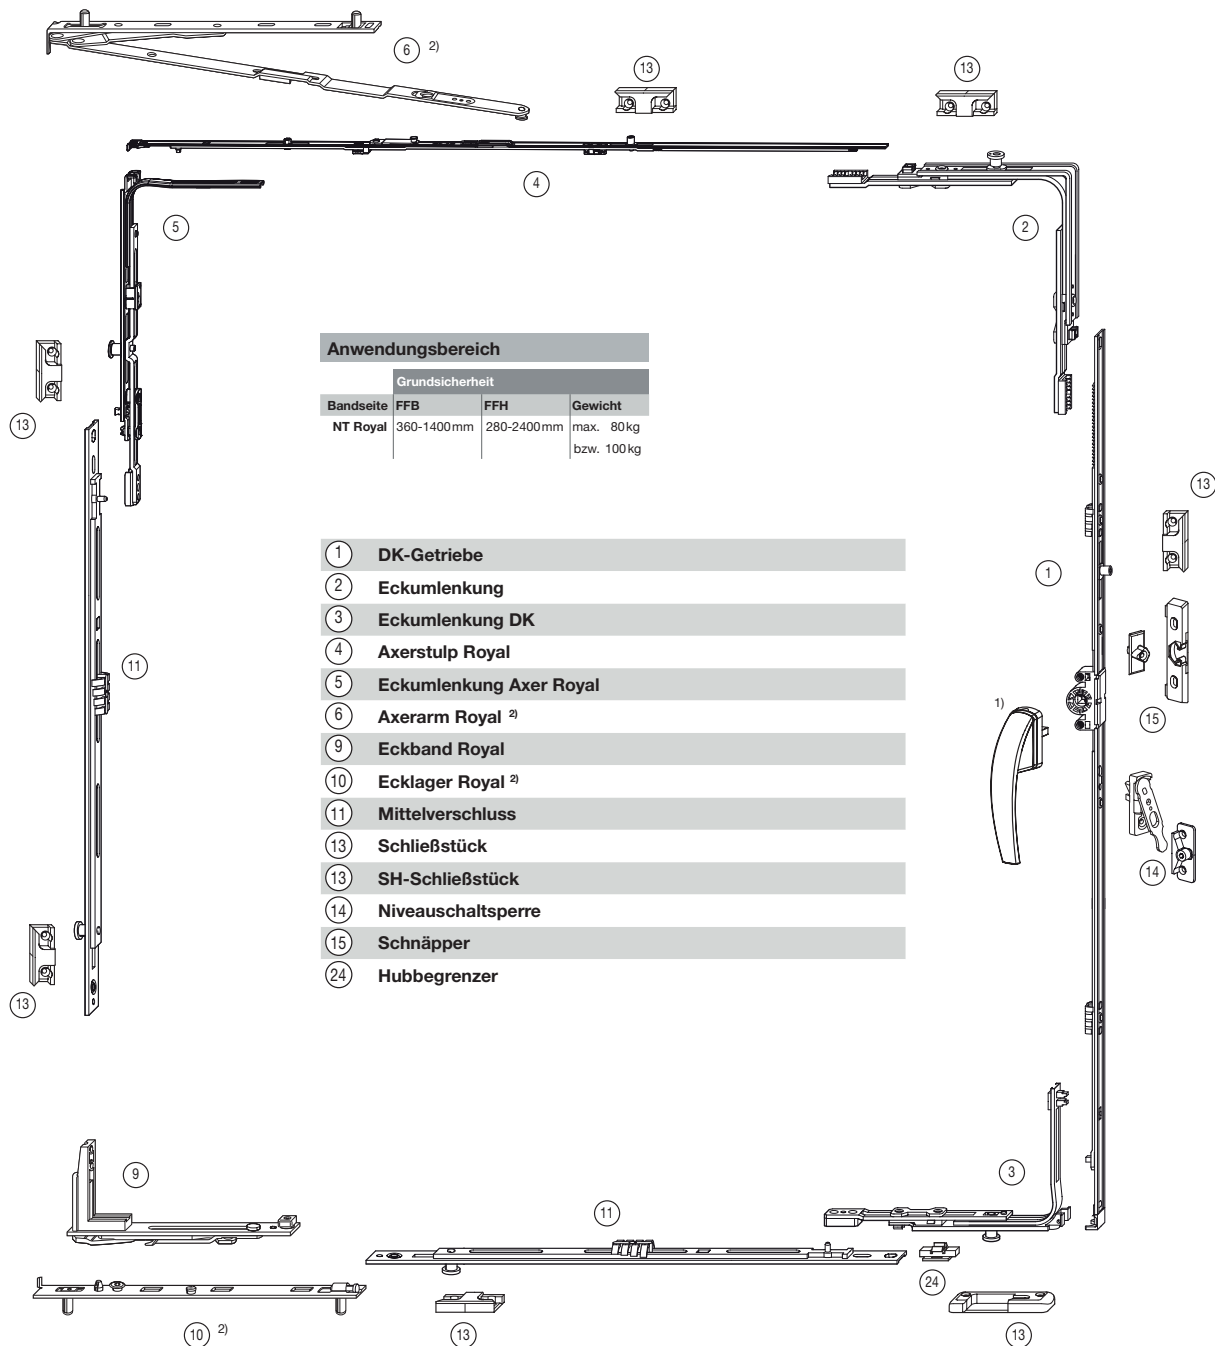

1) siehe Katalog „BBS 2015“
2) bei 18 mm Grundplatte bis 80 kg



ROTO NT Beschlagzusammenstellung

Dreh-Beschlag Bandseite Royal – Geprüfte Sicherheit




Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzlufth

18/20 mm Überslagbreite


9/13 mm Beschlagachse

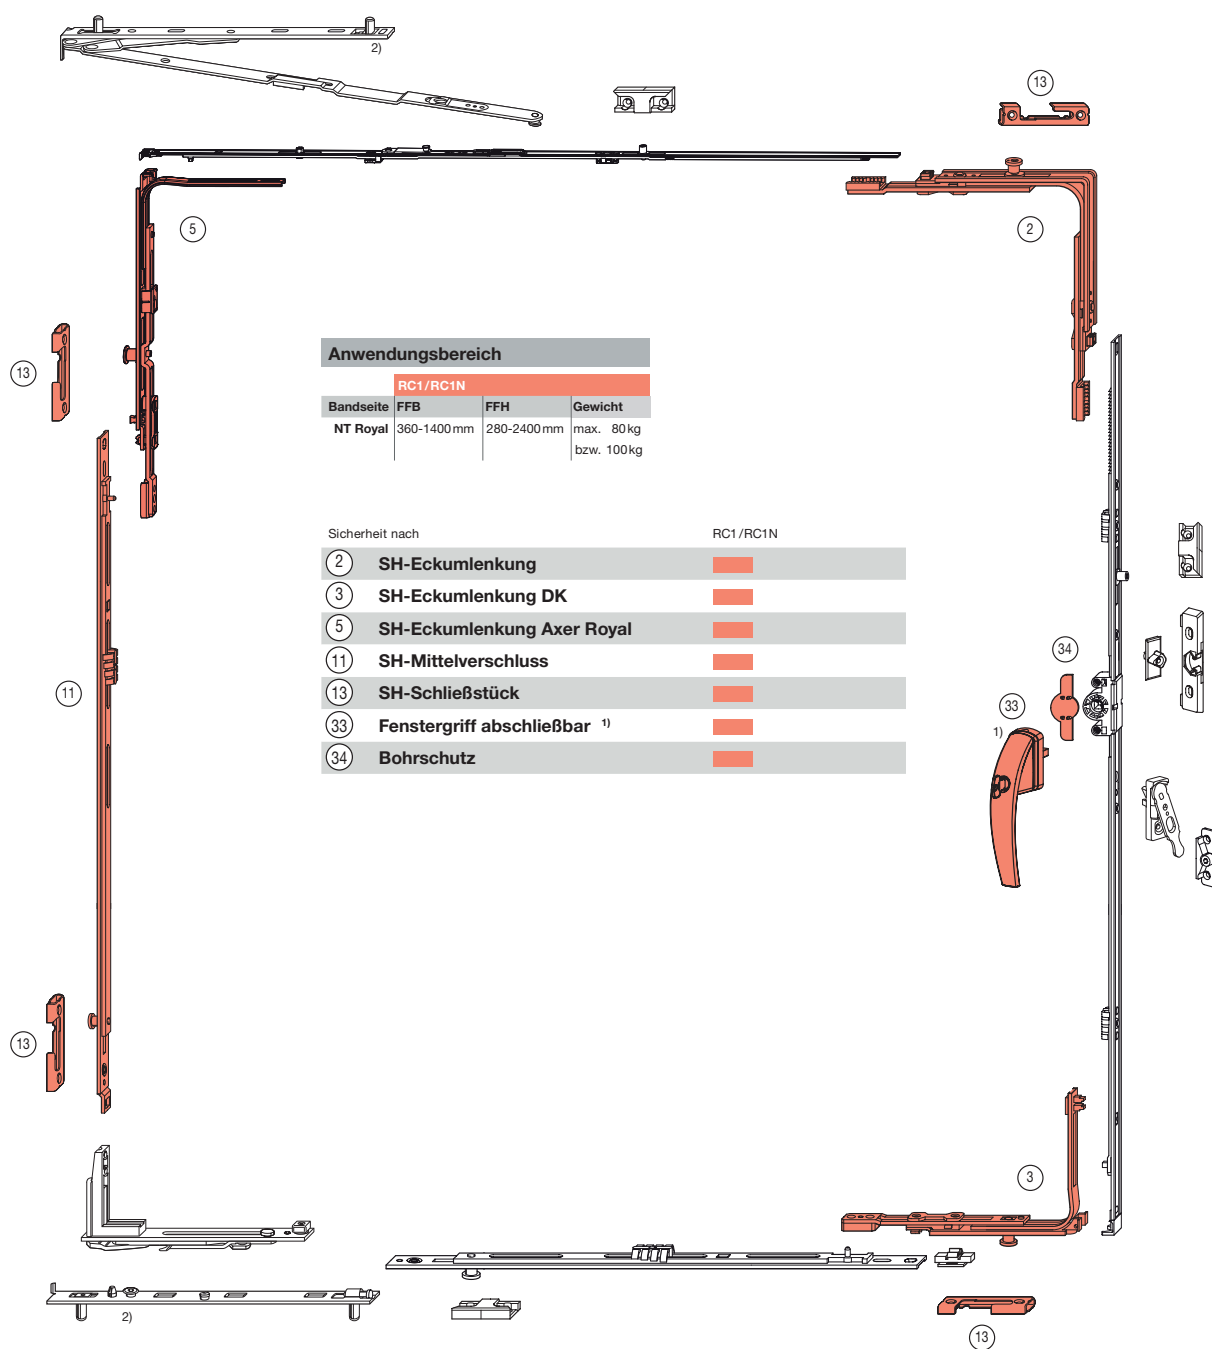

1) siehe Katalog „BBS 2015“

2) bei 18 mm Grundplatte bis 80 kg

Dreh-/Drehkipp-Beschlag Bandseite Royal – Grundsicherheit




Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzlufth

18/20 mm Überslagbreite

9/13 mm Beschlagachse

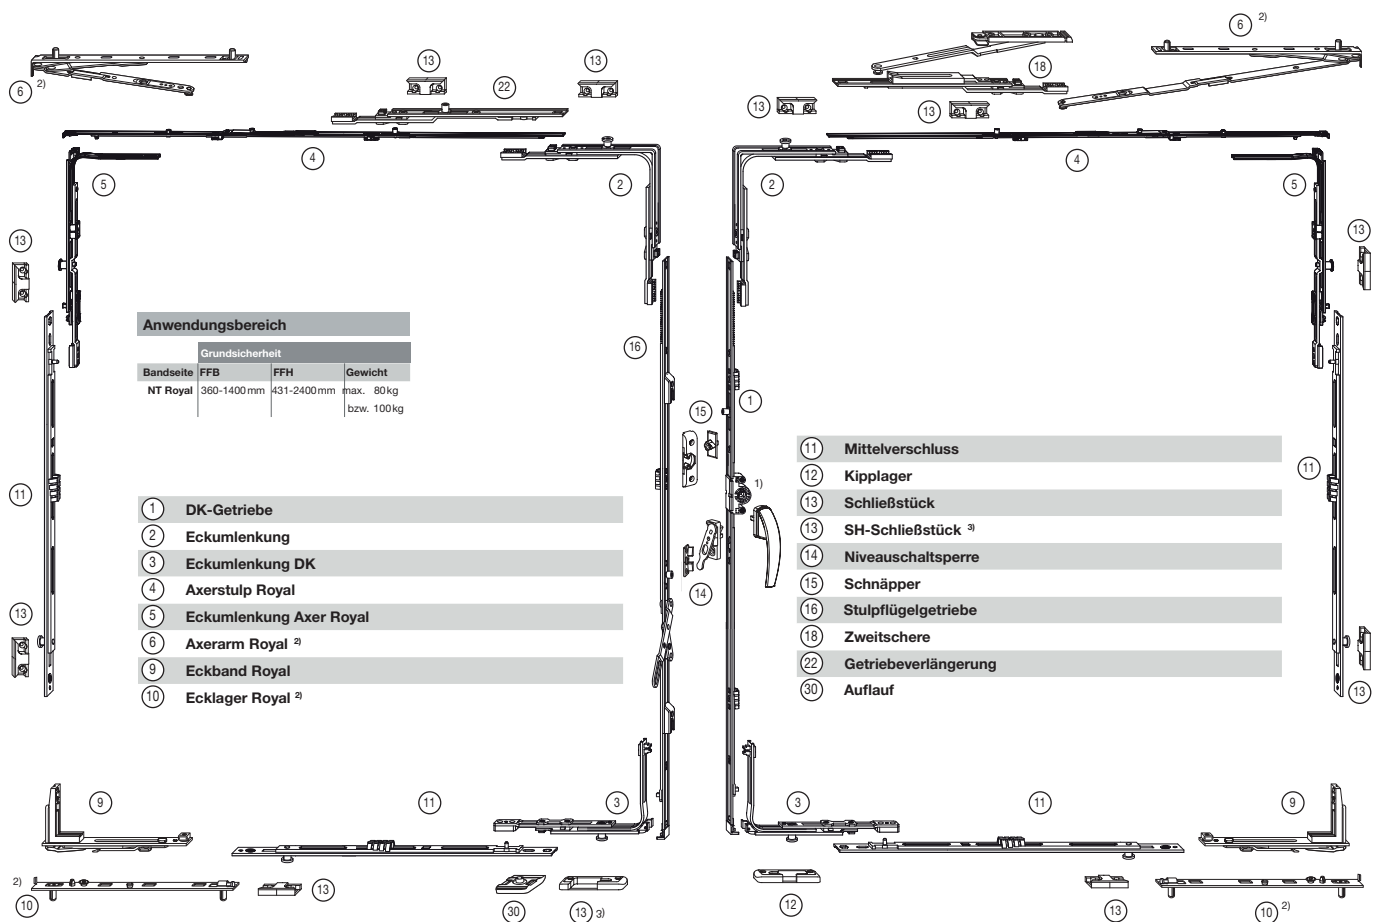

1) siehe Katalog „BBS 2015“


2) bei 18 mm Grundplatte bis 80 kg

3) an dieser Position muss ein SH-Schließstück eingesetzt werden.



ROTO NT Beschlagzusammenstellung

Dreh-/Drehkippl-Beschlag Bandseite Royal – Geprüfte Sicherheit




Systeme 12/18(20)-9 und 12/20-13

12 mm Falzlufte

18/20 mm Überslagbreite

9/13 mm Beschlagachse

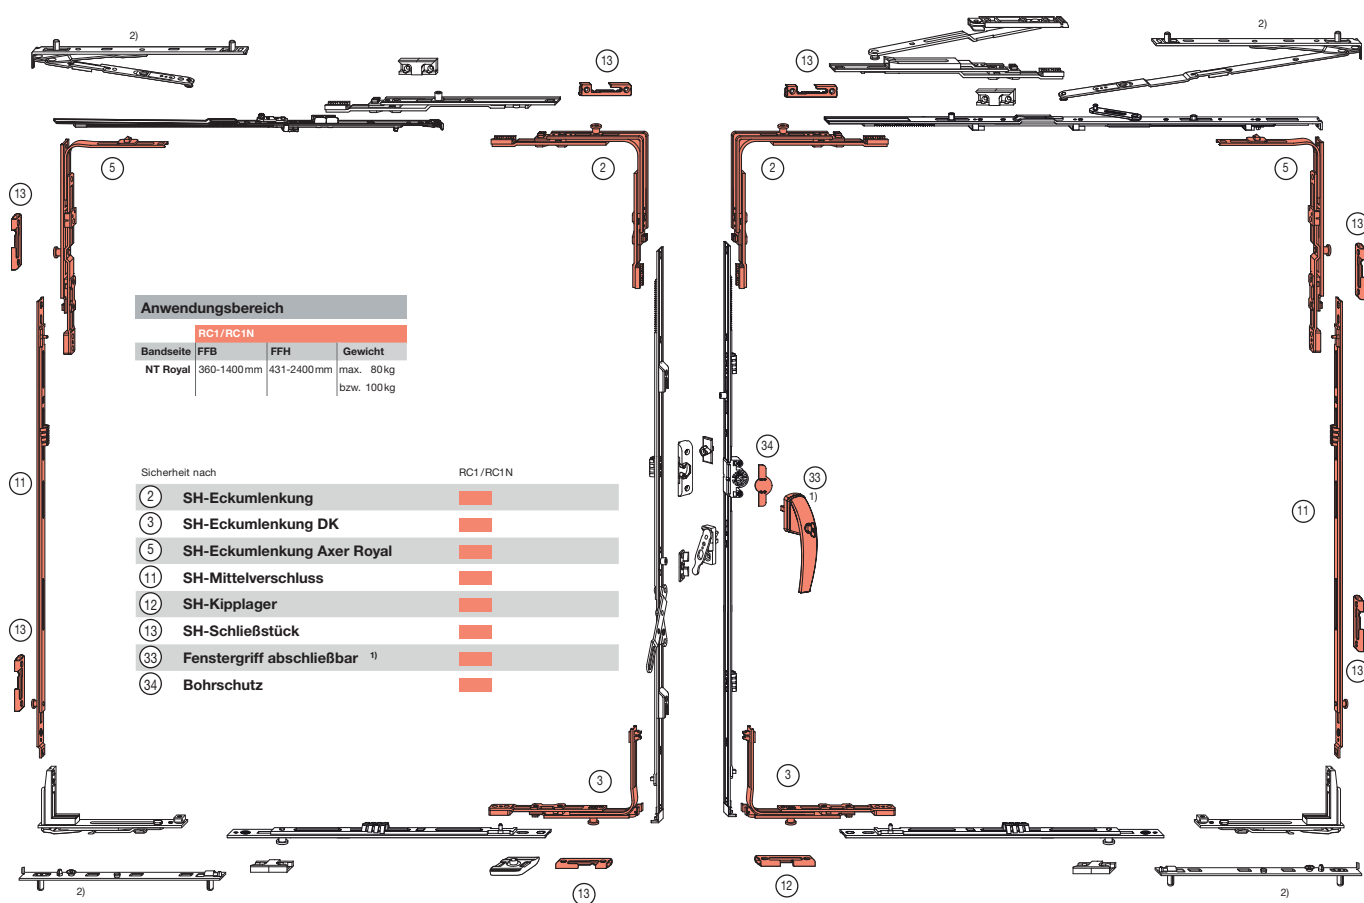

1) siehe Katalog „BBS 2015“

2) bei 18 mm Grundplatte bis 80 kg

Drehkipp-Beschlag Bandseite Designo 2 – Grundsicherheit




System 12/18(20/22) Falztiefe 24/30mm

12mm Falzlufte

18/20/22mm Überslagbreite

13mm Beschlagachse

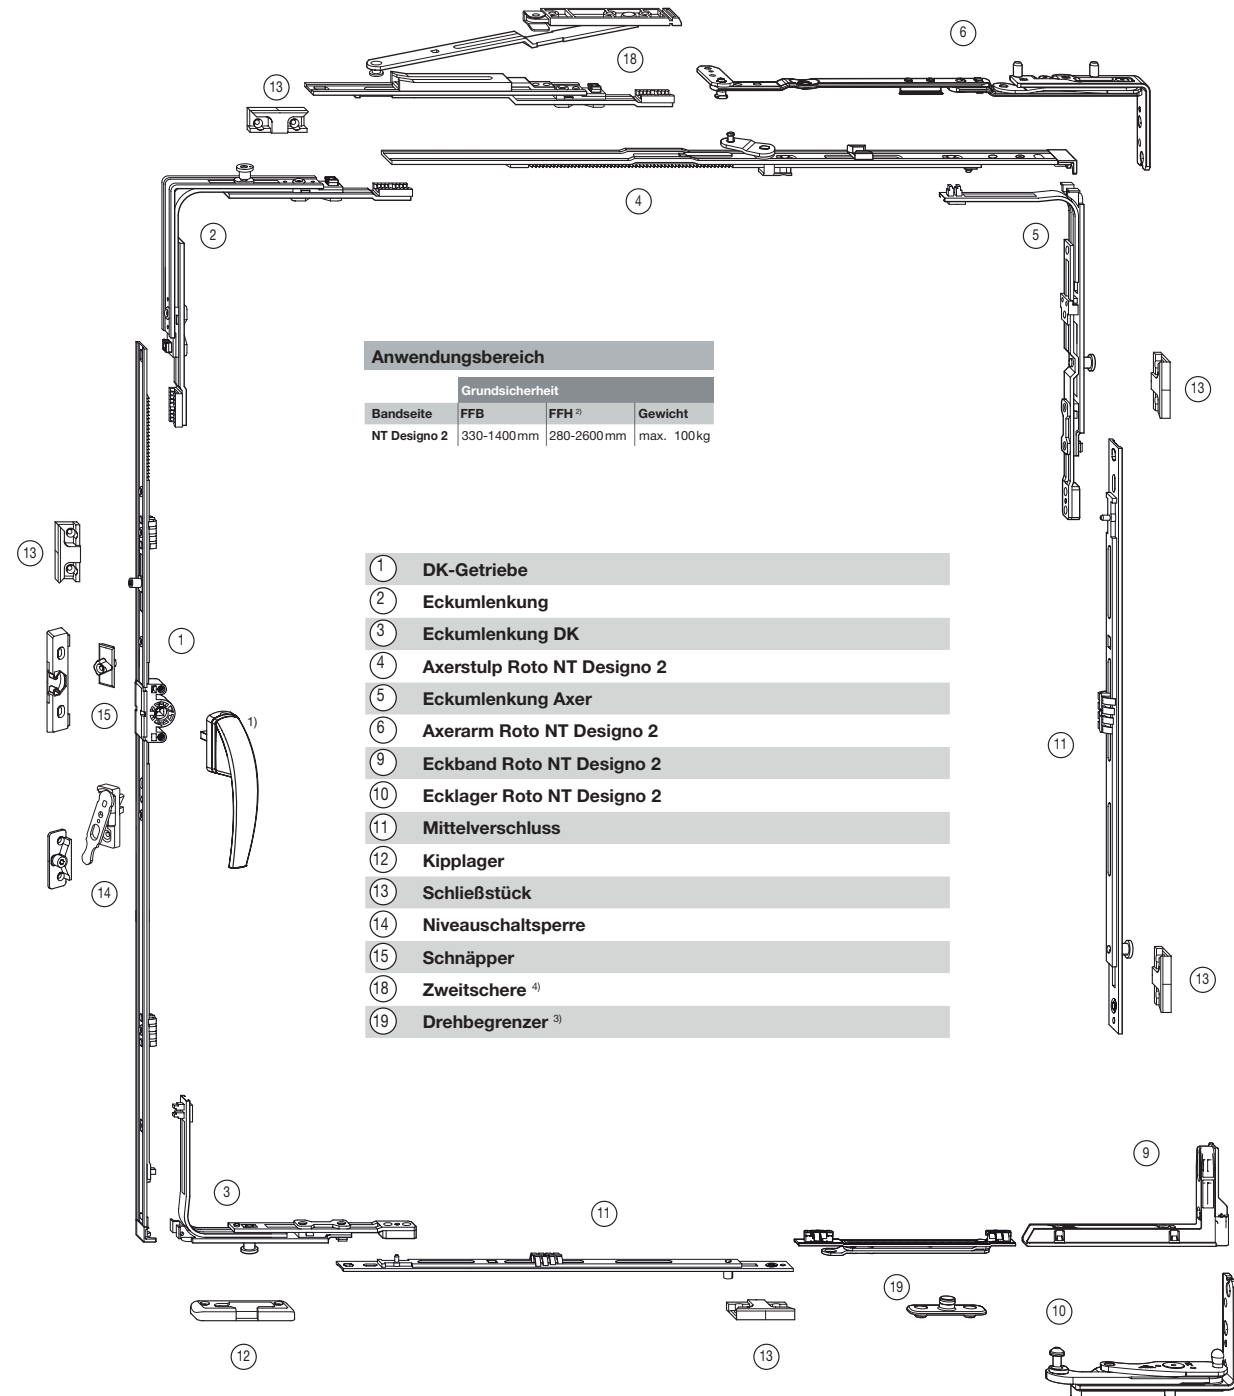

1) siehe Katalog „BBS 2015“

2) Ab FFH < 500mm (bei Fenstern ohne Überslagdichtung ab FFH < 900mm) muss die Kippweite auf 80mm begrenzt werden.

3) ab FFB 1000 mm

4) ab FFB 1201 mm

Drehkipp-Beschlag Bandseite Designo 2 – Geprüfte Sicherheit




System 12/18(20/22) Falztiefe 24/30 mm

12 mm Falzluft

18/20/22 mm Überslagbreite

13 mm Beschlagachse

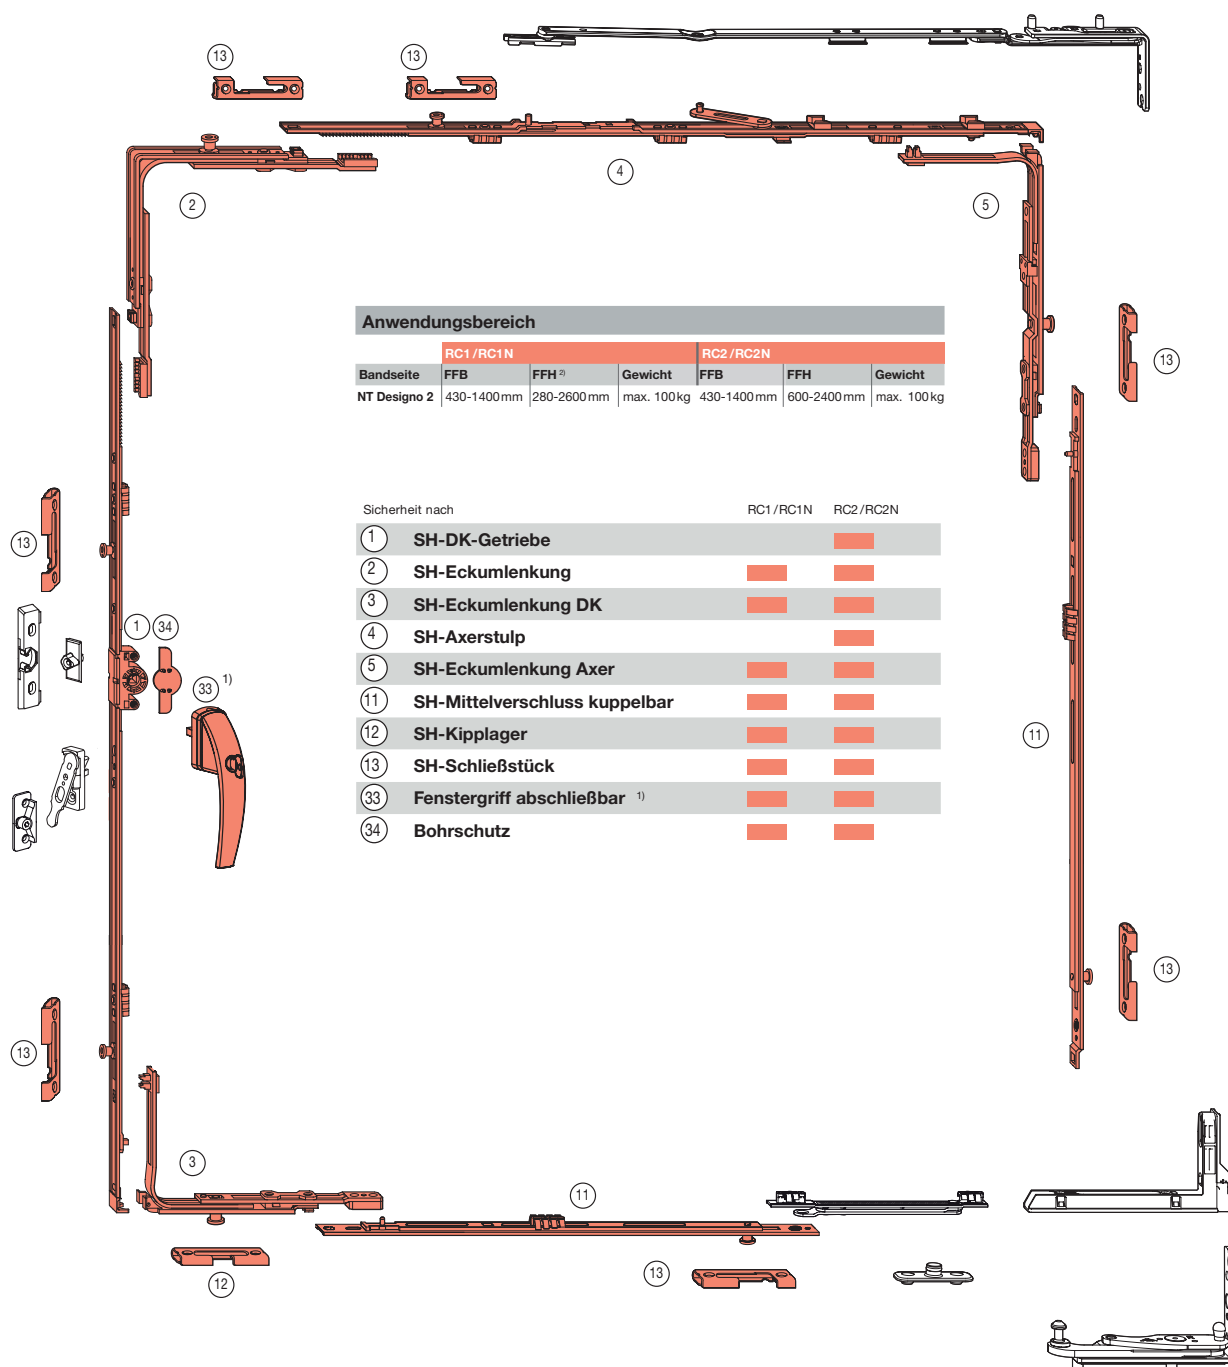

1) siehe Katalog „BBS 2015“

2) Ab FFH < 500 mm (bei Fenstern ohne Überslagdichtung ab FFH < 900 mm) muss die Kippweite auf 80 mm begrenzt werden.

Dreh-Beschlag Bandseite Designo 2 – Grundsicherheit




System 12/18(20/22) Falztiefe 24/30mm

12 mm Falzlufte

18/20/22 mm Überslagbreite

13 mm Beschlagachse

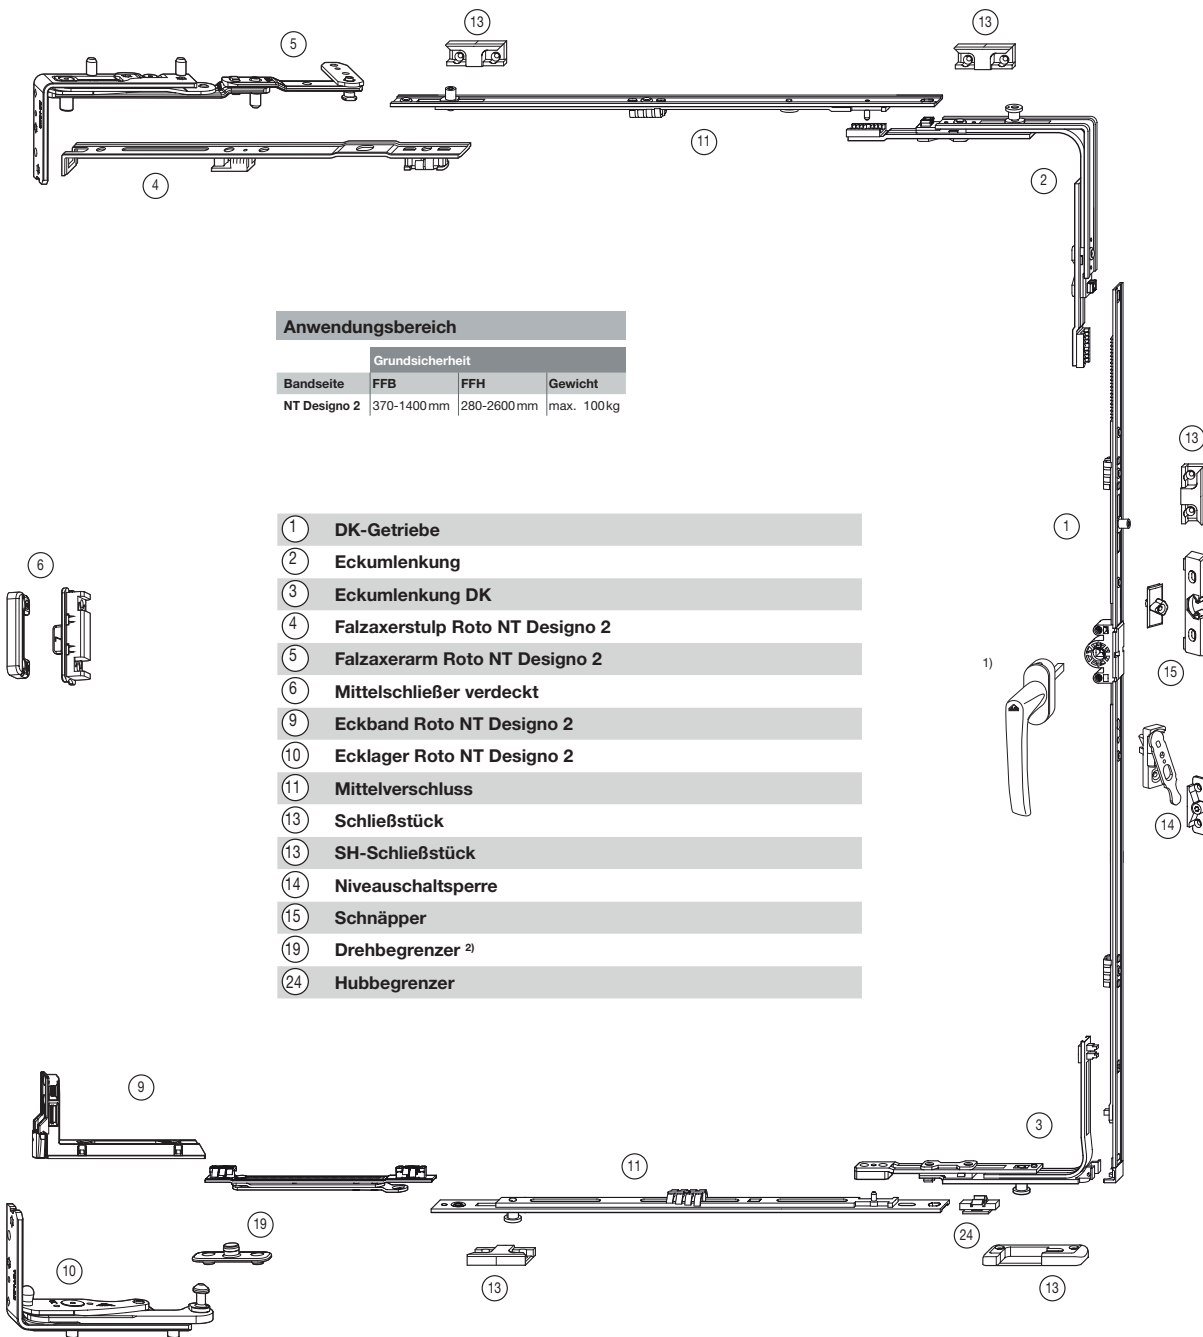

1) siehe Katalog „BBS 2015“

2) ab FFB 1000 mm

Kipp-Beschlag Bandseite Designo 2 – Grundsicherheit




System 12/18(20/22) Falztiefe 24/30mm

12 mm Falzlufth


18/20/22 mm Überslagbreite

13 mm Beschlagachse

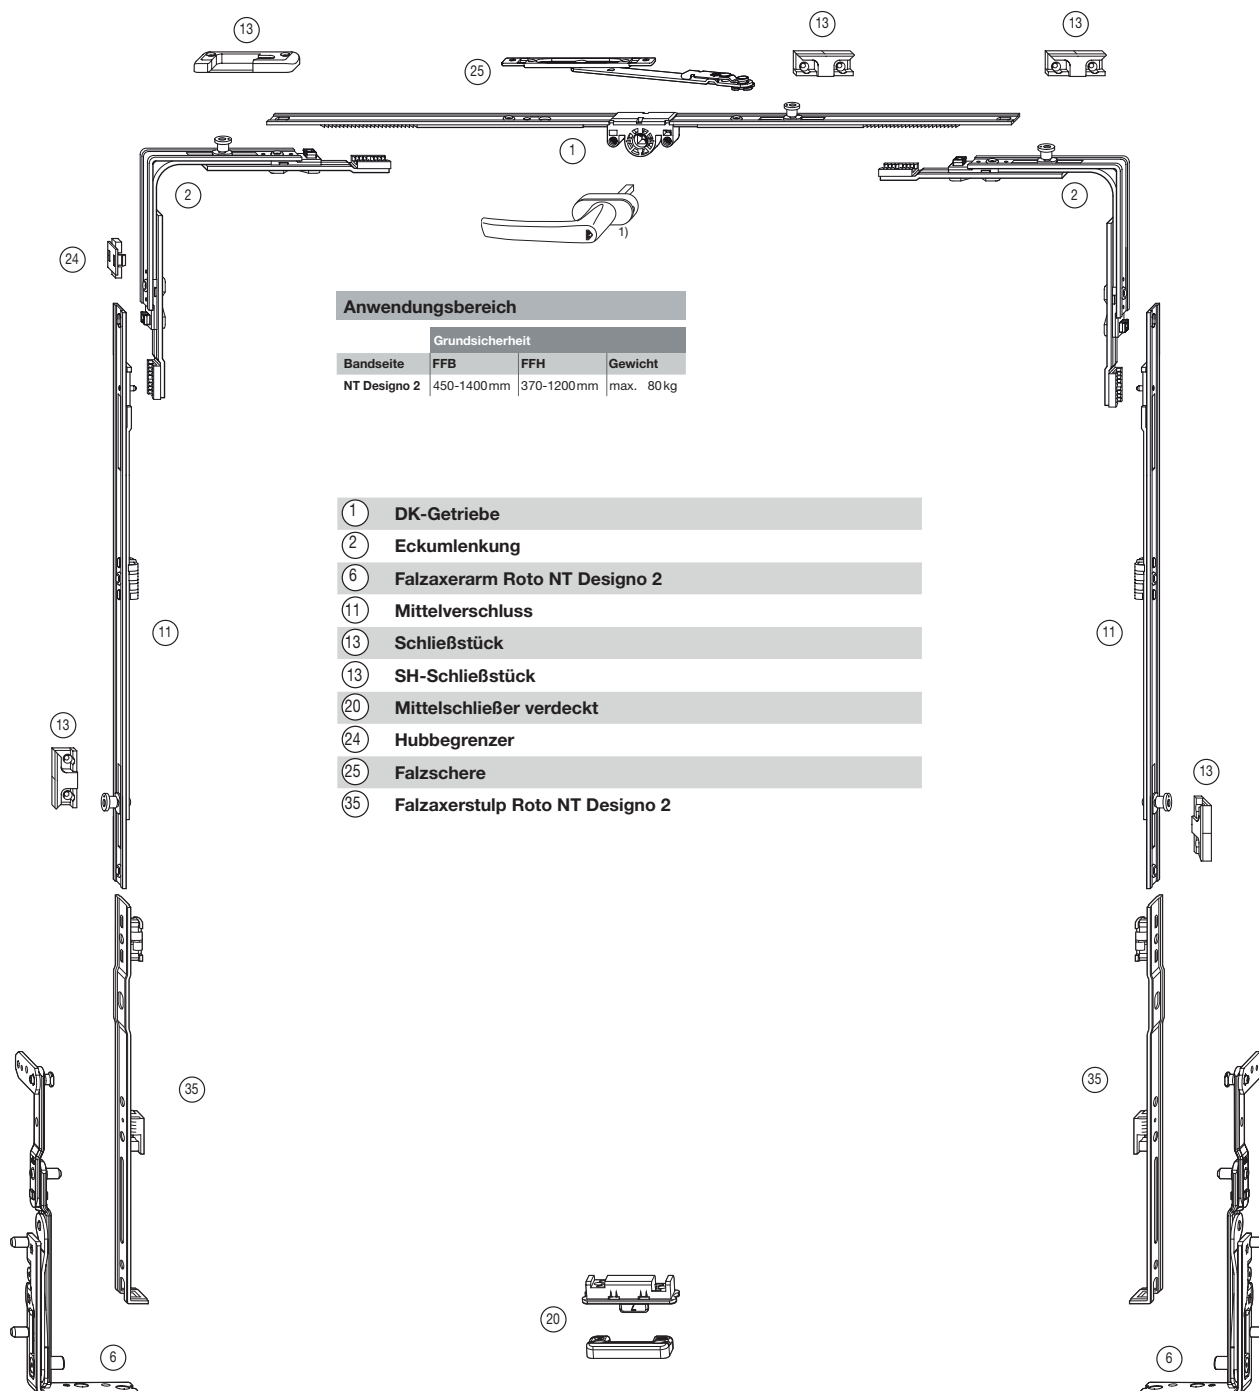

1) siehe Katalog „BBS 2015“

Dreh-/Drehkipp-Beschlag Bandseite Designo 2 – Grundsicherheit




System 12/18(20/22) Falztiefe 24/30 mm

12 mm Falzlufte

18/20/22 mm Überslagbreite

13 mm Beschlagachse

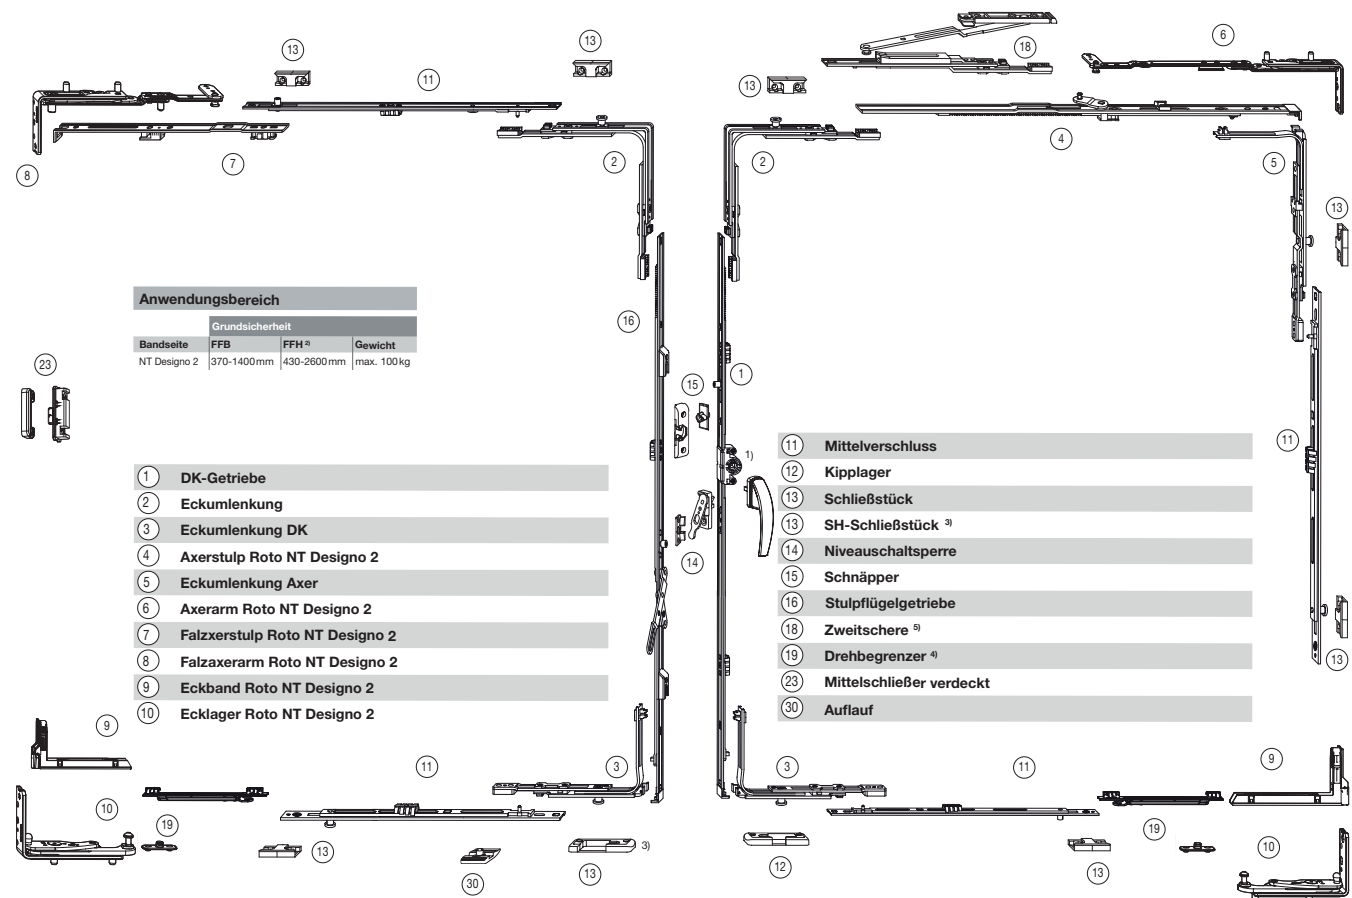

1) siehe Katalog „BBS 2015“

2) ab FFH < 500 mm (bei Fenstern ohne Überslagdichtung ab FFH < 900 mm) muss die Kippweite auf 80 mm begrenzt werden.

3) an dieser Position muss ein SH-Schließstück eingesetzt werden.


4) ab FFB 1000 mm

5) ab FFB 1201 mm



ROTO NT Beschlagzusammenstellung

Dreh-/Drehkipp-Beschlag Bandseite Designo 2 – Geprüfte Sicherheit




System 12/18(20/22) Falztiefe 24/30 mm

12 mm Falzlufte

18/20/22 mm Überslagbreite

13 mm Beschlagachse

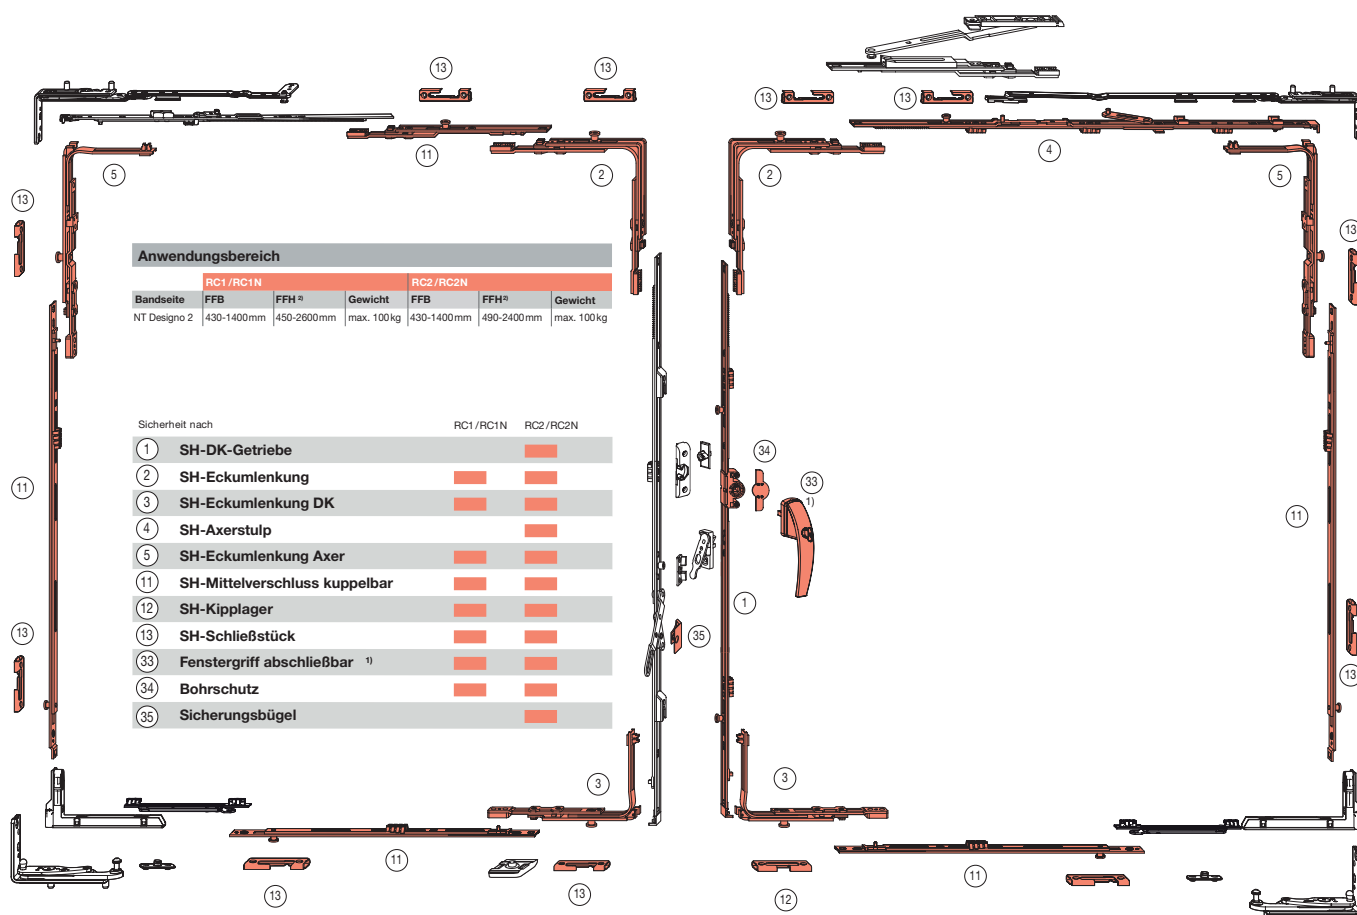

1) siehe Katalog „BBS 2015“

2) Ab FFH < 500 mm (bei Fenstern ohne Überslagdichtung ab FFH < 900 mm) muss die Kippweite auf 80 mm begrenzt werden.

Drehkipp-Beschlag Bandseite PowerHinge – Grundsicherheit




System 12/18(20)-9 Falztiefe 20 mm und
System 12/20-13 Falztiefe 24 mm

12 mm Falzlufte

18/20 mm Überschlagbreite

9/13 mm Beschlagchse

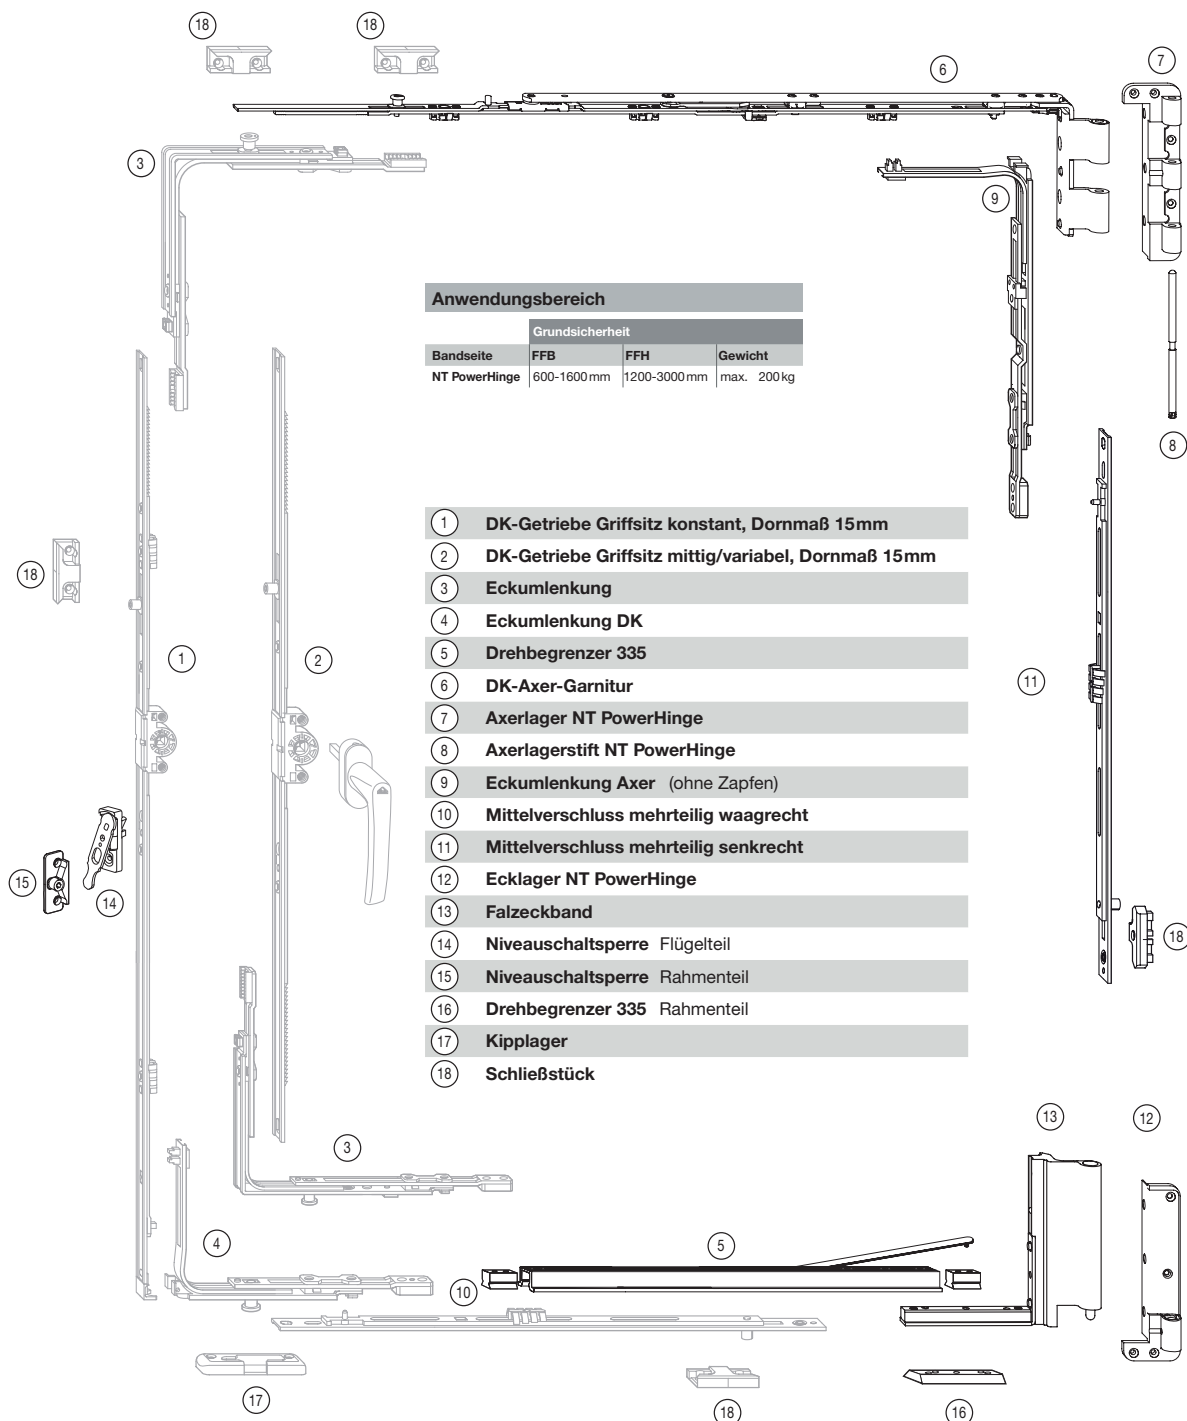

Anwendungsbereich

Bandseite	Grundsicherheit		Gewicht
	FFB	FFH	
NT PowerHinge	600-1600 mm	1200-3000 mm	max. 200 kg

- 1 DK-Getriebe Griffsitz konstant, Dornmaß 15mm
- 2 DK-Getriebe Griffsitz mittig/variabel, Dornmaß 15mm
- 3 Eckumlenkung
- 4 Eckumlenkung DK
- 5 Drehbegrenzer 335
- 6 DK-Axer-Garnitur
- 7 Axerlager NT PowerHinge
- 8 Axerlagerstift NT PowerHinge
- 9 Eckumlenkung Axer (ohne Zapfen)
- 10 Mittelverschluss mehrteilig waagrecht
- 11 Mittelverschluss mehrteilig senkrecht
- 12 Ecklager NT PowerHinge
- 13 Falzeckband
- 14 Niveauschaltsperr Flügerteil
- 15 Niveauschaltsperr Rahmenteil
- 16 Drehbegrenzer 335 Rahmenteil
- 17 Kipplager
- 18 Schließstück

Dreh-Beschlag Bandseite PowerHinge – Grundsicherheit



System 12/18(20)-9 Falztiefe 20 mm und
System 12/20-13 Falztiefe 24 mm

12 mm Falzlufte

18/20 mm Überslagbreite

9/13 mm Beschlagachse

