


## Übersicht Beschlagsteile - Grundsicherheit, Drehgriff innen, Getriebe DM 15 mm, Versatz 9 und 13 mm

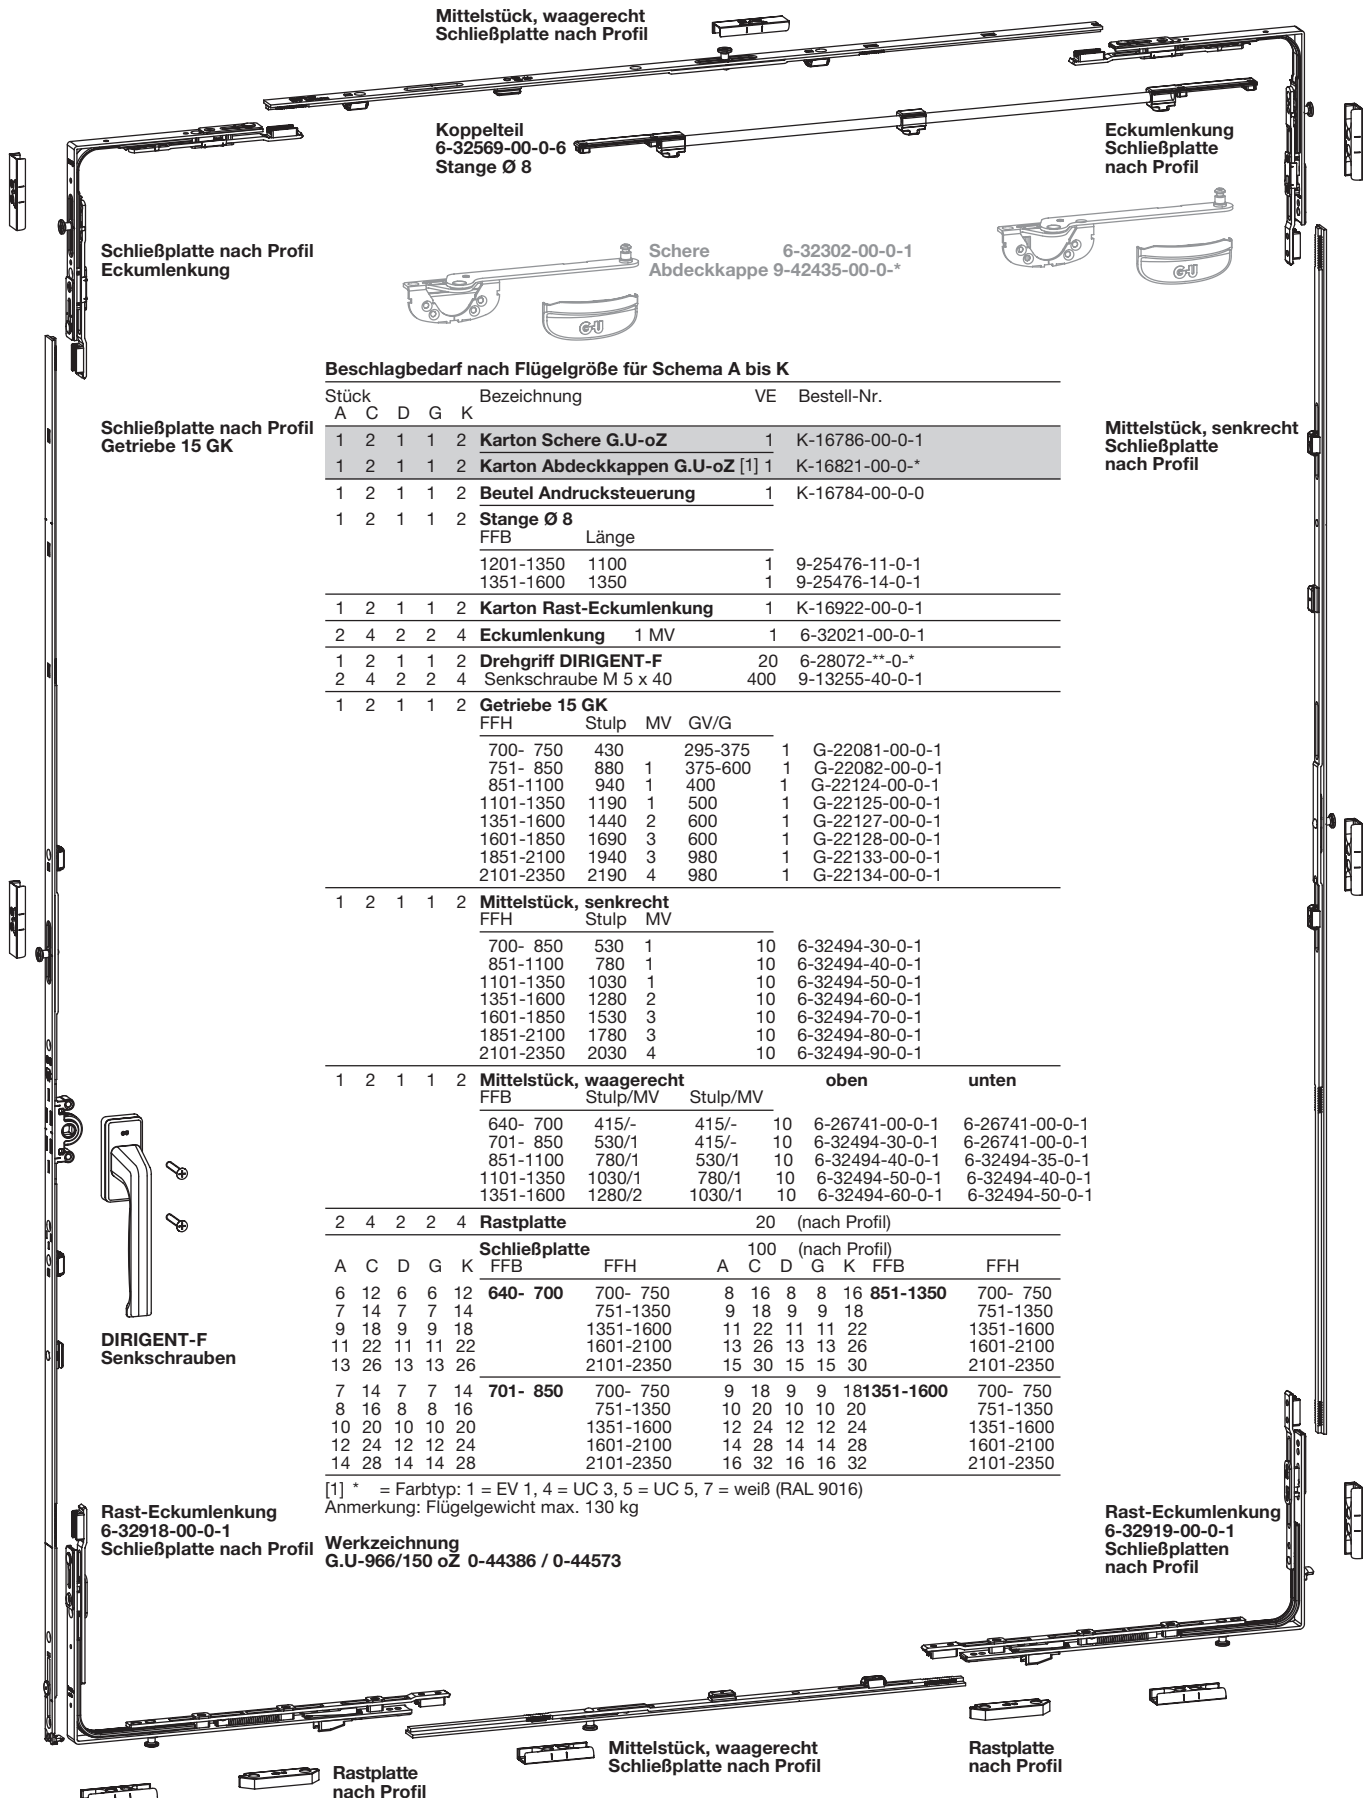

### Beschlagbedarf nach Flügelgröße für Schema A bis K

Stück	A	C	D	G	K	Bezeichnung	VE	Bestell-Nr.	
1	2	1	1	2		<b>Karton Schere G.U.-oZ</b>	1	K-16786-00-0-1	
1	2	1	1	2		<b>Karton Abdeckkappen G.U.-oZ [1]</b>	1	K-16821-00-0-*	
1	2	1	1	2		<b>Beutel Andrucksteuerung</b>	1	K-16784-00-0-0	
1	2	1	1	2		<b>Stange Ø 8</b>			
						FFB Länge			
						1201-1350 1100	1	9-25476-11-0-1	
						1351-1600 1350	1	9-25476-14-0-1	
1	2	1	1	2		<b>Karton Rast-Eckumlenkung</b>	1	K-16922-00-0-1	
2	4	2	2	4		<b>Eckumlenkung 1 MV</b>	1	6-32021-00-0-1	
1	2	1	1	2		<b>Drehgriff DIRIGENT-F</b>	20	6-28072-**-0-*	
2	4	2	2	4		<b>Senkschraube M 5 x 40</b>	400	9-13255-40-0-1	
1	2	1	1	2		<b>Getriebe 15 GK</b>			
						FFH Stulp MV GV/G			
						700- 750 430 295-375	1	G-22081-00-0-1	
						751- 850 880 375-600	1	G-22082-00-0-1	
						851-1100 940 400	1	G-22124-00-0-1	
						1101-1350 1190 500	1	G-22125-00-0-1	
						1351-1600 1440 600	1	G-22127-00-0-1	
						1601-1850 1690 3 600	1	G-22128-00-0-1	
						1851-2100 1940 3 980	1	G-22133-00-0-1	
						2101-2350 2190 4 980	1	G-22134-00-0-1	
1	2	1	1	2		<b>Mittelstück, senkrecht</b>			
						FFH Stulp MV			
						700- 850 530 1	10	6-32494-30-0-1	
						851-1100 780 1	10	6-32494-40-0-1	
						1101-1350 1030 1	10	6-32494-50-0-1	
						1351-1600 1280 2	10	6-32494-60-0-1	
						1601-1850 1530 3	10	6-32494-70-0-1	
						1851-2100 1780 3	10	6-32494-80-0-1	
						2101-2350 2030 4	10	6-32494-90-0-1	
1	2	1	1	2		<b>Mittelstück, waagrecht</b>			
						FFB Stulp/MV Stulp/MV			
						640- 700 415/- 415/-	10	6-26741-00-0-1	6-26741-00-0-1
						701- 850 530/1 415/-	10	6-32494-30-0-1	6-26741-00-0-1
						851-1100 780/1 530/1	10	6-32494-40-0-1	6-32494-35-0-1
						1101-1350 1030/1 780/1	10	6-32494-50-0-1	6-32494-40-0-1
						1351-1600 1280/2 1030/1	10	6-32494-60-0-1	6-32494-50-0-1
2	4	2	2	4		<b>Rastplatte</b>	20	(nach Profil)	
						<b>Schließplatte</b>	100	(nach Profil)	
						A C D G K FFB FFH A C D G K FFB FFH			
						6 12 6 6 12	<b>640- 700</b> 700- 750	8 16 8 8 16	<b>851-1350</b> 700- 750
						7 14 7 7 14	751-1350	9 18 9 9 18	751-1350
						9 18 9 9 18	1351-1600	11 22 11 11 22	1351-1600
						11 22 11 11 22	1601-2100	13 26 13 13 26	1601-2100
						13 26 13 13 26	2101-2350	15 30 15 15 30	2101-2350
						7 14 7 7 14	<b>701- 850</b> 700- 750	9 18 9 9 18	<b>181351-1600</b> 700- 750
						8 16 8 8 16	751-1350	10 20 10 10 20	751-1350
						10 20 10 10 20	1351-1600	12 24 12 12 24	1351-1600
						12 24 12 12 24	1601-2100	14 28 14 14 28	1601-2100
						14 28 14 14 28	2101-2350	16 32 16 16 32	2101-2350

[1] \* = Farbtyp: 1 = EV 1, 4 = UC 3, 5 = UC 5, 7 = weiß (RAL 9016)  
Anmerkung: Flügelgewicht max. 130 kg

Werkzeichnung  
G.U-966/150 oZ 0-44386 / 0-44573