

solido

Kovanie pre skladacie dvere

Pre dvere s hmotnosťou max. 20 kg.


Kovanie sa používa pre ľahké skladacie dvere. V závislosti od svetlého otvoru sa používajú dvoj-, (obr. 2), troj- (obr. 3) alebo viackrídlové skladacie dvere. Ak je počet krídiel nepárny, vonkajšie krídlo sa môže použiť ako prechodové krídlo. Šírka jednotlivých krídiel môže dosahovať max. 60 cm.

Nevyhnutné je spodné vedenie.


Treba bezpodmienečne dodržať max. hmotnosť krídla (20 kg), pretože hmotnosť celej skupiny krídiel v otvorenej polohe zaťažuje spravidla prvých 20 - 25 cm koľajnice.

Podľa možnosti plánujte skladacie dvere s nepárnym počtom krídiel, napr. 3 krídla alebo 5 krídiel. Pri takomto rozdelení sa vonkajšie krídlo dá ovládať samostatne a používať ako priechod. Skladacie dvere sa môžu podľa potreby zatvárať normálnym zadlabávacím zámkom (v tomto prípade je potrebná hrúbka dverí 30 mm).


V prípade skladacích dverí s párnym počtom krídiel sa stráca výhoda prechodového krídla. Okrem toho treba medzi vonkajším krídlom skladacích dverí a pevnou časťou, resp. rámovou zárubňou dverí ponechať priestor asi 10 mm. Na utesnenie tohto miesta sa spravidla používa flexibilné gumové tesnenie.

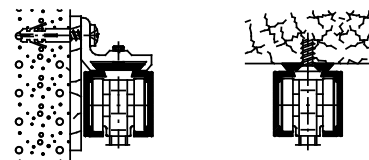


obr. 1

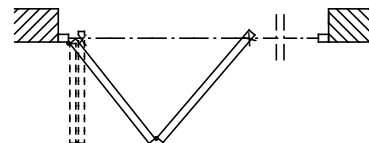

obr. 2



obr. 3

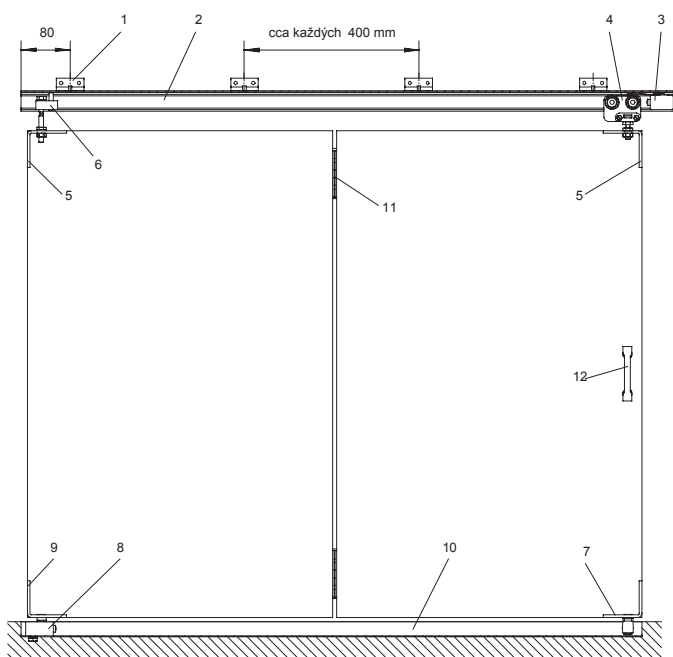

1 uholník na stenu, 2 pojazďová koľajnica, 3 záchytný doraz, 4 vozík, 5 nosný uholník, 6 otočné uloženie dverí horné (s nosným uholníkom), 7 vodiaci valček, 8 otočné uloženie dverí, spodné, 9 nosný uholník, 10 vodiaca koľajnica, 11 záves na naskrutkovanie, 12 držadlo dverí

