


411 Lüftungsgitter für Wandeinbau



411 mit Sandwichpaneel

Lüftungsgitter, mit Z-Lamellen, Lamellenabstand 33

Material

- Hergestellt aus Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)
- Insektenschutz aus Edelstahl 304 - 2,3 x 2,3 mm (6 x 6 mm Maschen-
teilung auf Anfrage)
- Silberfarbig (E6/EV1) - bronzefarbig (E6/C34) (20 Mikron) eloxiert oder
pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen (60-80 Mikron)

Maße

- Lamellenabstand: 33,3 mm
- Einbautiefe: 29 mm
- Überfalzmaß: 21 mm
- Mindestmaße: 100 x 100 mm
- Bitte bei Bestellung angeben: Einbaumaß (Breite x Höhe)

Befestigung

- Für Lüftungsgitter ab ungefähr 3 m² ist eine bauseitige Unterkonstruk-
tion notwendig, passend zu Spannweite und Windlast

Optional (Seite 11)

- Wasserabflussrinne
- Wasserschenkel
- Abnehmbarer Insektenschutz
- Gegenrahmen
- Filter
- Sonderform (siehe nächste Seite)
- Dosierbar (siehe nächste Seite)
- Ohne Anschlagrahmen (siehe nächste Seite)
- Mit Sandwichpaneel auf der Rückseite


Typische Anwendungsbereiche

- Jede Anwendung ohne spezielle Anforderungen


Standardmaße			
Maße	E6/EV1 eloxiert	RAL 9016	
200 x 200	•	•	
300 x 200	•		
300 x 300	•	•	
400 x 200	•	•	
400 x 300	•	•	
400 x 400	•	•	
500 x 300	•		
500 x 400	•		
500 x 500	•	•	
600 x 300	•		
600 x 400	•		
600 x 600	•	•	
700 x 700	•		
1000 x 500	•		
1000 x 1000	•		
142 x 142	•		

411 Lüftungsgitter für Wandeinbau

Schnittzeichnungen

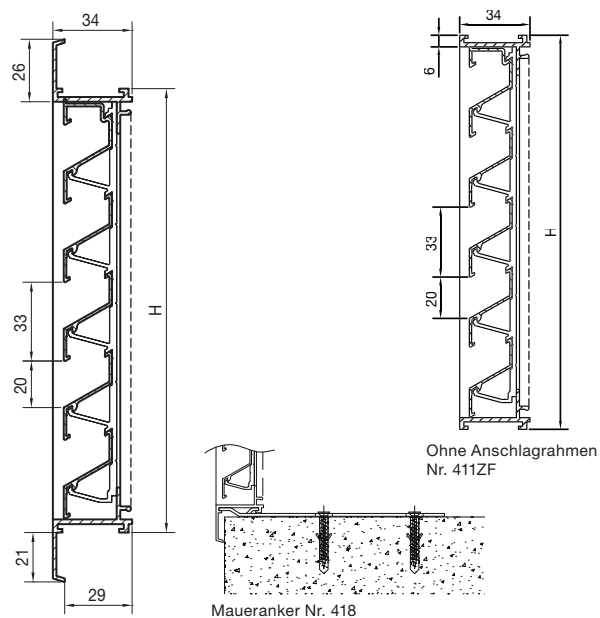

Optionen

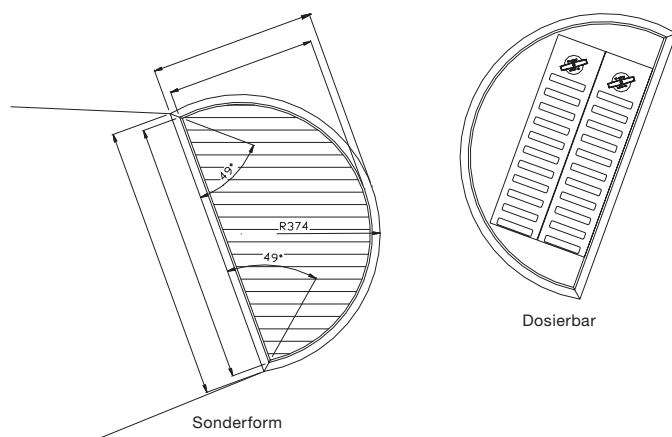


Technische Daten


	411
Luftdurchlass	(EN 13030)
K-Faktor (Zufuhr)	23,56
K-Faktor (Abfuhr)	25,51
C _e -Koeffizient	0,206
C _e -Koeffizient	0,198
Technische Daten	
Optischer freier Querschnitt	59 %
Physischer freier Querschnitt	45 %
IP-Klasse (Lüftungsgitter mit Insektenschutz; elektrische Installation mindestens 100 mm von Lüftungsgitter)	IP2XD

Einzelteile für Selbstmontage

411

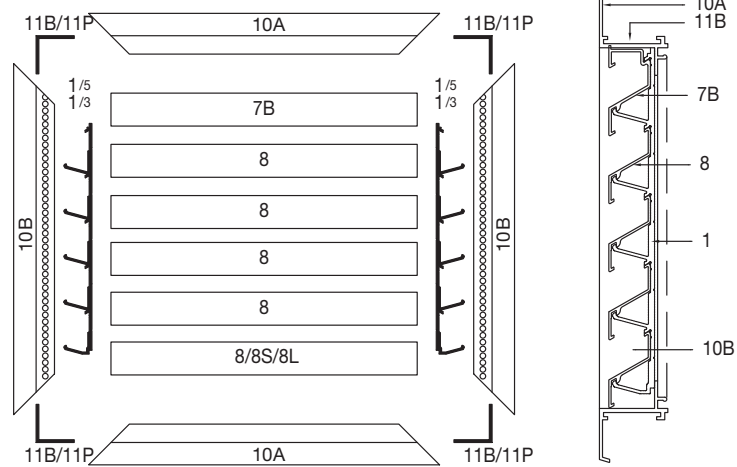

411ZF

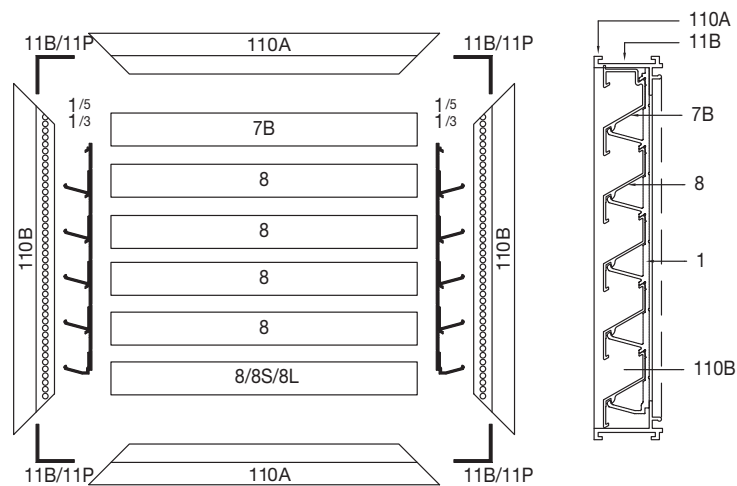

414

