
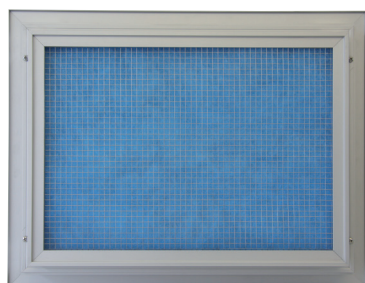
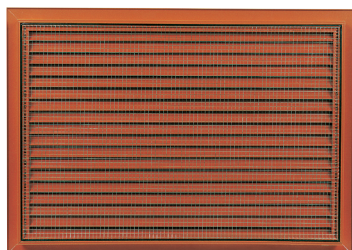


412 Lüftungsgitter für Wandeinbau



412 mit Staubfilter

Standardmaße

Maße	E6/EV1 eloxiert
200 x 200	•
300 x 300	•
400 x 300	•
500 x 300	•
600 x 400	•



Lüftungsgitter mit V-Lamellen, Lamellenabstand 20

Material

- Hergestellt aus Aluminiumprofilen: AlMgSi 0,5 (gemäß EN 12020-2)
- Insektenschutz aus Edelstahl 304 - 6 x 6 mm (2,3 x 2,3 mm Maschen-
teilung auf Anfrage)
- Silberfarbig (E6/EV1) - bronzefarbig (E6/C34) (20 Mikron) eloxiert oder
pulverbeschichtet nach RAL-Farbtönen (60-80 Mikron)
- Mit Erdungslasche ausgestattet

Maße

- Lamellenabstand: 20 mm V-Lamellen
- Einbautiefe: 29 mm
- Überfalzmaß: 21 mm
- Mindestmaße: 100 x 100 mm
- Bitte bei Bestellung angeben: Einbaumaß (Breite x Höhe)

Befestigung

- Für Lüftungsgitter ab ungefähr 3 m² ist eine verstärkende Unterkon-
struktion notwendig, passend zu Spannweite und Windlast


Optionen

- Wasserabflussrinne
- Wasserschenkel
- Abnehmbarer Insektenschutz
- Gegenrahmen
- Filter
- Ohne Anschlagrahmen

Typische Anwendungsbereiche

- Hochspannungsstationen
- IT-Räume

Schnittzeichnungen

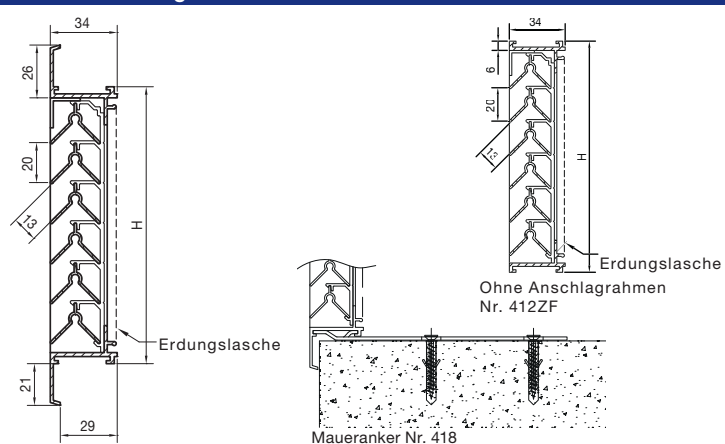


Technische Daten


	412
Luftdurchlass	(EN 13030)
K-Faktor (Zufuhr)	33,80
K-Faktor (Abfuhr)	33,80
C _e -Koeffizient	0,172
C _d -Koeffizient	0,172
Technische Daten	
Optischer freier Querschnitt	93 %
Physischer freier Querschnitt	39 %
IP-Klasse	IP2XD

Einzelteile für Selbstmontage

412

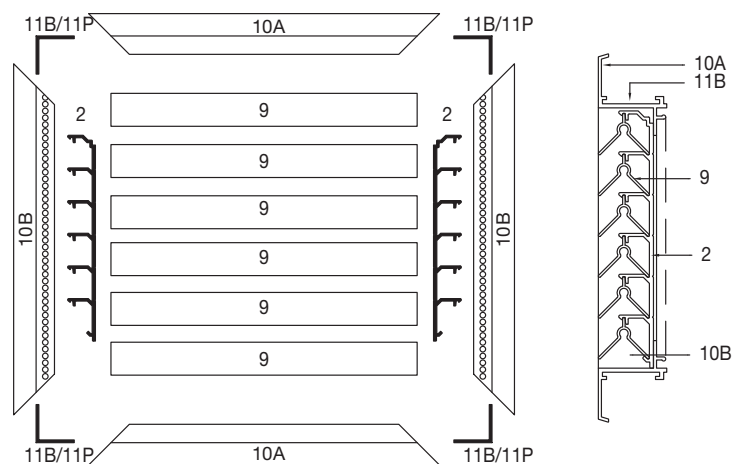

412ZF

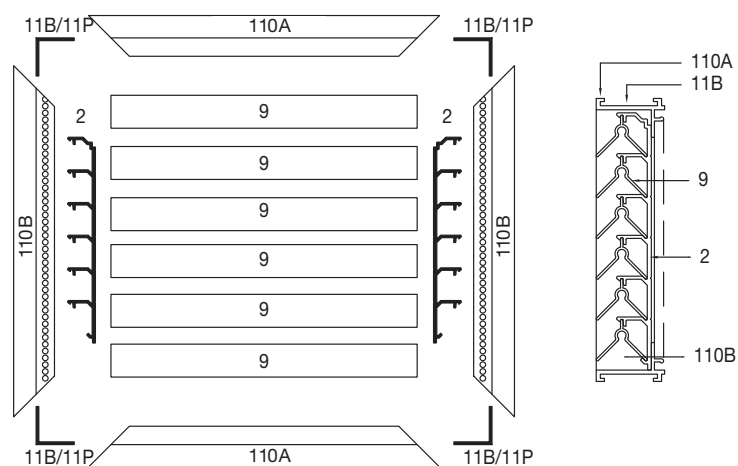

415

