



## Obciążenia dla zawiasów wkręcanych


Każdorazowo podane wartości obciążenia obowiązują dla wielkości drzwi 2 x 1 m.  
Odstęp pomiędzy zewnętrznymi zawiasami, musi wynosić min. 1440 mm.

W każdym przypadku obowiązują wymiary według normy ÖNORM (patrz grafika z prawej strony).


**Do ciężkich drzwi i specjalnego zastosowania z automatycznym zamykaniem, polecamy 3 zawias w 2/3 wysokości drzwi (patrz druga grafika z parwej strony).**

**Wskazówka: każdorazowo podana wartość nośna obowiązuje przy 2 zawiasach. Przy zastosowaniu 3 za podana wartość obciążenia może zostać podwyższona o ok. 30%, niezależnie od zastosowania drzwi oraz materiału ościeżnicy.**

### rozmieszczenie 2 zawisów

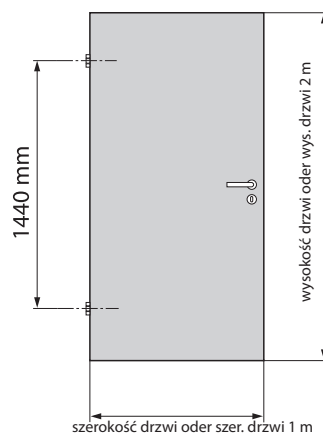

### rozmieszczenie 3 zawiasów

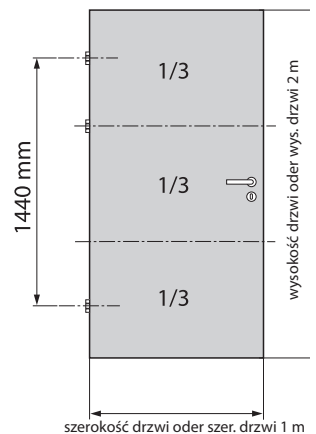

Wymagane prawidłowe zachowanie dokładności wymiarów jak i użycie materiałów bez zarzutu.

Przy 3 lub więcej zawiasach wymagane jest zachowanie dokładności wykonania drzwi w zakresie +/- 0,5mm.

### Wymiary według normy ÖNORM B5343 włącznie B5330

