dormakaba

DORMA RS 120 / RS 120 Syncro

Typendarstellung

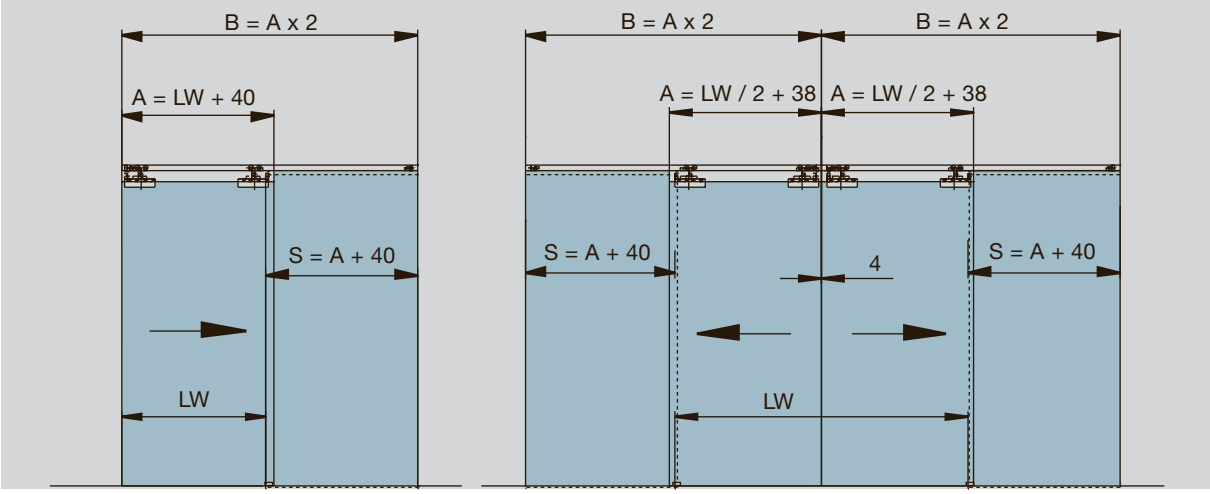

Merkmale und Daten

DORMA RS 120
Für ein- und mehrflügelige Anlagen, wahlweise mit Seitenteilen oder ohne; 8, 10 und 12 mm Glasdicke.

Max. Türflügelgewicht

Anzahl der Laufwagen	max Türflügel-gewicht (kg)
2	120
3	150

Bestimmung der Glashöhe
Höhe Schiebeflügel:
GH1 = LH – 120 (siehe Zeichnung links)

Höhe Seitenteile:
GH2 = LH – 70 mm + GE (siehe Zeichnung rechts)

Bestimmung der Glasbreite
Breite Schiebeflügel:
A = LW + 40 (min. 500)
Breite Seitenteile:
S = A + 40

Anzugsmoment für Klemmschrauben an den Aufhängungen
20 Nm

Alle Maße in mm

A = Glasbreite
B = Laufschienenlänge
GH1 = Glashöhe Schiebeflügel
GH2 = Glashöhe Seitenteil
GE = Glaseinstand
LH = Lichte Höhe
LW = Lichte Weite
S = Glasbreite Seitenteil
t = Glasdicke 8, 10, 12mm)

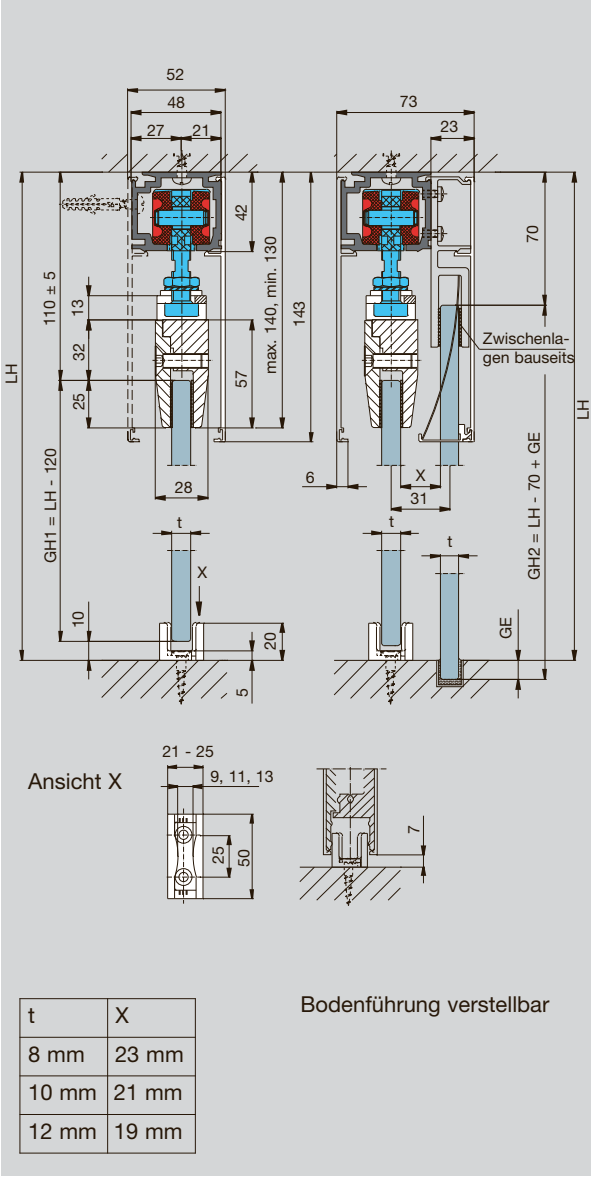

t	X
8 mm	23 mm
10 mm	21 mm
12 mm	19 mm