Fuga minima per anta

Spessore anta mm	Distanza C scodellino mm 3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3

Attenzione:

I valori della tabella si riferiscono ad ante con un raggio del bordo di 1 mm.

Per ante con raggi diversi, la fuga minima si modifica come segue:

Raggio 0 mm:
Valori della tabella + 0,4 mm

Raggio 3 mm:
Valori della tabella - 0,6 mm

Nota

Calcolo dello spessore necessario per la basetta (D) e della distanza dei fori in serie (X) da rispettare:
In relazione al sormonto richiesto, alla distanza dello scodellino C (3 - 7 mm) e alla fuga F, rilevare le misure corrispondenti dal disegno o dalla tabella qui di seguito riportati.
I valori riportati per la distanza dei fori in serie X si riferiscono all'utilizzo di una basetta a croce con interasse 37.

Nel caso si utilizzino basette diverse, modificare opportunamente la distanza dei fori in serie X.
- Interasse 28: X - 9 mm
- Interasse 20 x 32 X - 17 mm / X + 15 mm

Il sormonto consigliato è di 1 mm. È possibile correggere il sormonto in un secondo tempo agendo sulla vite di regolazione

Calcolo della distanza dei fori in serie X mm per l'impiego di una basetta per interasse 37

Fuga mm	Distanza C scodellino mm 3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0
0,5	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,0
1,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,0
2,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,0
3,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,0
4,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,0
5,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,0
6,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,0
7,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,5	25,0	24,0



Schema foratura Sensys 12,9 mm TH 52



Schema foratura Sensys 12,9mm THS 55

A filo (B 4 mm) - scala 1:1
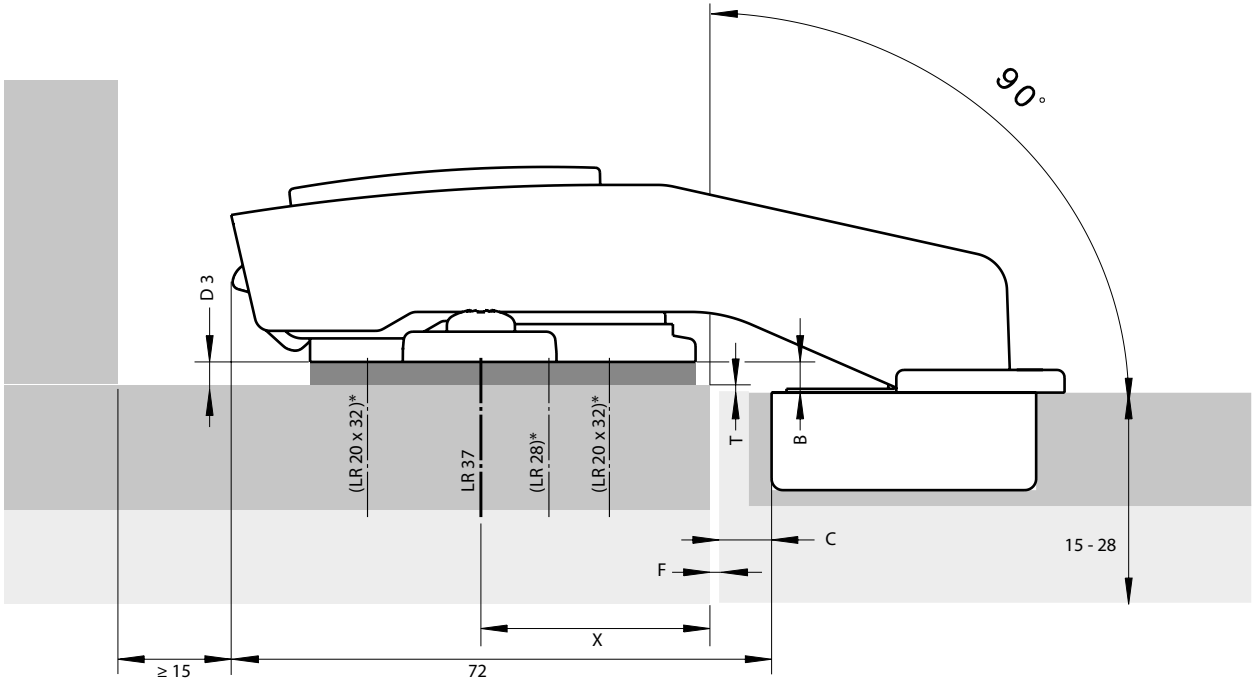
Spessore D = 4 mm - sormonto
(il sormonto consigliato è di 1 mm)