

# BLUETOOTH NÁVOD



## FIRMA PS GMBH

### „PS: záliba ve skrytých zámčích“

Již od 1986 je společnost PS GMBH spolehlivým dodavatelem v oblasti doplňků nábytkového sortimentu pro všechny výrobce a velkoobchody.

S vývojem a výrobou vlastních produktů vstoupil na trh v Rakousku v roce 2012.

Certifikát řízení jakosti ISO 9001 je zárukou kvalitních a spolehlivých výrobků.



## KVALITA

S nově zavedeným systémem řízení jakosti ISO 9001 byl nastaven nový milník v oblasti zajištění kvality.



## • Bluetooth

Pomocí aplikace PS můžete pohodlně ovládat zámky a udělovat oprávnění k přístupu pomocí Smartphonu

Funguje bez karty nebo klíče a dokonce i v kovových skříních

## • Použití PS - kódu


Každý zámek má čtyřmístný kód, jakmile tento kód jednou zadáte, můžete zámek neomezeně používat, můžete tento kód měnit, případně si vytvořit i skupiny několika zámků.


## • Příklad použití

Můžete své zámky nazvat např. "Rolex", "Swatch" nebo "Prim". Na zámky "Rolex" a "Swatch" zadejte kód 8855 a na "Prim" zadejte kód 2233. Zaměstnancům dáte pouze kód 8855, tak jen Vy otevřete zámek "Prim"




## ZAČÍNÁME

1. Stáhněte si Aplikaci PS Locks z Apple Store nebo Google Play a nainstalujte ho do Smartphonu
2. Během instalace můžete zadat své jméno. To potom uvidíte spolu s ID číslem telefonu
3. Spusťte Aplikaci, zapněte Bluetooth 
4. Nyní začne telefon automaticky vyhledávat všechny zámky v dosahu. Zámky můžete samozřejmě vyhledávat i manuálně. Klikněte na " Vyhledat zámky "
5. Každý zámek má vlastní čtyřmístný kód, pokud byl zámek nalezen, zobrazí se zeleně a může být použit, pokud se zámek zobrazí šedě, kliknutím na něho, Vás zámek provede zadáním kódu.
6. Krátce klikněte na symbol zámku a zámek se otevře (standardně do 3 vteřin) Kliknutím se zámek otevře, v tuto chvíli se název zobrazuje kurzívou, jako otevřený. Chcete-li zámek uzamknout, klikněte znovu na zámek a ten se zavře.
8. Klikněte na název zámku a dostanete se na další informace.
9. Lišta u symbolu zámku oznamuje, zda jsou dveře nebo zásuvka otevřené nebo zavřené.
10. Symbol baterie se zobrazuje v červené, žluté nebo zelené barvě, v závislosti na jejím nabití.

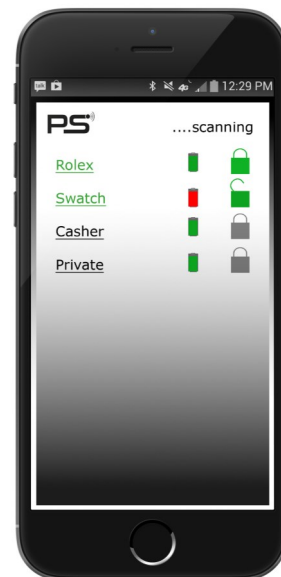


## ZADÁNÍ KÓDU

1. Zadat čtyřmístný kód, může pouze administrátor
2. Po 3 chybných pokusech dojde ke zpoždění v délce 2 minut.
3. Po zadání kódu se vrátíte na úvodní stránku a zámek zobrazí zeleně.
4. Výchozí kód: 1234

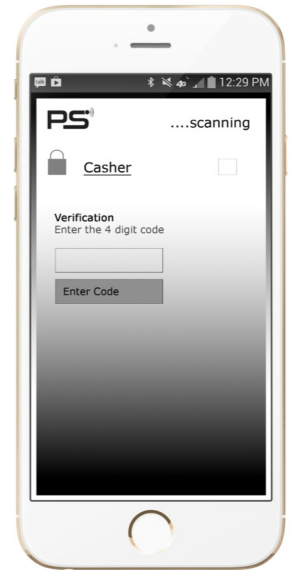


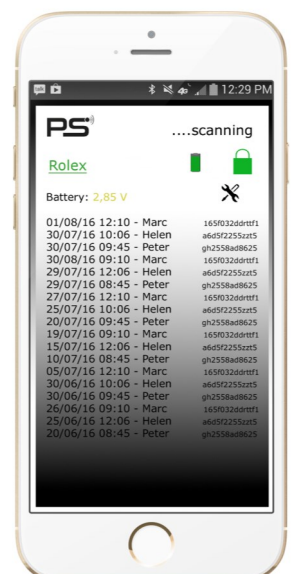
## BATERIE ALARM

1. Pokud baterie zámku dosáhla kritické úrovně, zobrazí se varování před jeho otevřením.
2. Bezpodmínečně baterii vyměňte
3. Zámek můžete otevřít kliknutím na tlačítko "OK"
4. Pokud je baterie zcela vybitá a zámek zavřený, musíte zámek otevřít silou. Použijte co možná nejširší plátek kovu.

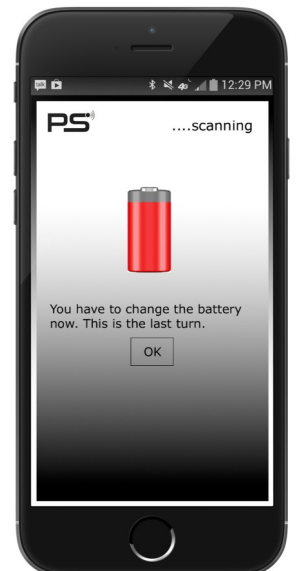


## ZÁMEK PODROBNÉ INFORMACE

1. Nabíjení baterie se zobrazuje v procentech a Voltech
2. V dolní části je zobrazeno posledních 100 použití a vidíte i kdo a kdy zámek použil. Načítání těchto údajů může trvat několik vteřin.
3. Do spravování dat se dostanete kliknutím na ikonu  "správce"
4. Kliknutí na logo PS se vrátíte na úvodní stránku



## OVĚŘENÍ ADMINISTRÁTORA

1. 1. Zadejte šestimístný kód administrátora
2. 2. Po 3 chybných pokusech dojde ke zpoždění v délce 2 minut.
3. 3. Výchozí kód :123456
4. 4. Pokud je zadaný kód správný, dostanete se na stránky administrátora
5. 5. Výchozí kód :123456

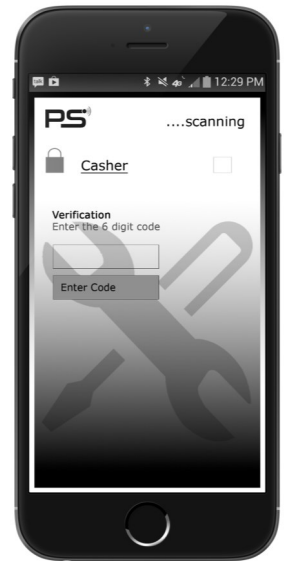

## ADMINISTRÁTOR

1. Na této stránce můžete změnit některé nastavení zámku
2. Pro bezpečnost doporučujeme změnit všechny kódy
3. V případě zapomenutí kódu lze zámek resetovat tlačítkem na zadní straně zámku. Po resetování je kód administrátora znovu 123456 a uživatele 1234
4. Ve výchozím nastavení se zámek zamkne po 3 vteřinách. Tuto dobu můžete v poli zpoždění prodloužit až na 50 vteřin.

