


Vermaßung Perspektive

Rahmenteile: STV-SL U3001-1 AVU FAB SKG UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich

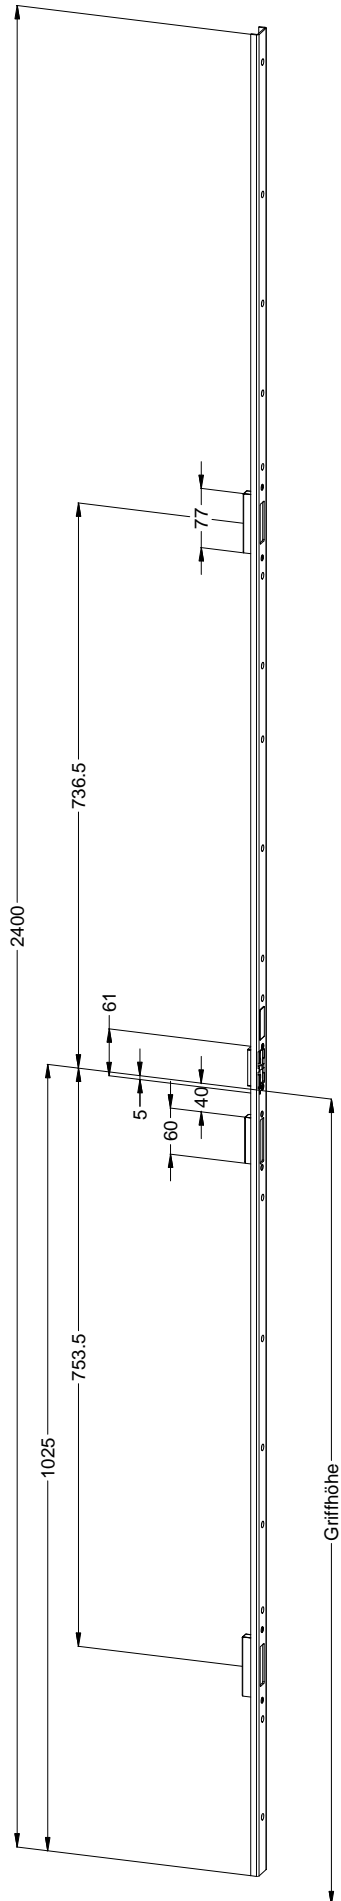


Technische Änderungen vorbehalten!


Schraublage
Rahmenteile:


STV-SL U3001-1 AVU FAB SKG UMV2 RS
DIN LS spiegelbildlich

Technische Änderungen vorbehalten!

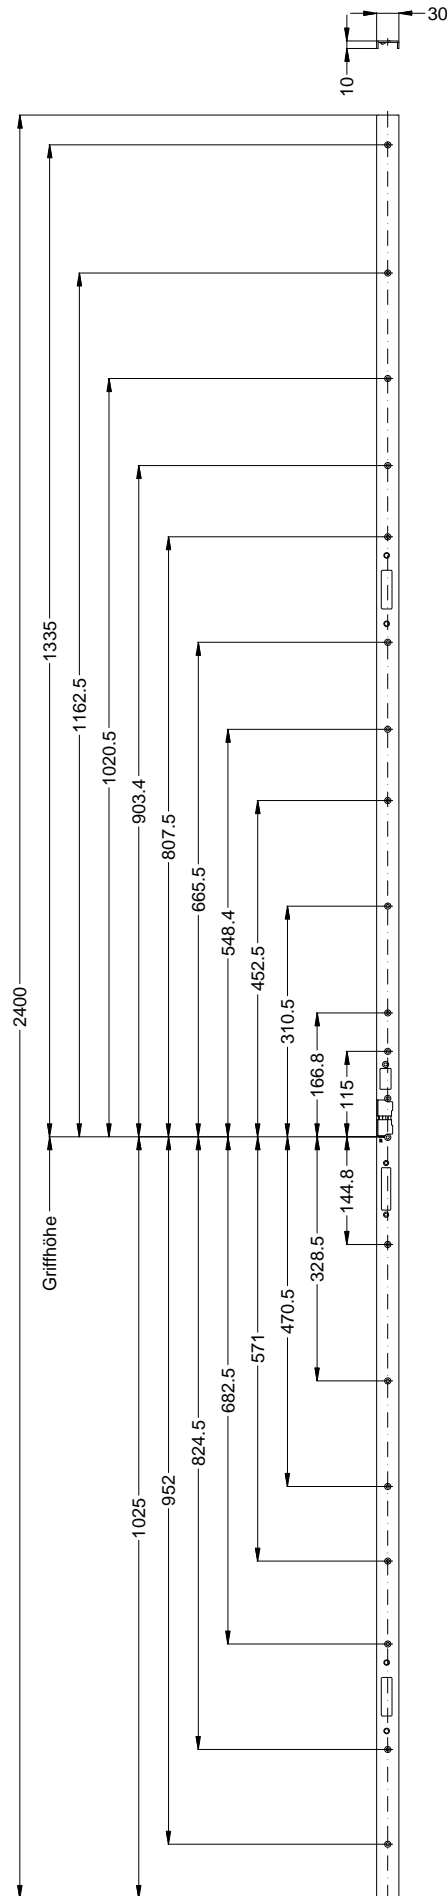


Empfohlene Fräsung


Ø 12




736.5

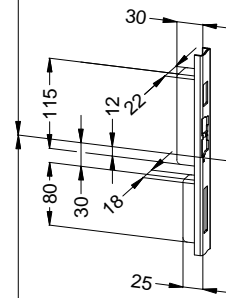


Griffhöhe

753.5





1025


736.5

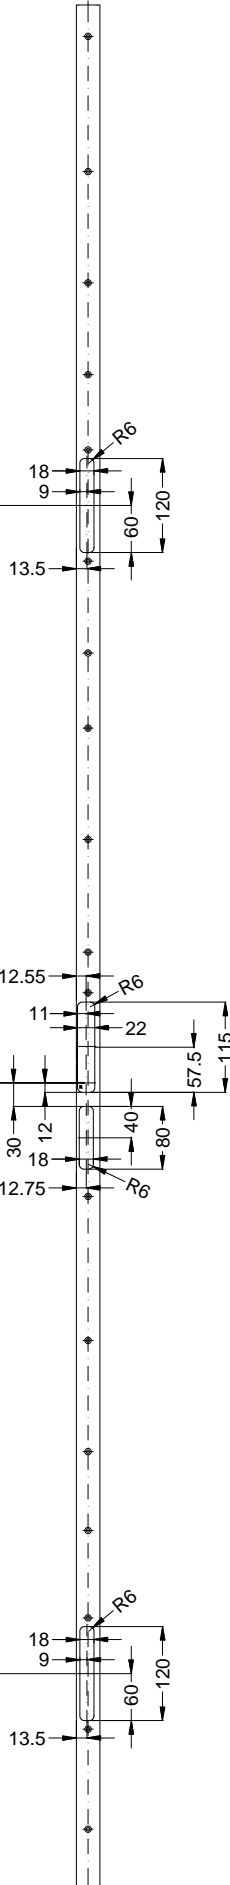

Empfohlene Fräsung



736.5

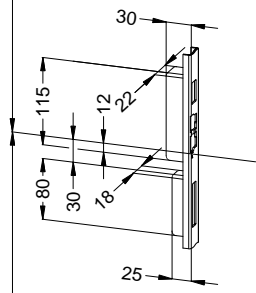

753.5

