



Potreba miesta v korpuse




Montážne rozmery čela naskrutkovaním




FA Presah čela

Vrtacie rozmery čela na EXPANDO




Montážne rozmery chrbta




Poloha upevnenia korpusových lišt skrutkami – 40 kg


Menovitá dĺžka NL (mm)

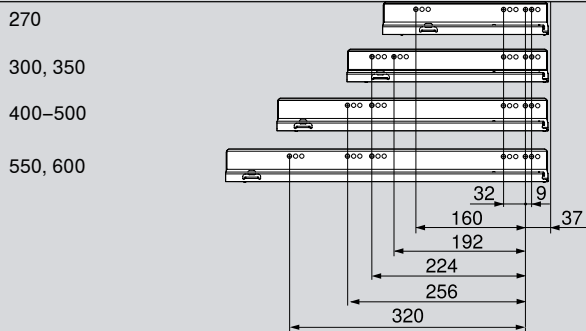

Rozmery prírezov na 16 mm drevotrieskové dosky




KB Šírka korpusu
LW Svetlá šírka korpusu
NL Menovitá dĺžka



Chrbát


63 mm



Dno

Drevený chrbát


NL - 10 mm



Rozmery polodrážky

Poloha upevnenia korpusových lišt skrutkami – 70 kg

Menovitá dĺžka NL (mm)

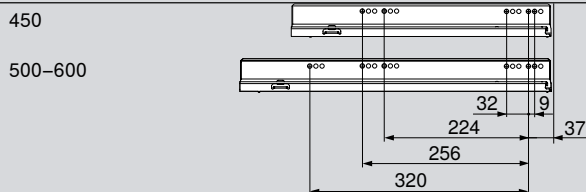

Min. svetlá hĺbka korpusu = menovitá dĺžka NL + 3 mm

* + 1 mm pri montáži korpusovej lišty na samostatný bok korpusu

** vrátane 2 mm nastavenia sklonu