



Muto 60

WANDMONTAGE

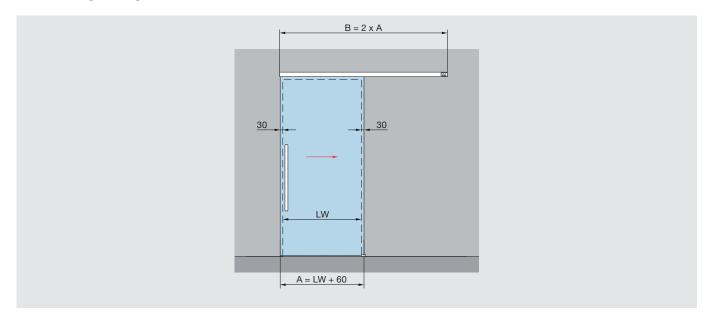

Wandmontage

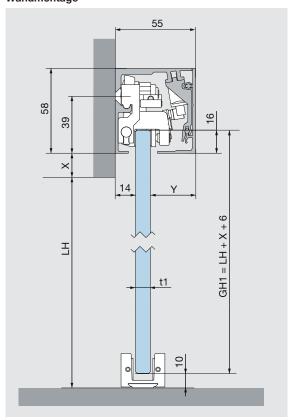

Merkmale und Daten

Für einflügelige Anlagen passend für 8-12 mm Glasdicke.

Max. Türflügelgewicht

60 kg

Bestimmung der Glashöhe

GH1 = LH + X + 6 mm max. 2.500 mm

Bestimmung der Glasbreite

A = LW + 60 mm

min. 600 mm

(nach Rücksprache ab 400 mm möglich)

max. 1.300 mm

min. 600 mm mit DORMOTION

(nach Rücksprache ab 550 mm möglich)

max. 1.300 mm

A = Glasbreite
B = Laufschienenlänge
GH1 = Glashöhe Schiebetür
H = Gesamthöhe

= lichte Höhe

LW = lichte Weite

t1 = Glasdicke Schiebetür Y = 55 mm - (14 mm + t1) X = frei wählbarer Überstand

(je nach baulichen Gegebenheiten)