



Systém: pojezdová kolejnice v drážce nebo našroubovaná, bez drážky ve dnu, bez krycí lišty, se skrytým klipovým pojedem, pro 2 skleněné dveře do 16 kg.  
Design hliníkový upevňovací profil na sklo 12/20 mm - Inslide

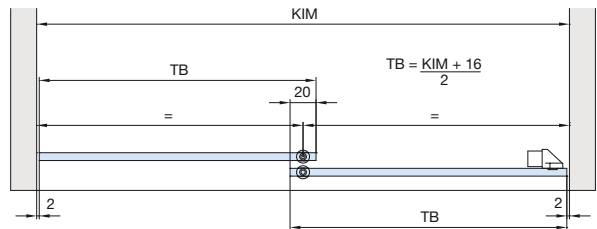

příklady zabudování

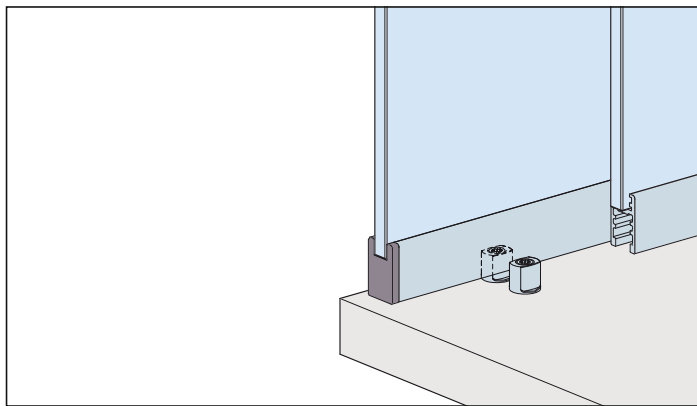