



Potřebný prostor v korpusu

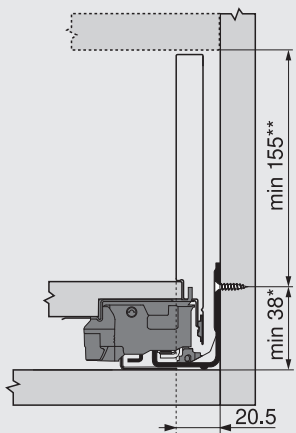


*	+1 mm při instalaci korpusových listů před smontováním korpusu
**	Včetně seřízení sklonu 2 mm

Konstrukční rozměry – čelo – montáž vruty

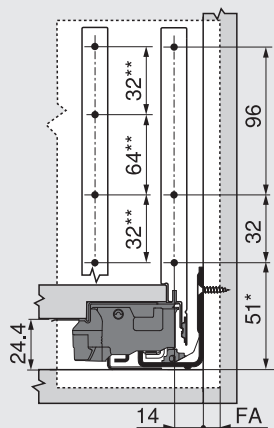


FA	Přesah čela
*	+1 mm při instalaci korpusových listů před smontováním korpusu
**	Alternativně vůči 4a

Vyvrtní otvorů – čelo – montáž EXPANDO

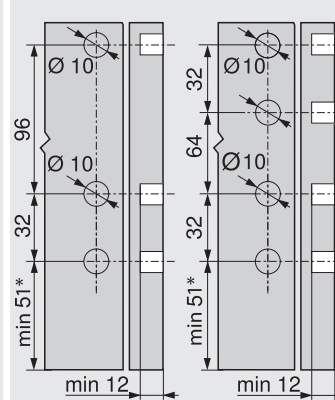

4	4a
*	+1 mm při instalaci korpusových listů před smontováním korpusu

Konstrukční rozměry – zadní stěna

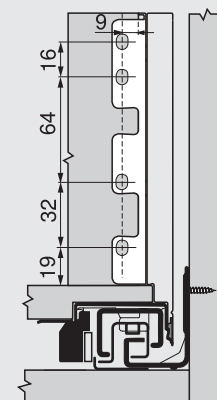

Pozice šroubů – korpusových listů

Korpusová lišta 750 – 40 kg


Jmenovitá délka NL (mm)

270

300–350

400–500

550, 600

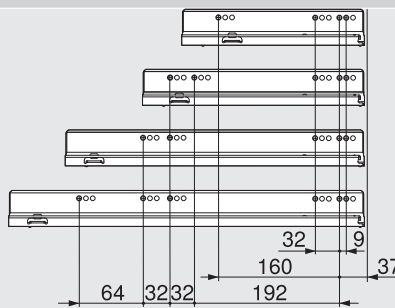


Korpusová lišta 753 – 70 kg

Jmenovitá délka NL (mm)

450



500–600

650

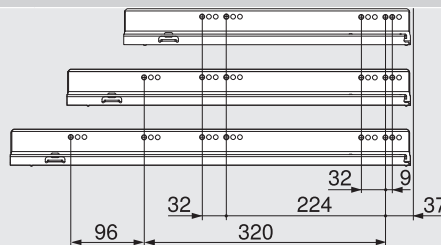

Světlá hloubka korpusu LT min. = jmenovitá délka NL + 3 mm

Přířez – síla dřevotřísky 16 mm

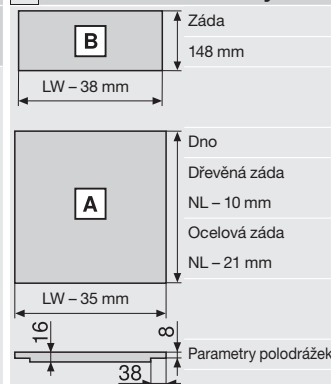

KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Vyvrtní otvorů – dno zásuvky

