

## SNADNÁ INSTALACE, SNADNÁ ÚPRAVA





### Rychlá a snadná montáž

Kování MUNDUS dokonale sedí díky multidimenzionálnímu plynulému nastavení.



Vyrovnání svislé mezery a perfektní uložení vzhledem k ose otáčení a nulové poloze.

### Optimální velikost mezery,

díky plynulé vícerozměrné nastavitelnosti, lze dveře vyrovnat i po instalaci.

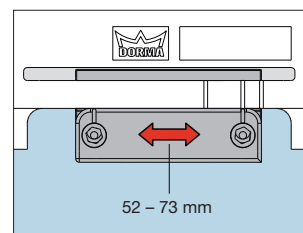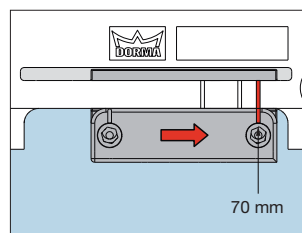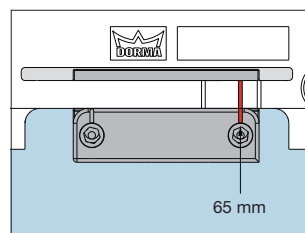
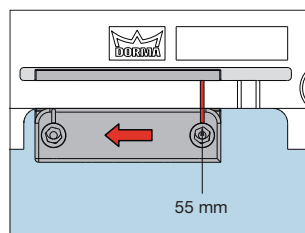


### Multidimenzionální nastavitelnost i po montáži

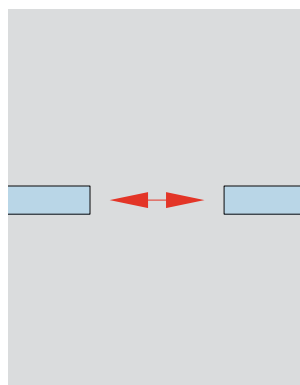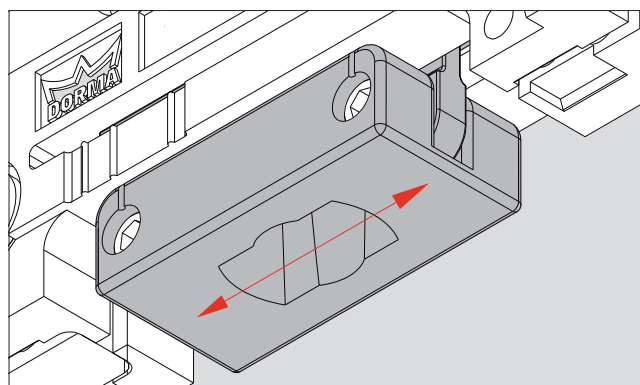



### Vyrovnání podle osy X

Individuální nastavení osy otáčení mezi 52 a 73 mm.

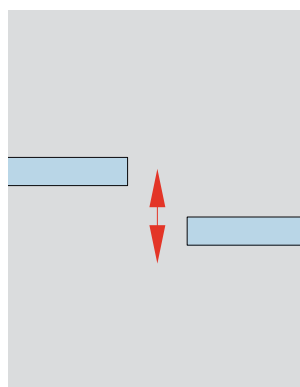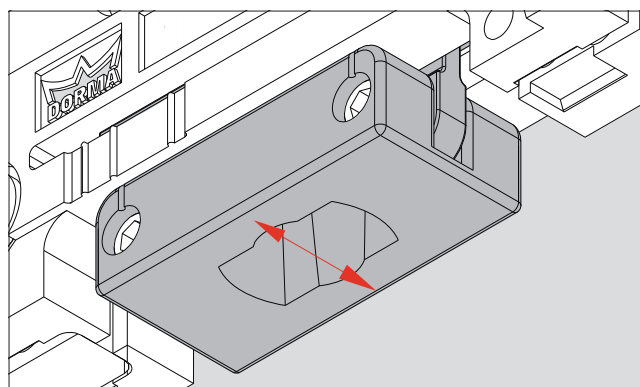

### Vyrovnání podle osy Z

Plynulé vyrovnávání pozice dveří, aby se dosáhlo dokonalé roviny díky nastavení až o 1 mm při tloušťce skla 8 mm, nebo až o 3 mm skla při tloušťce 12 mm.

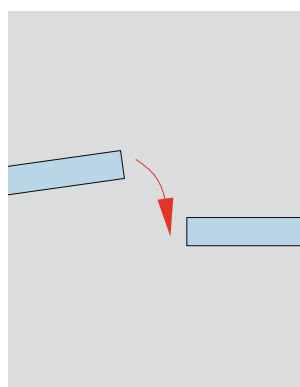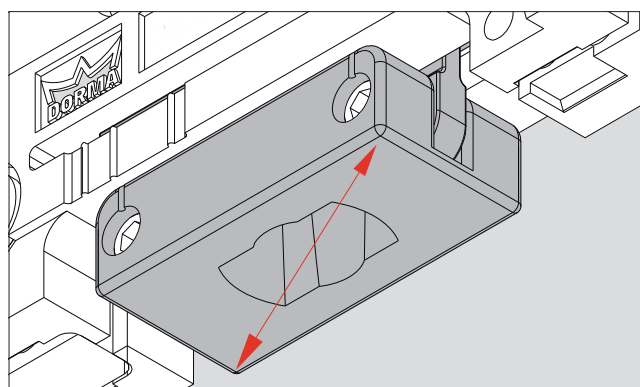

### Korekce nulové polohy

Snadné vyrovnávání polohy dveří pro dosažení nulové pozice pomocí regulace kolem osy otáčení v rozmezí +/- 1,5 °.