

Beschlag für 1-2 oben laufende Holztüren bis 36 kg, mit eingetretener Laufschiene.

Mit Dämpfeinzug.
Design Inside.

Produkt-Highlights

👁 Ästhetik

Optimale Lösung für Durchreichen dank seitlich verdeckt montierter Lauftechnik

↔ Flexibilität


Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Schiebetürschränke in jeder Dimension

Technische Vorgaben

	max.	36 kg
	max.	2400 mm
	max.	1000 mm
		19–25 mm


Varianten:

- A - Einfachlaufschiene geklebt
- B - Einfachlaufschiene mit Drehriegel
- C - Einfachlaufschiene geschraubt

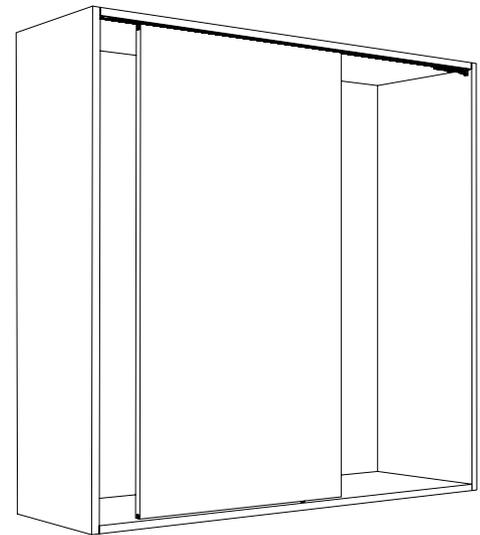


Einbaubeispiele

A

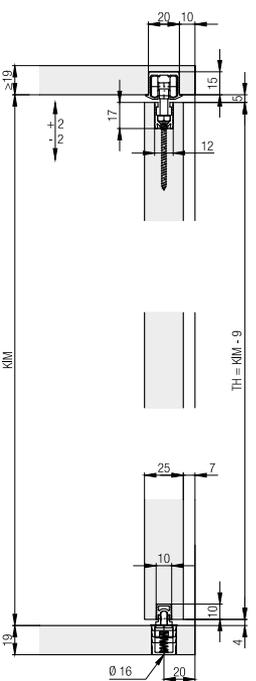

C

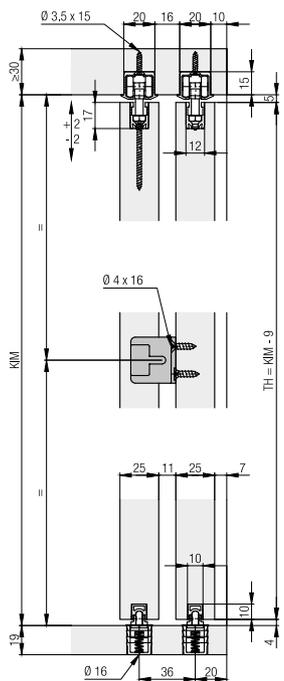

B

