solido

solido 80

Das Modul-Baukasten-Beschlagsystem für Holz- und Glasschiebetüren bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten mit besten Laufeigenschaften, geräuschloser und spielend leichter Bedienung.

- für Holz- oder Glastüren (ESG/VSG)
- ein- oder mehrflügelige Anlagen möglich
- Wandmontage, Deckenmontage oder Wandtaschenmontage
- minimale Einbauhöhe
- Glas-Klemmbefestigung oder Punktbefestigung
- Synchronbeschlag und Teleskopbeschlag möglich
- Komfortzubehör nachrüstbar, z.B.: Einzugsdämpfung, Türschließer, Schiebetürantrieb, usw.
- Abstandsprofil und Blenden klipsbar
- Rollapparate mit Kugellager
- **80 kg: geprüft nach DIN EN 1527:2013 mit 200.000 Zyklen**
- **Verhältnis der Türhöhe zur Türbreite darf 2,5:1 nicht überschreiten**
- **100 kg: werkseitig geprüft mit 200.000 Zyklen**

Technische Daten

max. Türgewicht:	100 kg
Türstärke:	Holz ab 20 mm
	Glas (ESG) 8 / 10 mm
	Glas (VSG) 8,76 / 10,76 mm
Höhenverstellung:	Holz + / - 4 mm
	Glas + / - 2 mm

solido

solido 80

Übersicht Beschlagsteile für Holz

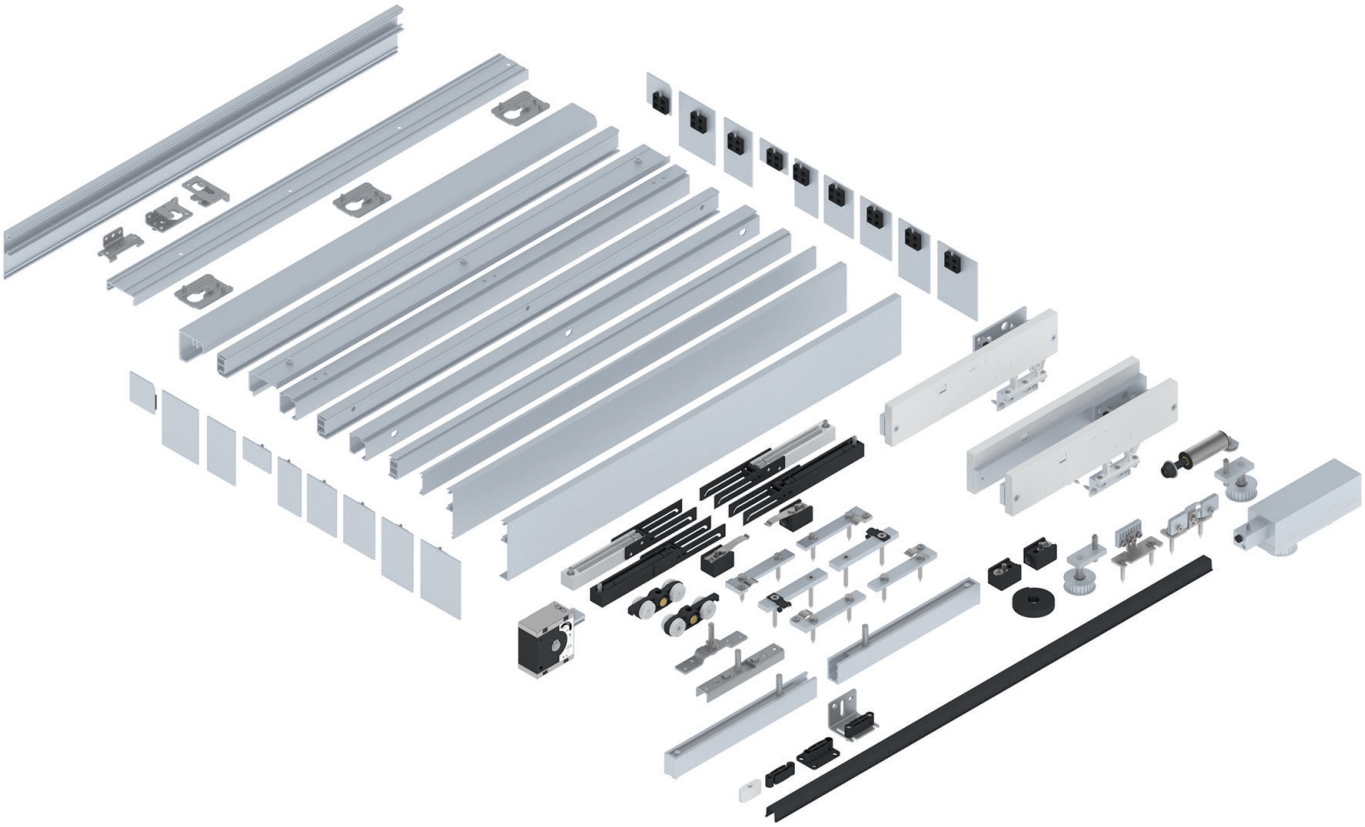
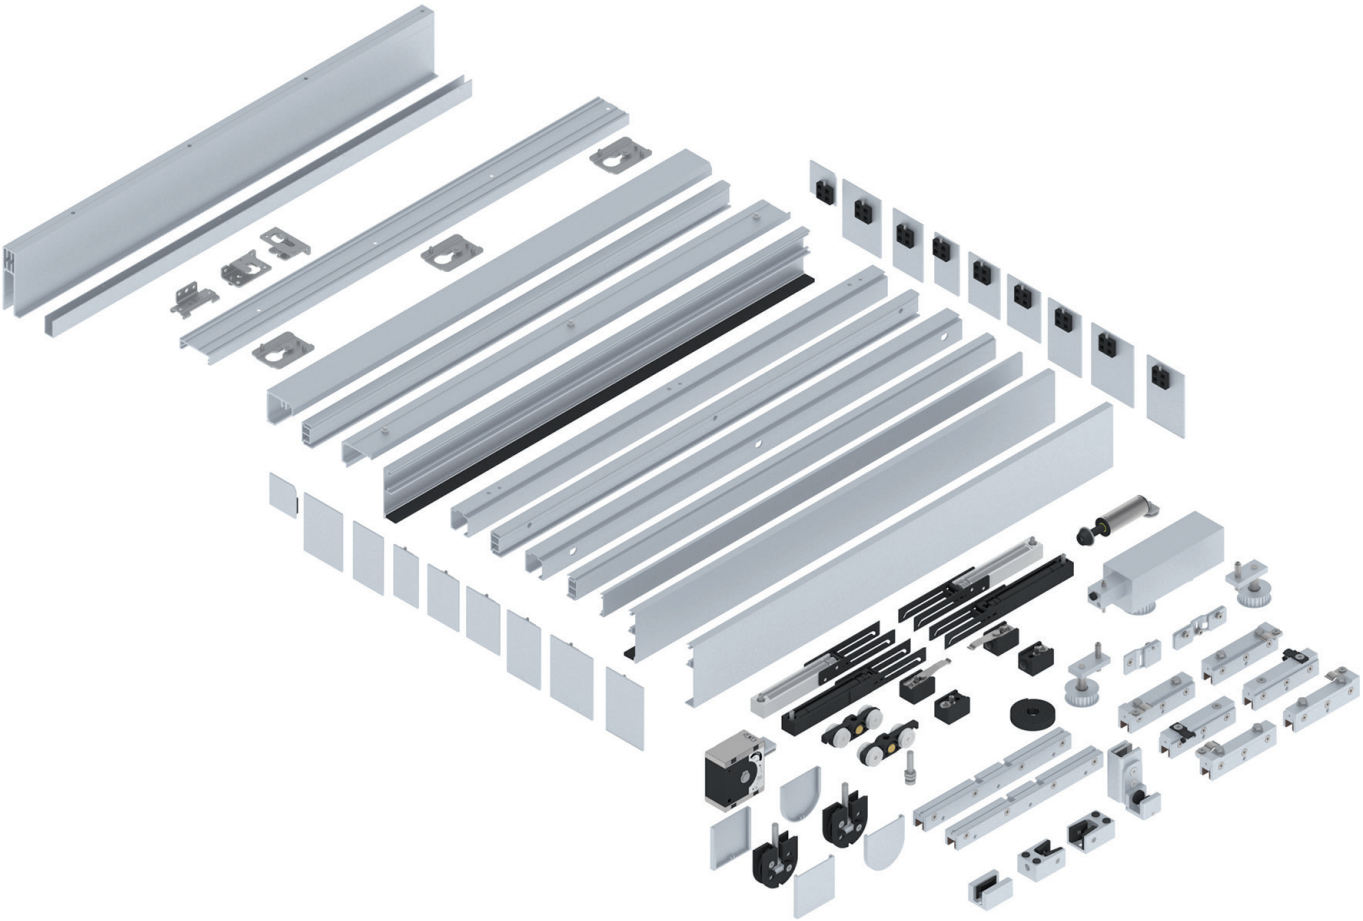
Übersicht Beschlagsteile für Glas