


240V/50Hz

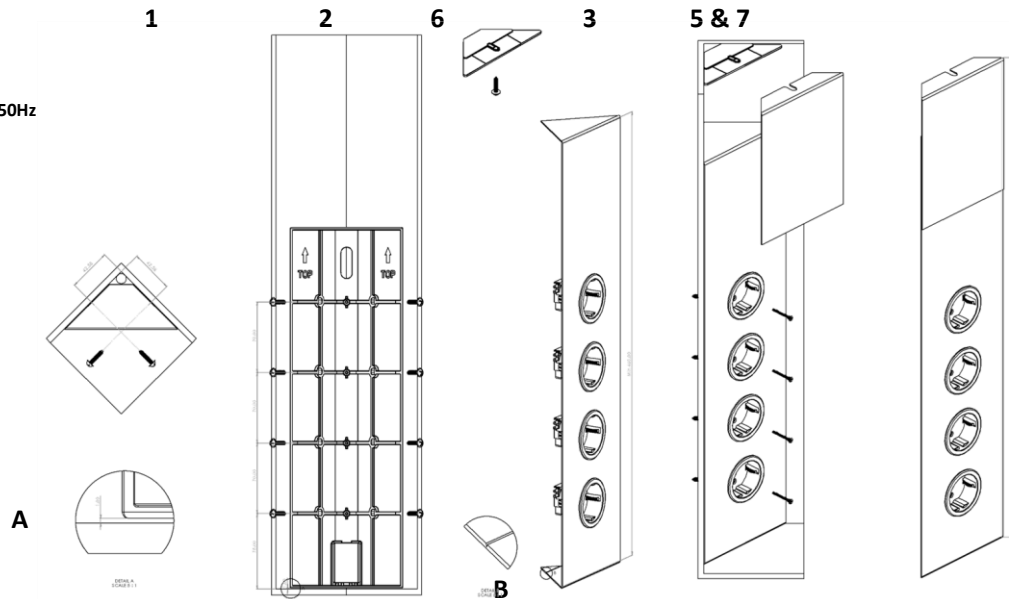

Maximale Gesamtlast: 3680 Watt.

Die Frontplatte und alle Steckdosen sind geerdet.

Montageanleitung:

- (1) Legen Sie den Rücken in die Ecke mit einem Abstand von ± 1 mm unten, siehe Detail A. Verwenden Sie den Abstandshalter, um die Bohrlöcher in der richtigen Position zu markieren.
- (2) Befestigen Sie die Rückseite mit den Schrauben 4.0 x 18.
- (3) Brechen Sie den Punkt an der Kerbe ab, damit das Kabel dahinter durchgeführt werden kann, siehe Detail B.
- (4) Verlegen Sie das Kabel zum Hauptanschluss, ohne den Mantel zu beschädigen.
- (5) Montieren Sie die Vorderseite und sichern Sie diese mit den schwarzen Schrauben.
- (6) Montieren Sie den Frontplattenhalter in der Ecke am Boden der Oberschrank.
- (7) Schieben Sie die lose Frontplatte in die Aussparung des Halters. Ein Magnet hält den Unterseite fest am platz.
- (8) Schliessen Sie den Stecker an und machen Sie damit den Verbindung.

Die Stromversorgung muss während der Montage ausgeschaltet werden.
Es ist nicht gestattet, Änderungen an den Kabeln und Verbindungen vorzunehmen.

Reinigungsanleitung:

Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, um Kratzer zu vermeiden.
Verwenden Sie nur für Edelstahl geeignete Reinigungsmittel.
Verwenden Sie nur ein leicht feuchtes Tuch. Verhindern Sie, dass Wasser in die Steckdosen gelangt!