


## 455010 - Anschlaglineal für Beschlagstanze SOMATEC links MM 2.500


### Technische Zeichnung



		<b>N<sup>o</sup></b>
Anschlaglineal für Beschlagstanze SOMATEC links MM 2.500	1	455010


### Ablängen

Ablängen von Getriebe fix

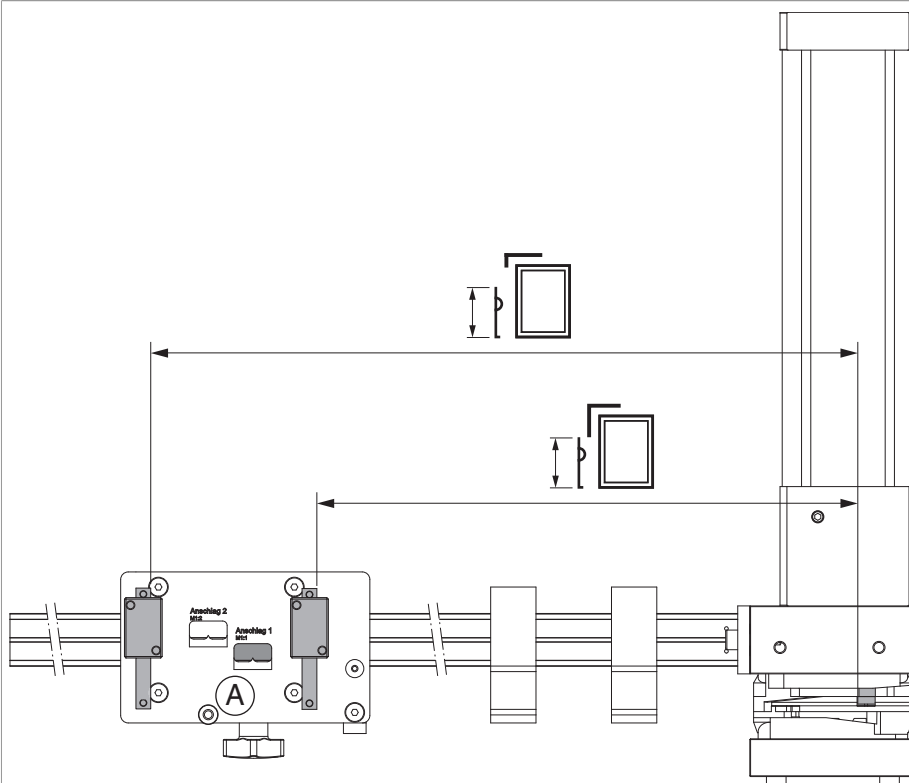


- Feststellknopf lösen, Anschlag auf gewünschte FFH verschieben (Messfenster A) und mit Feststellknopf fixieren.
- Getriebe mit Haltekonsole am Anschlag (für Eckumlenkung Standard oder Eckumlenkung kurz) anlegen, in Stanze einlegen und ablängen.

Ablängen von Getriebe variabel

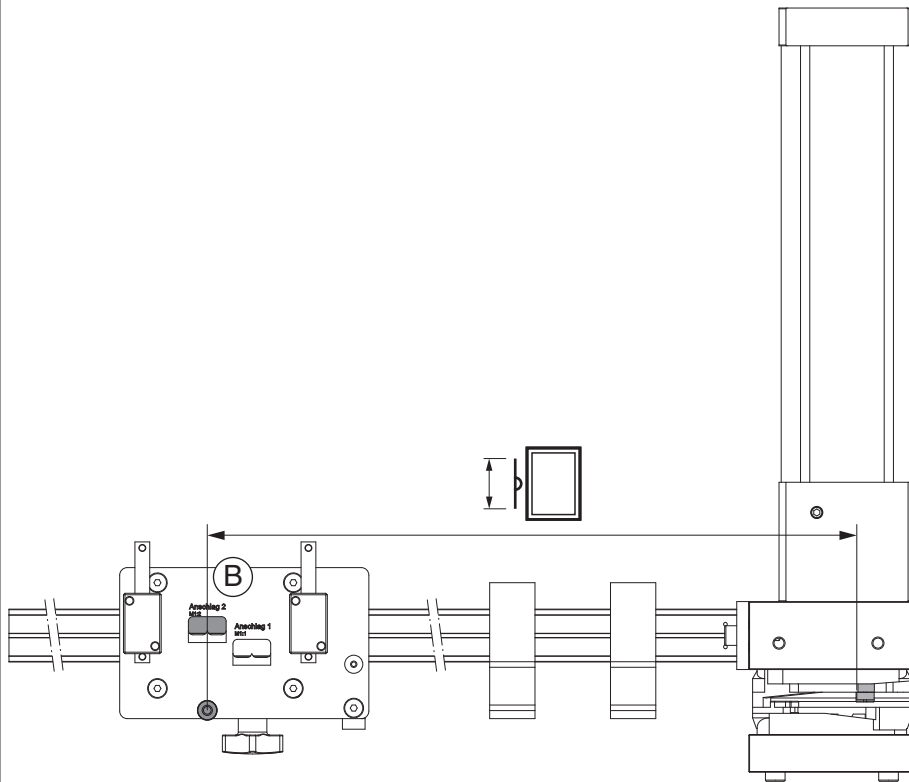

- Feststellknopf lösen, Anschlag auf gewünschte FFH verschieben (Messfenster B) und mit Feststellknopf fixieren.
- Getriebe mit Vierkant am Dorn aufstecken, in Stanze einlegen und ablängen. Getriebe umdrehen und Vorgang wiederholen.

Ablängen von Scheren

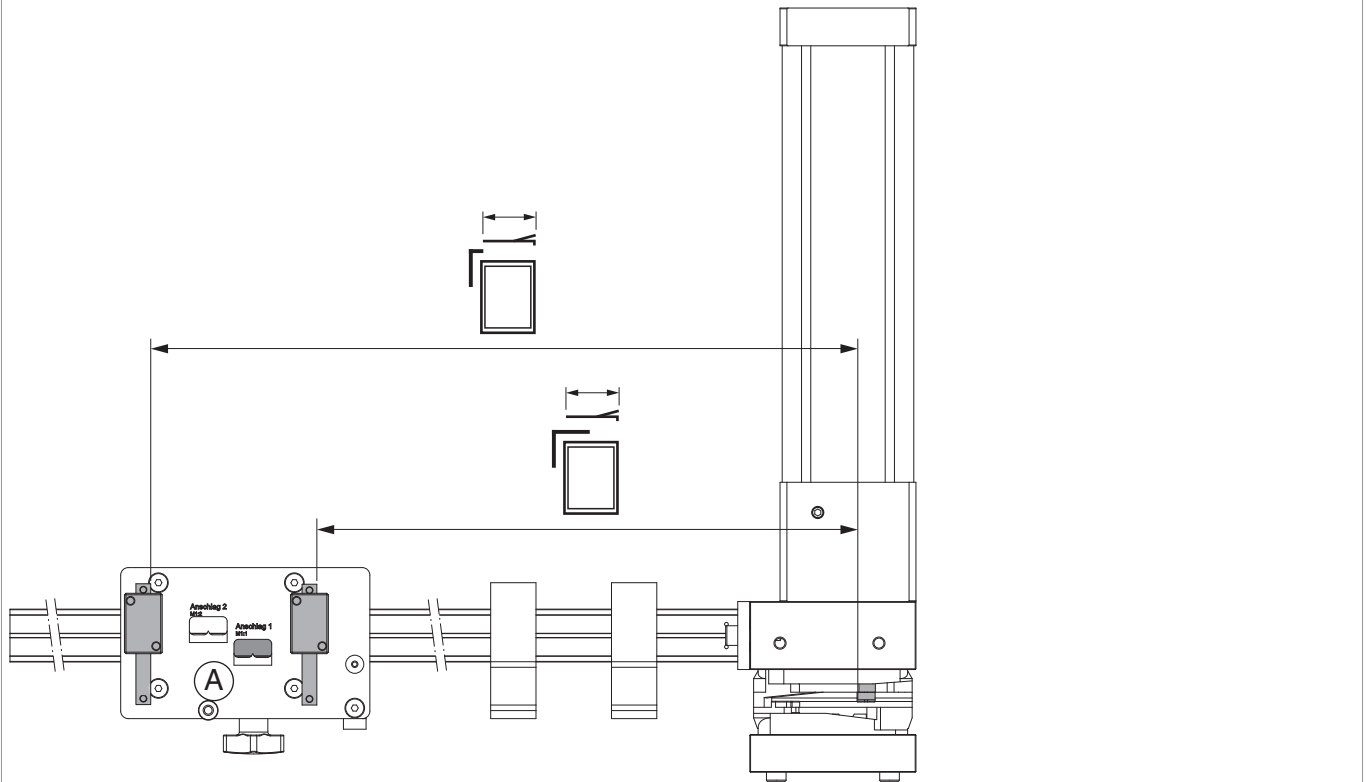

- Feststellknopf lösen, Anschlag auf gewünschte FFB verschieben (Messfenster A) und mit Feststellknopf fixieren.
- Schere mit Haltekonsole am Anschlag (für Eckumlenkung Standard oder Eckumlenkung kurz) anlegen, in Stanze einlegen und ablängen.