


# FSB 1242 | Design: John Pawson


## FSB ASL® Garnitur in Edelstahl 6204

### Türdrücker

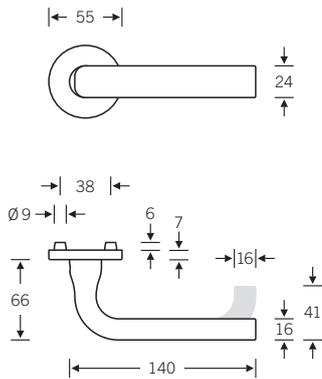


### Knopf

23 0802, für Wechselgarnituren

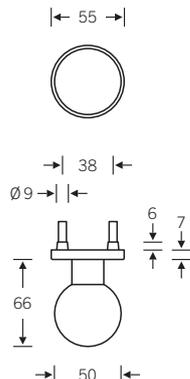

### Schlüsselrosetten

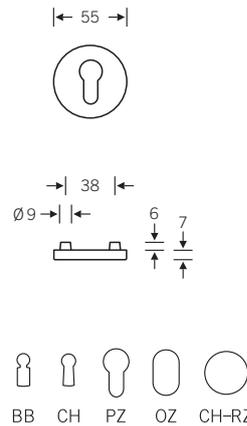

### WC-Rosetten




Abb.: Edelstahl naturfarbig, fein gebürstet, matt

### Merkmale

- festdrehbare Gleitlagerung in Adaptertechnik
- Hochhaltemechanismus A
- edelstahlverstärkte Unterkonstruktion
- Standard-Türstärke 39–58 mm, Türstärken bis max. 120 mm
- Türstärkensprung 20 mm
- verdeckte Drückerführung
- richtungsneutral
- Betätigungswinkel 45°
- M5 durchgehende Edelstahl-Verschraubung, unsichtbar
- Bohrdurchmesser 9 mm

### Klassifizierungsschlüssel

gem. DIN EN 1906:2012-12, Klasse 4  
4 | 7 | - | 0 | 1 | 1 | 0 \* / 5 | 0 | A

\* Bronze

Ausführung	Vierkant	Lochung	Artikel-Nr.
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	PZ	12 1242 01311 6204
Türdrückergarnitur	8,5 mm	BB	12 1242 01304 6204
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	ohne Rosetten	12 1242 01321 6204
Türdrückergarnitur FH B3859	8,5 mm	Blind	12 1242 01324 6204
Badgarnitur FH B3859	8,5 mm	WC-R/7 mm	12 1242 01988 6204
Wechselgarnitur rechts/links FH B3859	8,5 mm	PZ	12 1242 01511 6204

### Designbeschreibung

[fsb.de/1242](https://fsb.de/1242)

Minimalistischer Griff. Im Querschnitt rechteckige, aber oben und unten stark abgerundete, hochovale Handhabe. Gebogener Übergang zum Drückerhals. Drückerhals zur besseren Lastabtragung im Übergang zum Drückeransatz konisch aufgeweitet.

EN 179-Modell mit Return: FSB 1243

### Materialien | FSB Colour Codes

[fsb.de/materialien](https://fsb.de/materialien)

#### Aluminium eloxiert



#### Aluminium pulverbeschichtet



#### Edelstahl



#### Bronze patiniert

