

# SOLIDO-Akustikpaneel ummantelt - Folie

Designplatte zur Wand- und Deckenverkleidung


**Folierte** MDF-Leisten 29 mm breit,

Leistenabstand 13 mm

Abmessung: 2600 x 600 x 20 mm = 1,56 m<sup>2</sup>

## Aufbau:

- Oberfläche - Folie in RAL 9016 (weiß) + RAL 9011 (schwarz)
- 10 mm MDF braun
- 9 mm schallabsorbierende Vliesplatte schwarz oder grau; 1000g/m<sup>2</sup>; B1

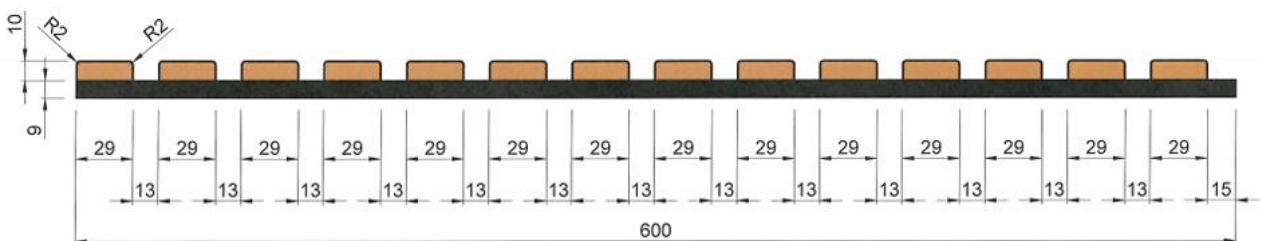

## Montage und Lagerung:

- Wir empfehlen die Montage der Platte auf ebenen, sauberen Untergrund. Die Montage kann direkt auf dem vorbereiteten Untergrund z. B. auf Gipskartonplatten oder auf einer Holzlattung erfolgen.
- Die Lagerung muss in trockenen Räumen, auf ebenem Untergrund erfolgen.

## Verpackung:

- 2 Stück/Karton = 3,10 m<sup>2</sup>