

Passt! Der Fenstergriff mit VarioFit

Für Aluminium-, Holz- und Kunststoff-Fenster gibt es eine Vielzahl von Profil-Systemen, diese erfordern jeweils passende Vierkantstiftlängen. Also müssen Fenstergriffe mit verschiedenen Vierkantstiftlängen bevorratet werden. Dies ist unkomfortabel und bringt erhebliche Logistik- und Verwaltungskosten mit sich.



Die Produkt-Lösung von HOPPE

Statt vieler Varianten mit unterschiedlicher Stiftlänge: Bei VarioFit passt sich der Vierkantstift des Griffes flexibel der jeweiligen Tiefe des Profils und damit der Lage des Getriebes an.

Dies wird durch eine Druckfeder ermöglicht, die im Inneren des Fenstergriffes auf den Vierkantstift aufgebracht ist. Durch den Federmechanismus wird der Vierkantstift stufenlos in den Vierkantdurchbruch der Getriebeuss gedrückt und sorgt für einen exakten Sitz.

VarioFit überbrückt so Unterschiede der Einbautiefen von bis zu 10 mm und kann deshalb an Fenstern mit unterschiedlichen Profilquerschnitten angebracht werden.

Die Verwendung eines Fenstergriffes mit VarioFit reduziert also die Variantenvielfalt erheblich. Die damit verbundenen Einsparpotentiale hinsichtlich der Komplexitäts-Kosten liegen auf der Hand.



VarioFit ist standardmäßig in der Ausführung 32–42 mm (vorstehende Stiftlänge) inklusive 2 Schraubenpaaren verfügbar. Zusätzliche Stiftlängenbereiche sind auf Anfrage erhältlich.

Die Vorteile

- Flexibler Einsatz an Fenstern mit unterschiedlichen Profilquerschnitten durch integrierte Druckfeder am Vierkantstift
- Patentierte stufenlose Anpassung an die jeweilige Tiefe des Fensterprofils
- Überbrückung von bis zu 10 mm
- Auch für abschließbare Fenstergriffe erhältlich
- Großes Einsparpotential bei Lagerhaltung und Logistik
- RAL-geprüfte Markenqualität

VarioFit

RAL
GÜTEZEICHEN

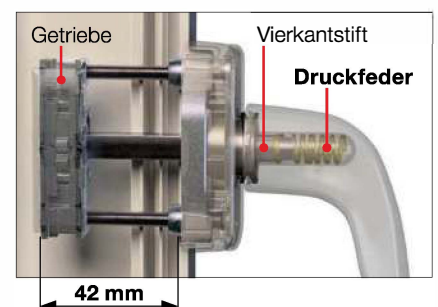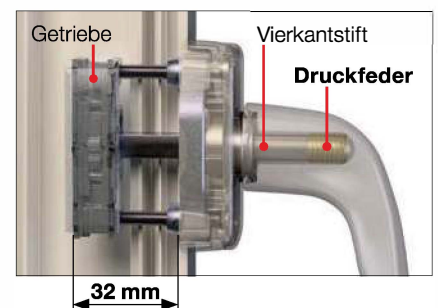

Unter www.hoppe.com finden Sie weitere Informationen sowie ein Video.

Europäisches Patent
EP 2 107 187
VarioFit für Secustik-Fenstergriffe

Europäisches Patent
EP 4 001 555
VarioFit für Standard-Fenstergriffe