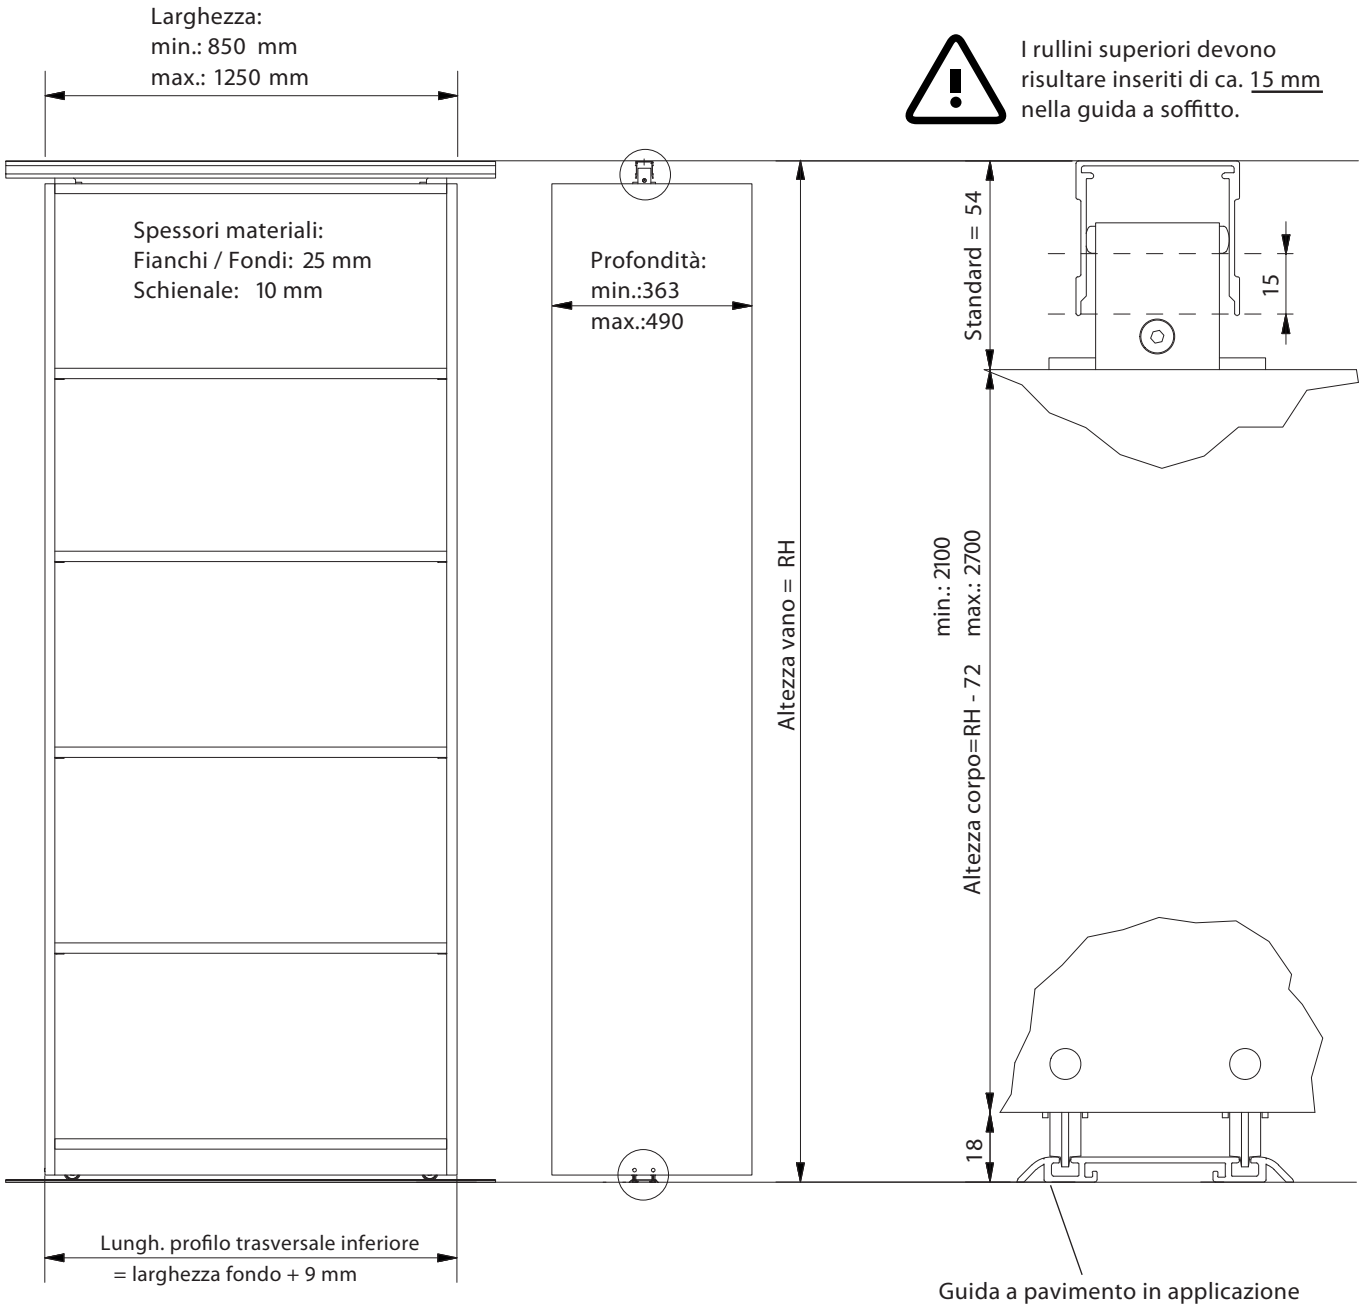
Larghezza:
min.: 850 mm
max.: 1250 mm
I rullini superiori devono risultare inseriti di ca. 15 mm nella guida a soffitto.
Spessori materiali:
Fianchi / Fondi: 25 mm
Schienale: 10 mm
Profondità:
min.:363
max.:490
Altezza vano = RH
Standard = 54
15
min.: 2100
max.: 2700
Altezza corpo=RH - 72
18
Lungh. profilo trasversale inferiore
= larghezza fondo + 9 mm
Guida a pavimento in applicazione