Planung

Platzbedarf im Korpus



* +1 mm mit TIP-ON

Schubkasten/Innenschubkasten



SKW Lichte Schubkastenweite
LW Lichte Korpusweite

Schubkasten



SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge

Innenschubkasten



ISKL Innenschubkastenlänge
SKL Schubkastenlänge
NL Nennlänge
* Zusätzlich +3 mm mit TIP-ON

Schraubposition – Korpusschienen

Nennlänge NL (mm)

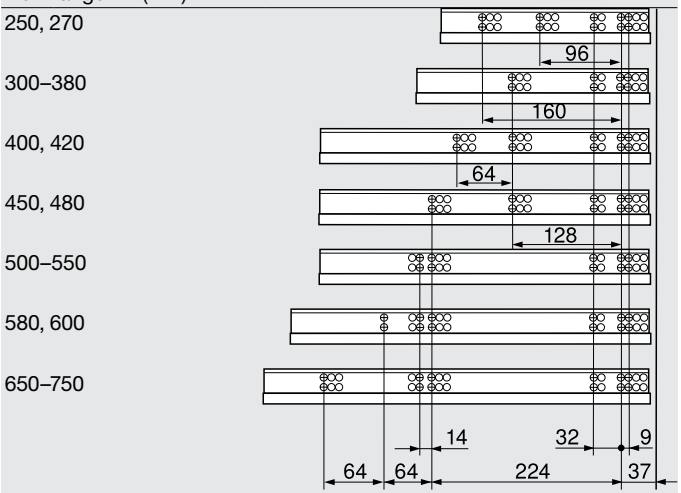

Schubkastenbearbeitung



Bohrlehre 103 357 069 verwenden



* 85 mm mit TIP-ON
Bohrlehre 103 357 069 verwenden