Progettazione

Nota

Le quote valgono per predisposizioni di fabbrica con spessori fianco e anta di 19 mm. Variando lo spessore cambia la battuta. Si consiglia una prova di battuta. La posizione di fissaggio della piastrina di premontaggio può differire dalla posizione di fissaggio standard.

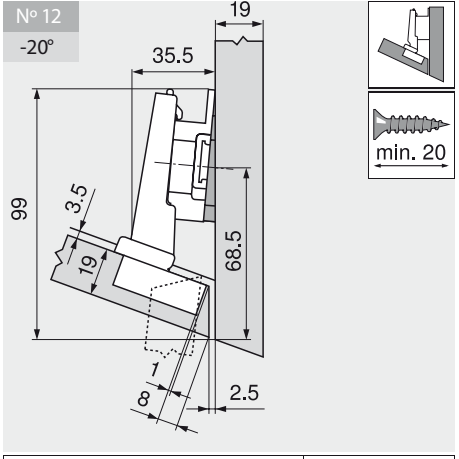

		Art. Nº
Piastrina di premontaggio	6 mm	103311472
Cuneo	-5°	103311235

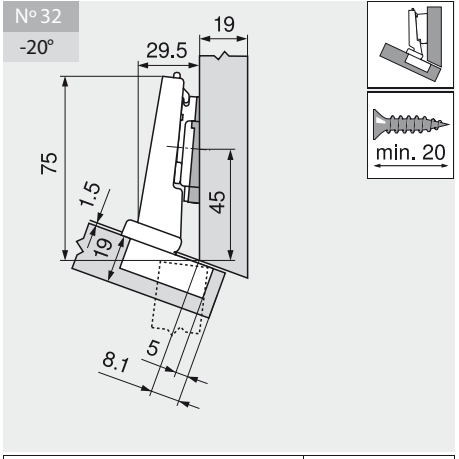

		Art. Nº
Piastrina di premontaggio	0 mm	103311485
Cuneo	-5°	103311235

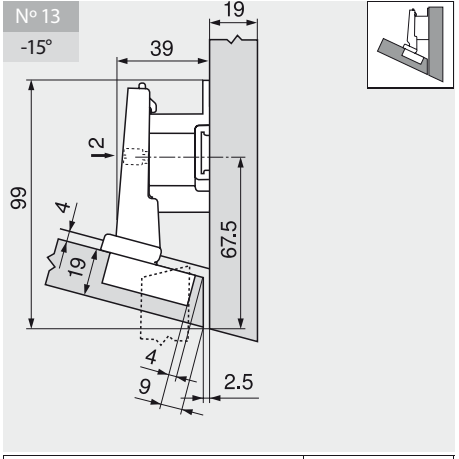

		Art. Nº
Piastrina di premontaggio	18 mm	103311470