


Planiranje

Napomena


Tvornički podešene dimenzije vrijede za stranice korpusa i vrata debljine 19 mm. Kod odstupanja dolazi do promjene načina na koji se vrata zatvaraju. Preporučujemo vam pokus s otvaranjem. Položaj pričvršćivanja podloška djelomično odstupa od standardnih položaja pričvršćivanja.

N° 108  
40°

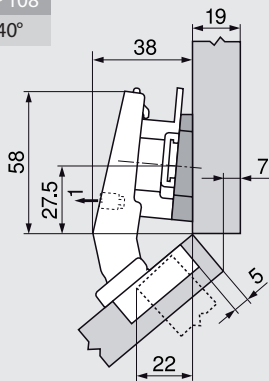


Kutni klin se ugrađuje okrenut za 180° (strelica pokazuje prema korpusu)!

N° 8  
40°

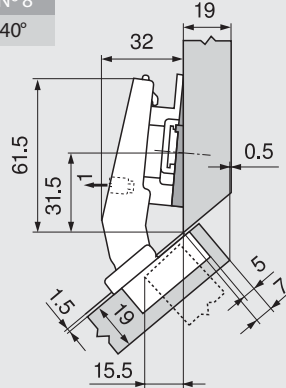

N° 43  
40°

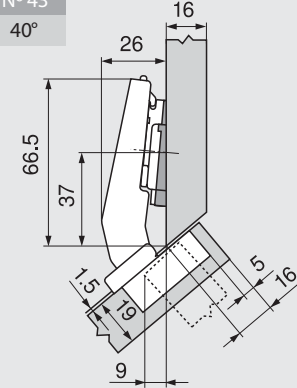

		Br. artikla
Podložak	9 mm	103311461
Kutni klinovi	+5°	103311237

		Br. artikla
Podložak	6 mm	103311472
Kutni klinovi	-5°	103311235

		Br. artikla
Podložak	0 mm	103311485
Kutni klinovi	-5°	103311235