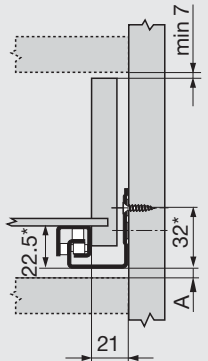











Planiranje		Ladica/unutarnja ladica	Ladica	Unutarnja ladica
Potreban prostor u korpusu				
A	5 mm razmak kod zamjene s potpunim izvlačenjem	SKW Svijetla širina ladice	SKL Duljina ladice	ISKL Duljina unutarnje ladice
*	+ 1 mm s TIP-ON	LW Svijetla širina korpusa	NL Nazivna duljina	SKL Duljina ladice
				NL Nazivna duljina
				* Dodatno + 3 mm s funkcijom TIP-ON
				

Položaj vijaka vodilica koje se pričvršćuju na korpus


Nazivna duljina NL (mm)

270	
300 - 450	
500, 550	
600	
650	

Obrada ladice



Primijeniti šablonu za bušenje
103 357 069

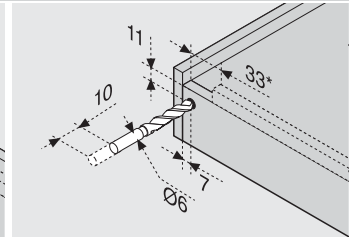

* 85 mm s TIP-ON
Primijeniti šablonu za bušenje
103 357 069