



Nosnosti pre závesy na zavrútenie

Uvádzané nosnosti platia pre dvere o veľkosti 2 x 1 m. Odstup (vzdialenosť) medzi vonkajšími závesmi musí byť minimálne 1440 mm. Vo všetkých prípadoch platí os upevnenia podľa normy (pozri obrázok vpravo dolu).


Pre ťažké dvere a špeciálne pri použití automatických dverových zatváračov odporúčame použiť 3 záves v oblasti 2/3 výšky dverí (pozri obrázok vpravo).

Upozornenie: Uvádzané nosnosti platia pri použití 2 závesov.


Vyžaduje sa použitie kvalitného materiálu, dodržanie stanovených mier a odborné spracovanie.

Pri použití 3 a viac závesoch musí byť dodržaná súosovosť s presnosťou +/- 0,5 mm.

Usporiadanie pri 2 závesoch

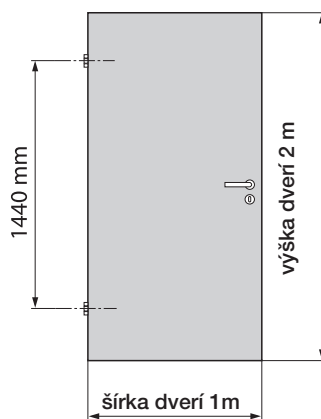

Usporiadanie pri 3 závesoch

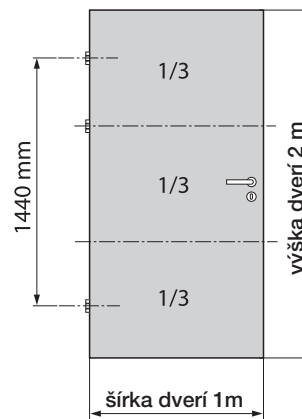

Os upevnenia podľa ÖNORM B5343 resp. B5330

3-DIM záves 3-diel. záves 2-diel. záves

