Muto 150

WANDMONTAGE

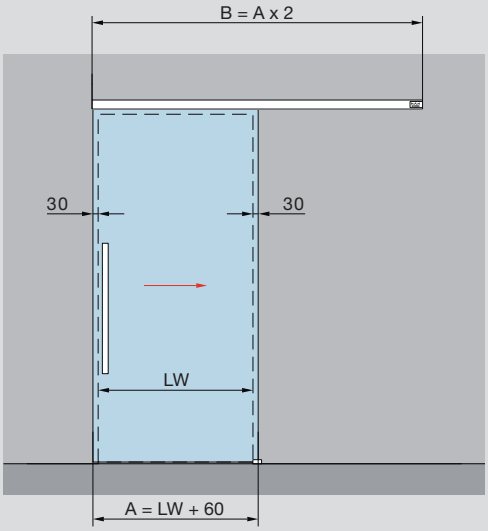

Wandmontage

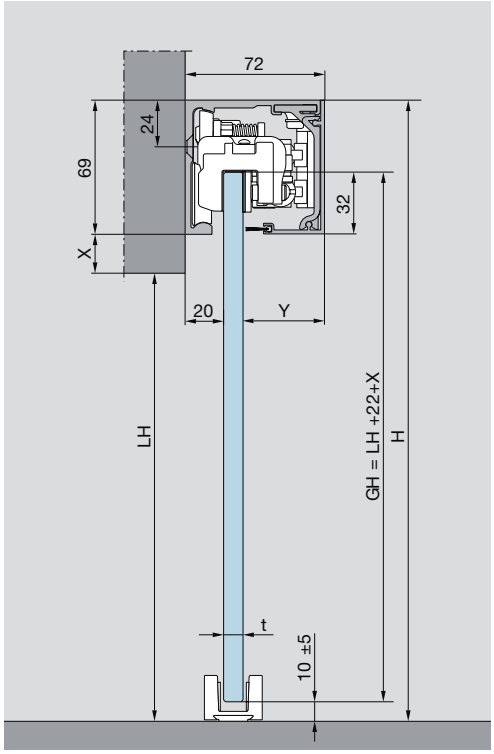

Merkmale und Daten
Für einfügelige Anlagen,
passend für 8 – 13,5 mm Glasdicke

Max. Türflügelgewicht
150 kg

Bestimmung Glashöhe
GH = LH + 22 mm + X
(siehe Zeichnung)
max. 3000 mm

Bestimmung Glasbreite
A = LW + 60 mm
- min. 660 mm
  für DORMOTION 150 kg
- max. 2500 mm

A = Glasbreite
B = Laufschienenlänge
GH = Glashöhe
H = Gesamthöhe
LH = Lichte Höhe
LW = Lichte Weite
t = Glasdicke
Y = 72 mm - 20 mm - t